

M.B.^{SRL}



DIVISIONE SEGNALETICA

INDICE GENERALE

serie progetto	5
segnaletica aziendale	13
segnaletica per trasporti	109
segnali segnaostacolo	111
segnaletica navale	113
segnali di indicazione	125
divieto di caccia e pesca	129
segnaletica casa e campeggio	131
segnaletica bordo macchina per automazioni	137
adesivi per tubazioni	141
segnaletica per trasporto di merci pericolose	145
etichette per imballi	155
adesivi per indicazioni su quadri elettrici	161
adesivi per contrassegnare estintori, scaffalature, cassettiere, ecc.	169
adesivi per locali pubblici e indicazioni interne	173
cartelli per cantieri	179

specifiche tecniche

I colori utilizzati per la segnaletica di sicurezza sono: ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, NERO, BIANCO e fanno riferimento alla norma UNI 7543-2.

Tolleranza dimensionale dei supporti:	$\pm 1\%$
Tolleranza dello spessore dei supporti:	alluminio $\pm 0,05$ mm
	plastica $\pm 0,1$ mm
	adesivo $\pm 0,01$ mm

ALLUMINIO: lastra bianca di alluminio primario lega 3003, spessore 0,5 mm, con grado di incrudimento H48, vernice poliuretanica tinta RAL 9010 con trasparente protettivo sul retro.

POLIPROPILENE ALVEOLARE O COMPATTO: fogli estrusi in copolimero di polipropilene antiurto che garantiscono un'ottima resa meccanica e termica tra - 28 °C e +70 °C.

Totale insensibilità all'acqua e all'umidità in generale, totalmente atossico e inodore; ha un'eccezionale resistenza allo strappo, alla graffiatura e alla piega multipla.

ADESIVO: fogli di PVC monomerico calandrato, plastificato e con adesivo acrilico caratterizzato da un'alta forza di adesione accoppiato a carta siliconata.

Temperatura d'esercizio tra - 10 °C e + 60 °C. Temperatura minima di applicazione 10 °C.

LUMINESCENTE: i prodotti luminescenti, sia in adesivo che in alluminio sono conformi alla norma DIN 67510.

RIFRANGENTE: pellicola retroriflettente classe 1 (7 anni) e classe 2 alta intensità (10 anni).

CARATTERISTICHE GENERALI:

tutti i prodotti sono idonei per l'esterno ed hanno una resistenza agli agenti atmosferici di tre anni nelle peggiori condizioni, tranne i supporti (serie 0380 ...) e i cartelli luminescenti.

I simboli sono quelli previsti dalle norme uni, nf, din, imo, vbg e iso.

I riferimenti legislativi sono indicati a lato di ogni pagina.

CALCOLO DELLA DISTANZA DI LETTURA SECONDO LA UNI 7543/1

Al paragrafo 8 della norma viene specificato che le dimensioni dei segnali di sicurezza devono essere tali che l'area A del segnale e la distanza massima L, dalla quale il segnale deve essere ancora percepibile, soddisfino la relazione:

$$A \geq \frac{L^2}{2000}$$

esprimendo A in m² ed L in m

DISTANZA DI LETTURA DEI NOSTRI SEGNALI ANTINFORTUNISTICI



per l'applicazione osservare le seguenti distanze




segnali di pericolo



*segnali di emergenza,
antincendio, salvataggio,
informazione*

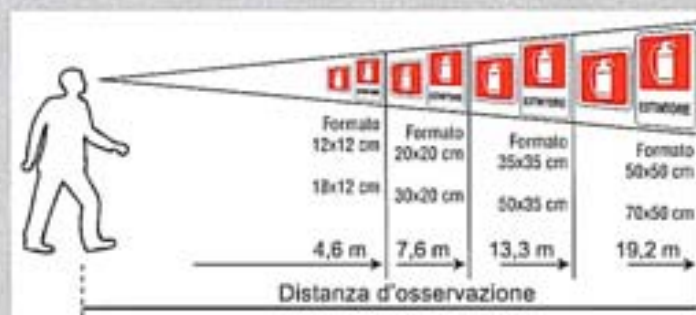

*segnali di
obbligo e divieto*

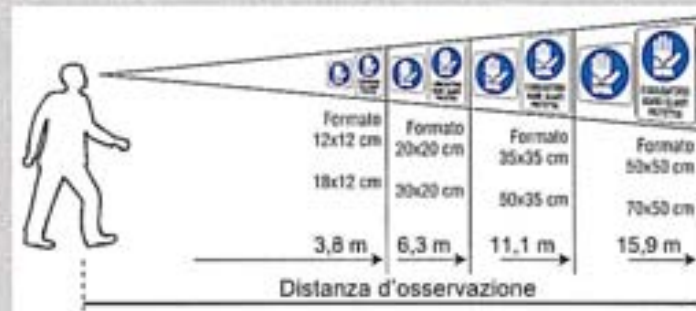

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

1. Caratteristiche intrinseche

La forma e i colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

Le dimensioni, le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione.

Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: $A > L^2/2000$

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali, si rinvia alla normativa dell'UNI.

2. Condizioni d'impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriate rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico, ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare e in un posto bene illuminato, facilmente accessibile e visibile.

Fermo restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

3. Cartelli da utilizzare

3.1. Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

3.2. Cartelli di avvertimento - Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

3.3. Cartelli di prescrizione - Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

3.4. Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare delle sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autocollante o verniciata.

L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato.

Il deposito di un certa quantità di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".

I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.

Il colore d'identificazione di queste attrezzature è il rosso.

La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.

I cartelli devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALEZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo.

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che si intende segnalare.

Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.


Segnalazione delle vie di circolazione.

Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.

Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriata.

serie
progetto

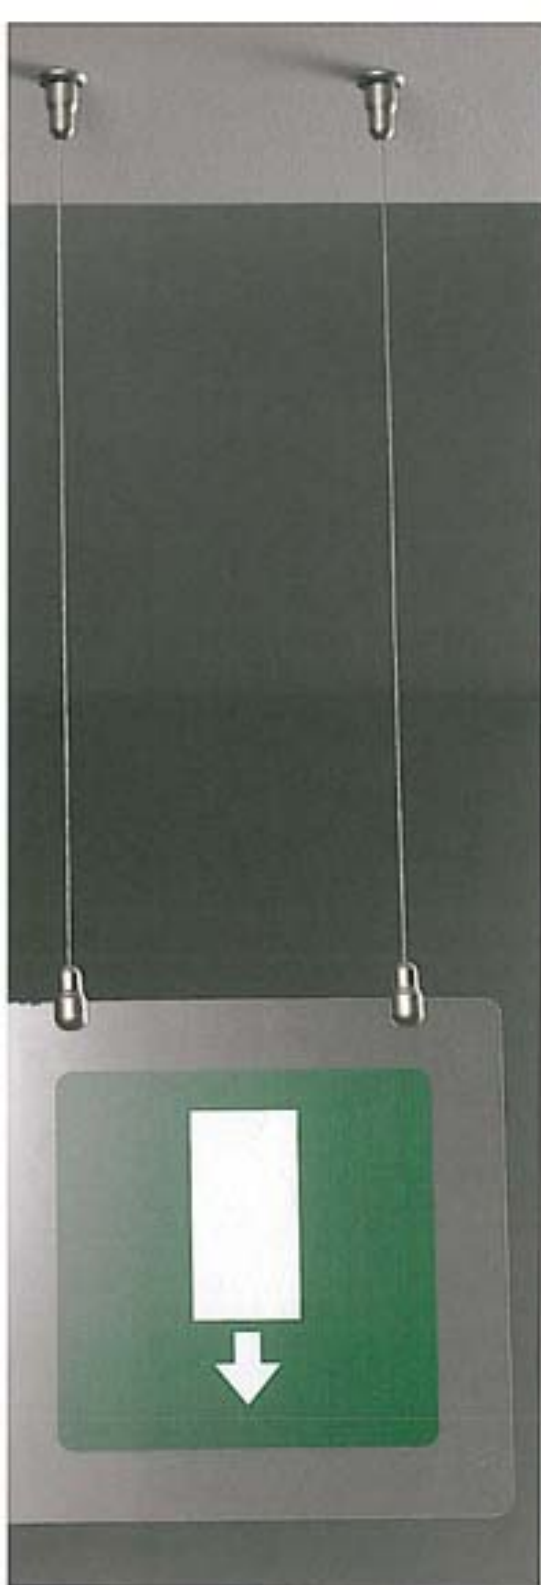

serie
progetto



materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass)	mm 120x120 mm 200x200	a bandiera 
		a parete 
		a soffitto 

i cartelli vengono forniti completi dei supporti

				
0005 00 10	0005 00 15	0005 05 10	0005 05 20	0005 05 30
				
0005 05 40	0005 05 50	0005 10 10	0005 10 15	0005 10 20
				
0005 10 25	0005 10 40	0005 10 45	0005 10 50	0005 10 55
				
0005 10 60	0005 20 10	0005 20 15	0005 20 20	0005 20 30
				
0005 30 10	0005 30 15	0005 40 10		

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass) luminescente	mm 120x120 mm 200x200	a bandiera 
		a parete 
		a soffitto 

i cartelli vengono forniti completi dei supporti



0005 50 10



0005 50 20



0005 55 10



0005 55 20



0005 55 30



0005 55 40



0005 55 50



0005 60 10



0005 60 15



0005 60 20



0005 60 25



0005 60 40



0005 60 45



0005 60 50



0005 60 55



0005 60 60



0005 80 10

cartello
neutro

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass)	mm 180x120 mm 300x200	a bandiera 
		a parete 
		a soffitto 

i cartelli vengono forniti completi dei supporti

				
0006 00 10	0006 10 10	0006 10 15	0006 20 00	0006 20 10

		
0006 30 10	0006 30 15	0006 40 10

9

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass) luminescente	mm 180x120 mm 300x200	a bandiera 
		a parete 
		a soffitto 

			
0006 50 10	0006 60 10	0006 60 15	0006 80 10

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass)	mm 300x150 mm 400x200	a parete a soffitto



i cartelli vengono forniti completi dei supporti



0007 10 10



0007 10 15



0007 10 20



0007 10 25



0007 10 30



0007 10 35



0007 10 40



0007 10 45



0007 40 10

materiale	formato	applicazione
petg (plexiglass) luminescente	mm 300x150 mm 400x200	a parete a soffitto

i cartelli vengono forniti completi dei supporti



0007 50 10



0007 50 15



0007 50 20



0007 50 25



0007 50 30




0007 50 35



0007 50 40



0007 50 45




0007 80 10


installazione




a bandiera



a parete

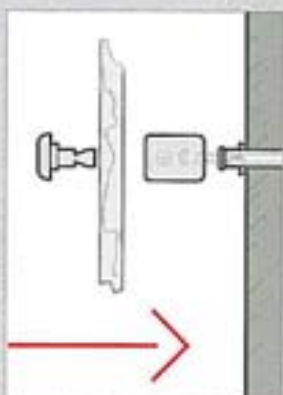

a soffitto

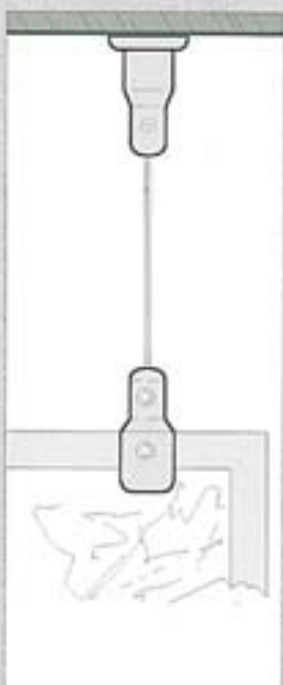

segnaletica aziendale

pericolo - divieto - obbligo - antincendio - emergenza - supporti e cornici da parete e soffitto

segnaletica per indicazioni varie - segnaletica per aziende certificate - segnaletica stradale privata



*i cartelli
sono imballati
singolarmente
e completi di
codice a barre*

adesivo

mm 40x40

mm 80x80

mm 120x120

alluminio

mm 120x120

mm 200x200

mm 350x350

mm 500x500



0010 00 10



0010 00 20



0010 00 30



0010 00 40



0010 00 50



0010 00 60



0010 00 70



0010 00 80



0010 00 90



0010 01 00



0010 01 10



0010 01 20



0010 01 30



0010 01 40



0010 01 50



0010 01 55



0010 01 60



0010 01 70



0010 01 90



0010 02 00



0010 02 10



0010 02 20



0010 02 30



0010 02 40



0010 02 50



0010 02 60



0010 02 70



0010 02 80



0010 02 90



0010 03 00

adesivo

mm 40x40

mm 80x80

mm 120x120

alluminio

mm 120x120

mm 200x200

mm 350x350

mm 500x500



0010 03 10



0010 03 20



0010 03 30



0010 03 40



0010 03 50



0010 03 60



0010 03 80



0010 03 90



0010 04 00



0010 04 10



0010 04 20



0010 04 23



0010 04 25



0010 04 30



0010 04 35



0010 04 39



0010 04 40

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0020 00 01



0020 00 05



0020 00 10



0020 00 30



0020 01 10



0020 01 20



0020 01 30



0020 01 40



0020 01 50



0020 01 70



0020 01 80



0020 01 90



0020 02 00



0020 02 30



0020 02 40



0020 02 50



0020 02 60



0020 02 80



0020 02 90



0020 03 00



0020 03 10



0020 03 20



0020 03 40



0020 03 50



0020 03 60

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0020 03 70



0020 03 80



0020 03 90



0020 04 00



0020 04 40



0020 04 60



0020 04 70



0020 04 80



0020 04 90



0020 05 00



0020 05 10



0020 05 80



0020 05 90



0020 06 00



0020 06 10



0020 08 80



0020 08 90



0020 09 00



0020 09 01



0020 09 10



0020 09 20



0020 09 50



0020 09 80



0020 10 00



0020 10 20

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**CAVI
ELETTRICI
IN TENSIONE**

0020 10 30



**CAVI
SOPRASTANTI
IN TENSIONE**

0020 10 35



**QUADRO
SOTTO
TENSIONE**

0020 10 40



**ATTENZIONE
LINEE
IN TENSIONE**

0020 10 60



**ALTA TENSIONE
PERICOLO DI MORTE**

0020 10 80



**ACCEDERE SOLO
DOPO AVER
TOLTO TENSIONE**

0020 11 00



**VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
PRIMA DI AVER
TOLTO TENSIONE**

0020 11 10



**TENSIONE
ELETTRICA
PERICOLOSA**

0020 11 20



**PERICOLO
220 volt**

0020 11 40



**PERICOLO
230 volt**

0020 11 50



**PERICOLO
380 volt**

0020 11 60



**PERICOLO
400 volt**

0020 11 70



**PERICOLO
3000 volt**

0020 11 90



**PERICOLO
10000 volt**

0020 12 03



**PERICOLO
15000 volt**

0020 12 05



**PERICOLO
20000 volt**

0020 12 10



**PERICOLO
22000 volt**

0020 12 20



**PERICOLO
TRASFORMATORE
IN TENSIONE**

0020 12 50



**PERICOLO
DI
FOLGORAZIONE**

0020 12 60



**NON
TOCCARE**

0020 13 10



**ATTENZIONE
SOLO GLI ELETTRICISTI
POSSONO APRIRE
GLI SPORTELLI ED ESEGUIRE
MANOVRE O RIPARAZIONI**

0020 13 20



ATTENZIONE
QUESTO PRODOTTO È IN ADESIONE
PER LAVORI DI MANUTENZIONE
ACCORDO CHE TUTTI GLI INTERVENTI SULLA
RICETTAZIONE SIANO EFFETTUATI

0020 13 30



**ATTENZIONE
CAVI
ELETTRICI**

0020 13 40



**CAVI
ELETTRICI
INTERRATI**

0020 13 50



**CORRENTE
ELETTRICA**

0020 13 65

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0020 13 70



0020 14 00



0020 14 10



0020 14 30



0020 14 40



0020 14 60



0020 14 70



0020 15 20



0020 15 25



0020 15 30



0020 18 00



0020 18 10



0020 18 20



0020 18 30



0020 18 40



0020 21 10



0020 21 20



0020 21 30



0020 24 00



0020 24 10



0020 24 20



0020 24 30



0020 24 40



0020 24 50



0020 27 00

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**ATTENZIONE
ZONA A RISCHIO
ACUSTICO**

0020 27 10



**SUPERIORE
85 dB(A)**

0020 27 20



**ATTENZIONE
ZONA CON LIVELLO
SONORO SUPERIORE
A 85 dB(A)**

0020 27 30



**ATTENZIONE
LIQUIDI
CORROSIVI**

0020 30 00



**SOSTANZE
CORROSIVE**

0020 30 10



CORROSIVI

0020 30 30



**VEGETAZIONE
AVVELENATA**

0020 33 20



**PIANTE
DISINFESTATE**

0020 33 30



**PERICOLO
DI
INTOSSICAZIONE**

0020 33 40



VELENI

0020 33 50



**SOSTANZE
VELENOSE**

0020 33 60



**PRODOTTI
ANTIPARASSITARI**

0020 33 70



TOSSICI

0020 33 80



**MATERIALE
TOSSICO**

0020 33 90



**ATTENZIONE
AI CARICHI
SOSPESI**

0020 36 10



**ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI
CON CARROPONTE
IN MOVIMENTO**

0020 36 20



**CARROPONTE
IN
MANOVRA**

0020 36 30



RADIAZIONI

0020 39 80



**PERICOLO
CAVI ALTA
TENSIONE**

0020 51 10



**CAMPO
MAGNETICO**

0020 54 00



**AREA IN CUI
PUÒ FORMARSI
UN'ATMOSFERA
ESPLOSIVA**

0020 56 00



**GAS
ESPLOSIVO**

0020 57 00



**SPARO MINE
LIMITE
DI SICUREZZA**

0020 57 10



**PERICOLO
DI
ESPLOSIONE**

0020 57 50



**MATERIALE
ESPLOSIVO**

0020 57 60

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**CARRELLI
IN
MOVIMENTO**

0020 60 00



**CARRELLI
IN MOVIMENTO
AUTOMATICO**

0020 60 10



**PASSAGGIO
CARRELLI**

0020 60 20



**CARRELLI
ELEVATORI**

0020 60 30



**NON OLTREPASSARE
LA LINEA GIALLA
SENZA CINTURA
DI SICUREZZA**

0020 66 00



**PERICOLO
DI
CADUTA**

0020 66 10



**PERICOLO
DI CADUTA
CIGLIO
DI SCAVO**

0020 66 20



**ATTENZIONE
AL
GRADINO**

0020 69 00



**PERICOLO
D'INCIAMPO**

0020 69 10



**CADUTA
CON
DISLIVELLO**

0020 72 00



**PAVIMENTO
SCIVOLOSO
PERICOLO
DI CADUTA**

0020 75 00



**ATTENZIONE
ALLE MANI**

0020 78 00



**SCHIACCIAMENTO
DEGLI ARTI**

0020 81 00



**ATTENZIONE
CAMPO DI ALTA
FREQUENZA**

0020 84 00



**ATTENZIONE
TERRE
INSERITE**

0020 87 00



**ATTENZIONE
ACCUMULATORI**

0020 90 00



**SOSTANZE
COMBURENTI**

0020 93 00



**CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO**

0020 96 00



**PERICOLO
RAGGI
LASER**

0020 99 00



**RADIAZIONI
ULTRAVIOLETTE
DA SALDATURA**

0021 02 00



**SPRUZZI
DI LIQUIDI
INCANDESCENTI**

0021 05 00



**ORGANI
IN MOTO**

0021 08 00



**ATTENZIONE
PASSAGGIO
VEICOLI**

0021 11 00



**SCAVI
PERICOLOSO
AVVICINARSI**

0021 14 00



**CIGLIO DI CAVA
PERICOLOSO
AVVICINARSI**

0021 14 10

materiale

formato

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**APERTURA
NEL SUOLO**

0021 14 20



**PROIEZIONE
SCHEGGE**

0021 23 00



**PERICOLO
BIOLOGICO**

0021 26 00



**MACCHINA
CON COMANDO
A DISTANZA**

0021 29 00



**ALTA
TEMPERATURA
AMBIENTE**

0021 30 00



**BASSA
TEMPERATURA**

0021 31 00



SCAVI

È SEVERAMENTE PROIBITO
• AVVICINARSI AI COLLI MESSI A TERRA
• INCHIEDERE AL CANTIERE INFORMATICA
• SOSTARE PRESSO LE SCARICATE
• DEPOSITARE MATERIALE SUI COLLI

NON SOSTARE PRESSO LE SCARICATE IN PRESSIONE
DEI CONTROFASCELLI A RIVOLTA DI 1000


0021 32 00



ATTENZIONE
ALTA TENSIONE
**CAVI
INTERRATI**

a volt PROFONDITÀ
DI POSA m

DISTANZE DAL CARTELLO



0021 35 10



ATTENZIONE
ALTA TENSIONE
ATTENZIONE

SEMPRE GLI ELETTRICISTI
SONO AUTORIZZATI AD ESEGUIRE
LAVORI DI APPROPRIATE
ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
PRIMA ATTIVAZIONE DELLE
NORME DI SICUREZZA

Eventuali danni devono essere
segnalati al Capo Responsabile
e le condizioni di particolare
pericolo deve essere presente
un altro persona oltre a chi
regola i lavori


0021 35 20



ATTENZIONE
METANO
**TUBO
INTERRATO**

a mbar PROFONDITÀ
DI POSA m

DISTANZE DAL CARTELLO



0021 35 30



0021 41 10

materiale

formato

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**QUADRO
ELETTRICO**

0030 03 00



0040 00 10



0040 00 20



0040 00 30



0040 06 00



0040 06 10



0040 06 20



0040 06 30



0040 06 40



0040 06 50



0040 06 60



0040 09 00



0040 12 00



0040 15 00



0040 18 00



0040 21 00



0040 36 00



0040 36 10



0040 39 00



0040 42 00



0050 00 20



0050 00 40



0050 00 50



0050 00 90



0050 01 00



0050 01 70



0050 01 80



0050 02 00



0050 02 50



0050 02 70



0050 02 90



0050 03 10



0050 03 20



0050 03 30



0050 03 80



0050 04 80



0050 05 20



0050 05 30



0050 06 00



0050 09 00



0050 12 30

adesivo

mm 40x40

mm 80x80

mm 120x120

alluminio

mm 120x120

mm 200x200

mm 350x350

mm 500x500



0090 00 10



0090 00 20



0090 00 30



0090 00 40



0090 00 50



0090 00 60



0090 00 70



0090 00 80



0090 00 90



0090 01 00



0090 01 10



0090 01 20



0090 01 30



0090 01 40



0090 01 50



0090 01 60



0090 01 70



0090 01 80



0090 01 90



0090 02 00



0090 02 05



0090 02 10



0090 02 20



0090 02 30



0090 02 40



0090 02 50



0090 02 60



0090 02 70



0090 02 80



0090 02 90

materiale**formato**

adesivo

mm 40x40

mm 80x80

mm 120x120

alluminio

mm 120x120

mm 200x200

mm 350x350

mm 500x500



0090 03 00



0090 03 10



0090 03 20



0090 03 30



0090 03 40



0090 03 50



0090 03 60



0090 03 80



0090 03 90



0090 04 00



0090 04 40



0090 04 50



0090 04 70



0090 04 80



0090 04 90



0090 06 80

27

materiale**formato**

adesivo luminescente

mm 120x120

alluminio luminescente

mm 120x120

mm 200x200

mm 350x350

mm 500x500



0100 03 00



0100 06 00

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



cartello
neutro

0110 00 01



**DIVIETO DI
AFFISSIONE**
ART. 663 C.P.

0110 00 10



È RIGOROSAMENTE VIETATO
L'USO DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE

0110 00 60



VIETATO USARE
UTENSILI ELETTRICI
PORTATILI A TENSIONE
SUPERIORE A 50 volt

0110 01 20



VIETATO TENERE
NEL LOCALE
LIQUIDI INFIAMMABILI
IN QUANTITÀ
SUPERIORE A 10 LITRI

0110 03 00



**VIETATO
DEPOSITARE
SOSTANZE
INFIAMMABILI**

0110 04 30



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
INFIAMMABILI**

0110 04 50



**VIETATO SCARICARE
MATERIALI
DI QUALSIASI
GENERE**

0110 05 60



**DIVIETO
DI SCARICO**
I trasgressori saranno puniti
a norma di legge

0110 05 65



**IN QUESTA ZONA
È VIETATO
ESEGUIRE SCAVI**

0110 06 00



VIETATO L'USO
DELL'ARIA COMPRESSA
PER LA PULIZIA
DELLA PERSONA,
DELLE APPARECCHIATURE
E DEI PAVIMENTI

0110 06 30



**VIETATO
CALPESTARE
LE AIUOLE**
I trasgressori saranno puniti
a norma di legge

0110 06 80



È SEVERAMENTE VIETATO
ALLE PERSONE NON ADDETTE
ACCEDERE AL CONTROLLO
E ALL'USO DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI NON AUTORIZZATE
La trasgressione è considerata reato
e i trasgressori saranno puniti
a norma di legge

0110 07 00



**VIETATO
BERE E
MANGIARE**

0110 10 20



**VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE**

0110 13 10



**VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE**

0110 19 00



**VIETATO L'USO
DEI CARRELLI
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

0110 22 00



**VIETATO
IL TRANSITO
AI CARRELLI
ELEVATORI**

0110 22 10



**VIETATO SOSTARE
SOTTO
LE FORCHE**

0110 25 00



**NON AVVICINARSI
ALLE MACCHINE CON
SCIARPE, CRAVATTE
O ABITI SVOLAZZANTI**

0110 28 00



**VIETATO
L'USO
DI SCIARPE
E CRAVATTE**

0110 28 10



**NON
AVVICINARSI**

0110 31 00



**NON AVVICINARSI
ALLE MACCHINE
IN MOTO**

0110 31 10



**VIETATO
AVVICINARSI
AL FRONTE
DI CAVA**

0110 31 20



**NON AVVICINARSI
AL NASTRO
TRASPORTATORE**

0110 31 40

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0110 31 50



0110 34 00



0110 34 10



0110 34 15



0110 34 20



0110 34 30



0110 34 40



0110 34 60



0110 34 70



0110 34 90



0110 35 20



0110 35 30



0110 35 50



0110 35 70



0110 37 00



0110 38 00



0110 38 10



0110 38 20



0110 38 30



0110 38 40



0110 38 50



0110 38 60



0110 38 70



0110 38 80



0110 38 85

adesivo	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
alluminio	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500



adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**È SEVERAMENTE
VIETATO
L'ACCESSO
AGLI AUTOVEICOLI
NON AUTORIZZATI**

0110 67 40



**VIETATO L'USO
DEL MONTACARICHI
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

0110 70 00



**MONTACARICHI
PER SOLE COSE
NON TRASPORTARE
PERSONE**

0110 70 10



**VIETATO USARE
L'ASCENSORE
PER ABBANDONARE
I LOCALI IN CASO
DI EMERGENZA**

0110 70 20



**NON USARE
L'ASCENSORE
IN CASO
DI EMERGENZA**

0110 70 70



**VIETATO USARE
L'ASCENSORE
IN CASO
DI INCENDIO**

0110 72 00



**VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE
O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

0110 73 00



**NON TOCCARE
SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI
POSSONO INTERVENIRE
ED ESEGUIRE
MANOVRE E RIPARAZIONI
ALL'INTERNO**

0110 73 10



**VIETATO
INTERVENIRE
CON LE MANI
A MACCHINA IN MOTO**

0110 73 20



**VIETATO L'USO
DELLA MACCHINA
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

0110 73 30



**NON APRIRE
A MACCHINA
IN MOTO**

0110 73 50



**NON TOCCARE
VIETATO L'USO
AI NON
AUTORIZZATI**

0110 73 60



**NON APRIRE
L'APERTURA DEL QUADRO
È CONSENTITA SOLO
AGLI ELETTRICISTI**

0110 73 70



**VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
PRIMA CHE SIA STATA
TOLTA LA TENSIONE**

0110 73 90



**NON INDIRIZZARE
GETTI D'ACQUA
SU MOTORI E
LINEE ELETTRICHE**

0110 76 00



**VIETATO PASSARE
O SOSTARE SOTTO
I CARICHI SOSPESI**

0110 82 00



**VIETATO PASSARE
O SOSTARE SOTTO
PONTEGGI, IMPALCATURE
O CARICHI SOSPESI**

0110 85 00



**VIETATO PASSARE
E SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE
DELLA GRU**

0110 88 00



*cartello
neutro*

0110 90 00



**NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
DI SICUREZZA
A MACCHINA IN MOTO**

0110 91 00



**RIMOZIONE TEMPORANEA
DELLE PROTEZIONI**
Le protezioni temporaneamente rimosse
devono essere sostituite immediatamente
e non devono essere sostituite da
personale non autorizzato. La
rimozione delle protezioni è vietata
e comporta la responsabilità
dell'operatore della macchina.

0110 91 10



**NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA**

0110 91 20



**VIETATO PASSARE
E SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE
DELL'ESCAVATORE**

0110 94 00



**VIETATO SALIRE
E SCENDERE
ALL'ESTERNO
DEI PONTEGGI**

0111 00 00



**VIETATO GETTARE
MATERIALI
DAI PONTEGGI**

0111 03 00

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI**

0111 06 00



**VIETATO
APPOGGIARE
BICICLETTE**

0111 12 00



**VIETATO
L'ACCESSO
A CICLI
E MOTOCICLI**

0111 18 00



**VIETATO L'INGRESSO
AI PORTATORI
DI STIMOLATORI ELETTRICI
(FACE MAKERS)**

0111 24 00



**VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI
MECCANICI O DIGITALI
ED OGGETTI METALLICI**

0111 30 00



**VIETATO ENTRARE
CON OGGETTI
METALLICI**

0111 33 00



**VIETATO
TENERE ACCESO
IL MOTORE**

0111 42 00



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI**

0111 45 20



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
D'AVANTI ALLA PORTA**

0111 45 40



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
D'AVANTI AGLI ESTINTORI**

0111 45 50



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
D'AVANTI AGLI IDRANTI**

0111 45 60



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
NEI CORRIDOI**

0111 45 70



**VIETATO
DEPOSITARE
OGNI TIPO
DI MATERIALE**

0111 45 80



**VIETATO DEPOSITARE QUALSIASI
TIPO DI MATERIALE NEI CORRIDOI,
D'AVANTI AGLI ESTINTORI, IDRANTI
E ALLE USCITE DI EMERGENZA**

0111 46 30



**VIETATO
FOTOGRAFARE**

0111 49 00



**VIETATO
CORRERE
CON I
TRANSPALLETS**

0111 51 00



**VIETATO
L'USO
DI TELEFONI
CELLULARI**

0111 53 00



**AL FINE DI EVITARE
INTERFERENZE CON LE
ATTREZZATURE MEDICHE
SI PREGA DI TENERE
SPENTI I TELEFONI CELLULARI**

0111 53 20



**VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
METANO**

0111 54 00



**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO METANO
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

0111 54 10



**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

0111 54 20



**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GAS
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

0111 54 30



**INTERRUTTORE
ELETTRICO CENTRALE
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

0111 57 00



**PONTE
NON
PRATICABILE**

0111 60 00



**VIETATO
L'ACCESSO
ALLE PERSONE
E AI MEZZI NON
AUTORIZZATI**

0111 63 00

materiale**formato**

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0111 66 00

34

materiale**formato**

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0120 00 10



0120 03 00



0120 03 01



0120 06 00



0120 09 00

cartello bifacciale



0123 00 10



0123 00 20



0123 00 30



0123 00 40



0123 00 60

CENTRALE TERMICA

**È VIETATO FUMARE E
USARE FIAMME LIBERE**



**NON USARE ESTINTORI IDRICI,
A SCHIUMA E IDRANTI
SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE**



**È VIETATO L'INGRESSO A TUTTE
LE PERSONE NON AUTORIZZATE
E LA RIMOZIONE
DELLE ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE**

V.F. Tel. 115

Responsabile della manutenzione Tel.

0130 00 10

**CENTRALE
TERMICA**

0130 00 20



**VIETATO L'ACCESSO
AGLI AUTOVEICOLI
ALIMENTATI A GPL**



**PER GLI AUTOVEICOLI A GPL
DOTATI DI SISTEMA DI SICUREZZA
CONFORME AL REGOLAMENTO
ECE/ONU 67-01**

**È CONSENTITO PARCHEGGIARE
AI PIANI FUORI TERRA OPPURE
AL PRIMO PIANO INTERRATO**

0130 03 01



NELL'AUTORIMESSA È VIETATO:

- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE CONTENITORI DI GAS IN GENERE, SOSTANZE INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
- ESEGUIRE RIPARAZIONI E PROVE MOTORI
- PARCHEGGIARE AUTOVEICOLI CON PERDITE DI CARBURANTE E ALIMENTATI A GPL CON IMPIANTO NON DOTATO DI SISTEMA DI SICUREZZA CONFORME AL REGOLAMENTO ECE/ONU 67-01

AI SENSI DEL D.M. 22/11/1992

0130 06 00



**È TASSATIVAMENTE
VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI**



**PER PRELEVARE E
DEPOSITARE MATERIALI
È OBBLIGATORIO USARE
LE SCALE REGOLAMENTARI**

0130 12 00

adesivo

mm 40x40

mm 80x80

mm 120x120

alluminio

mm 120x120

mm 200x200

mm 350x350

mm 500x500



0170 00 10



0170 00 20



0170 00 30



0170 00 40



0170 00 50



0170 00 60



0170 00 63



0170 00 70



0170 00 80



0170 00 90



0170 01 00



0170 01 10



0170 01 20



0170 01 30



0170 01 40



0170 01 50



0170 01 60



0170 01 70



0170 01 90



0170 02 00



0170 02 10



0170 02 20



0170 02 30



0170 02 40



0170 02 50



0170 02 60



0170 02 80



0170 02 90



0170 03 00



0170 03 10

<i>materiale</i>	<i>formato</i>			
<i>adesivo</i>	mm 40x40	mm 80x80	mm 120x120	
<i>alluminio</i>	mm 120x120	mm 200x200	mm 350x350	mm 500x500



0170 03 20



0170 03 30

<i>materiale</i>	<i>formato</i>			
<i>adesivo</i>	mm 60x40	mm 120x80	mm 180x120	
<i>alluminio</i>	mm 180x120	mm 300x200	mm 500x350	mm 700x500



0180 00 01



0180 00 10



0180 00 80



0180 01 30



0180 01 40



0180 01 70



0180 02 10



0180 02 20



0180 05 00



0180 05 10



0180 05 20



0180 05 30



0180 05 40



0180 05 60



0180 05 70

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB(A)
È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
L'UDITO**

0180 05 80



**IN QUESTA AREA L'ESPOSIZIONE
AL RUMORE PUÒ SUPERARE
GLI 85 dB(A)
È OBBLIGATORIO PROTEGGERE
LE PROTEZIONI ACUSTICHE
PRIMA DI ACCEDERE**

0180 05 90



**ALL'INTERNO DI QUESTO LOCALI
L'ESPOSIZIONE
AL RUMORE PUÒ SUPERARE
GLI 85 dB(A)
È OBBLIGATORIO PROTEGGERE
LE PROTEZIONI ACUSTICHE
PRIMA DI ACCEDERE**

0180 06 00



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
LE VIE
RESPIRATORIE**

0180 09 00



**UTILIZZARE
IN CASO
DI INCENDIO E
FUGHE DI GAS**

0180 09 10



**TOGLIERE
LA TENSIONE
PRIMA DI INIZIARE
RIPARAZIONI O LAVORI**

0180 12 00



**ESEGUIRE
LE RIPARAZIONI
O I CARICHI
DI LAVORAZIONE
A MACCHINE FERME**

0180 15 00



**ASSICURATEVI
CHE PROTEZIONI
E SICUREZZE
SIANO EFFICIENTI**

0180 15 10



**È OBBLIGATORIA
LA CINTURA
DI SICUREZZA**

0180 18 00



**È OBBLIGATORIO
L'USO DELLA CINTURA
DI SICUREZZA
CON BRETTELLA COSCIALE
ASSICURATA
A PARTI STABILI**

0180 18 10



**È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA CINTURA DI SICUREZZA
ALLA GUIDA
DEL MULETTO**

0180 18 15



**È OBBLIGATORIO
L'USO
DELLA CINTURA
DI SICUREZZA**

0180 18 20



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**

0180 21 00



**IN QUESTA AREA
È OBBLIGATORIO
L'USO DEGLI OCCHIALI
A TENUTA**

0180 21 10



**È OBBLIGATORIO
L'USO DEGLI OCCHIALI
DURANTE LA PULIZIA
CON ARIA
COMPRESSA**

0180 21 20



**IN QUESTA ZONA
È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
GLI OCCHI**

0180 21 30



**È OBBLIGATORIO FISSARE
CON GLI APPOSTI
FERMI O CATENE
LE BOMBOLE**

0180 24 00



**DURANTE IL TRASPORTO
E DEPOSITO,
MUNIRE DELL'APPOSITO
CAPPELLOTTA
LE BOMBOLE PIENE**

0180 24 10



**SUONARE PRIMA
DI ENTRARE E
USCIRE**

0180 27 20



**LAVARSI LE MANI
DOPO L'USO
DELLA TOILETTE**

0180 30 00



**LAVARSI LE MANI
PRIMA
DI RIPRENDERE
IL LAVORO**

0180 30 10



**LAVARE E
DISINFETTARE
MANI ED ATTREZZI
PRIMA, DURANTE E
DOPO OGNI LAVORO**

0180 30 20



**CONTROLLARE
PERIODICAMENTE
FUNI E CATENE**

0180 33 00



**È OBBLIGATORIO
L'USO
DI GUANTI
ISOLANTI**

0180 36 00



**È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI**

0180 39 00

adesivo

mm 60x40

mm 120x80

mm 180x120

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
LE MANI**

0180 39 10



**È OBBLIGATORIO
USARE
LA CUFFIA O
IL COPRICAPO**

0180 42 00



**È OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE**

0180 45 00



**INDOSSARE
LA CUFFIA
RACCHIUDI CAPELLI**

0180 49 00



**CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE**

0180 52 00



**INDOSSARE
GLI INDUMENTI
PROTETTIVI**

0180 58 00



**È OBBLIGATORIO
LO SCHERMO
PROTETTIVO**

0180 61 00



**CARRELLI A
PASSO D'UOMO**

0180 64 00



**VELOCITÀ MASSIMA
DEI CARRELLI
10 km/h**

0180 64 10



**VEICOLI A
PASSO D'UOMO**

0180 67 00



**ASSICURATEVI PRIMA
DI ESEGUIRE MOLATURE
CHE IL POGGIAPEZZI E
LA LINGUETTA
DISTINGUONO DALLA MOLA
COME INDICATO**

0180 73 00



**È OBBLIGATORIO
GETTARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE**

0180 76 00



**SPEGNERE
LE SIGARETTE**
GRAZIE

0180 82 00



**EFFETTUARE A MOTORE SPENTO
LE OPERAZIONI DI CARICO E
SCARICO DEGLI AUTOMEZZI E
STARE IN ZONA DI SICUREZZA
PER ASSISTERE ALLE OPERAZIONI**

0180 85 00



**REGOLARE
IL POGGIAPEZZI
SECONDO L'USURA
DELLA MOLA**

0180 88 00



**PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
PER I PEDONI**

0180 89 90



**PEDONI
A DESTRA**

0180 91 00



**PEDONI
A SINISTRA**

0180 91 10



**PEDONI
SOTTO**

0180 91 20



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

0190 00 10



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

0190 00 20



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

0190 00 24



È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

0190 00 26



DENUNCIA INFORTUNI

TUTTI I LAVORATORI, SALVO IMPEDIMENTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

0190 00 30



È OBBLIGATORIO

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA

0190 00 50



NORME GENERALI PER L'USO DI APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO

- NON SUPERARE MAI LA PORTATA MASSIMA
- NON ABBANDONARE IL POSTO DI MANOVRA LASCIANDO IL CARICO SOSPESO E L'INTERRUTTORE INNESTATO
- NON EFFETTUARE MANOVRE DI SOLLEVAMENTO E DI TRASLAZIONE SOPRA ZONE DI TRANSITO
- CONTROLLARE SEMPRE LO STATO DI USURA DI FUNI, CATENE, GANCIO E FRENO
- ASSICURARSI SEMPRE CHE IL CARICO SIA BEN IMBRACATO E BILANCIATO
- EFFETTUARE LE DISCESE DEI CARICHI CON MOTORE INNESTATO
- PREAVVISARE L'INIZIO DELLE MANOVRE

L'USO DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO È RISERVATO SOLAMENTE ALLE PERSONE AUTORIZZATE

0190 00 60



**PEDONI
SUL LATO
OPPOSTO**

0190 06 00

DIRITTO DI RITENZIONE

LE RIPARAZIONI
SI PAGANO ALLA CONSEGNA

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
ESERCITEREMO IL DIRITTO DI RITENZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2756 DEL CODICE CIVILE
L'AUTOVEICOLO SARÀ TRATTENUTO PRESSO LA NS. SEDE
FINO AL SALDO COMPLETO DELLE PRESTAZIONI

LA DIREZIONE

0190 12 00



0190 15 00

adesivo

mm 120x120

alluminio

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0220 00 10



0220 00 20



0220 00 25



0220 00 30



0220 00 40



0220 00 50



0220 01 00



0220 01 10



0220 01 15



0220 01 20



0220 01 25



0220 01 30



0220 01 40



0220 01 50



0220 01 60



0220 01 65



0220 05 00

materiale

formato

alluminio

mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500

cartello bifacciale a V



0225 00 10



0225 00 25



0225 00 30



0225 01 20



0225 01 25



0225 01 40

44

materiale

formato

alluminio

mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500

cartello bifacciale a bandiera



0228 00 10



0228 00 25



0228 00 30



0228 01 20



0228 01 25



0228 01 40

adesivo luminescente

mm 120x120

alluminio luminescente

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0230 00 10



0230 00 20



0230 00 25



0230 00 30



0230 01 15



0230 01 20



0230 01 25



0230 01 30



0230 01 50



0230 01 60



0230 01 65

materiale**formato**

alluminio luminescente

mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500

cartello bifacciale a V

0235 00 10



0235 00 25



0235 00 30



0235 01 20



0235 01 25

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

46

materiale**formato**

alluminio luminescente

mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500

cartello bifacciale a bandiera

0238 00 10



0238 00 25



0238 00 30



0238 01 20



0238 01 25

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



0240 00 10



0240 00 20



0240 00 30



0240 00 40



0240 00 50



0240 00 60



0240 00 70



0240 00 80



0240 04 00



0240 07 00



0240 10 00



0240 10 10



0240 10 21



0240 10 30



0240 10 35



0240 10 40



0240 10 50



0240 10 60



0240 13 00



0240 16 00



0240 19 00



0240 22 00



0240 25 00



0240 28 00



0240 42 00

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



PORTA TAGLIAFUOCO
A CHIUSURA AUTOMATICA
NON INGOMBRARE
GLI SPAZI ANTISTANTI

0240 43 00



PULSANTE
ALLARME
ANTINCENDIO

0240 46 00



INTERRUTTORE ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0240 46 10



INTERRUTTORE ELETTRICO
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0240 46 20



INTERRUTTORE ELETTRICO
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO

0240 46 30



ALLARME
ANTINCENDIO

0240 48 00



AZIONARE
IN CASO
DI INCENDIO

0240 49 00



STOP DI
EMERGENZA

0240 49 10



SQUADRA
DI EMERGENZA
V.F.

0240 52 00



ZONA CON PRESENZA
DI RIVELATORI
DI FUMO

0240 55 00



ATTACCO
AUTOPOMPA
V.F.

0240 58 00



IDRANTE
A COLONNA
SOPRASUOLO

0240 58 10



IDRANTE
SOTTOSUOLO

0240 58 20



COPERTA
ANTIFIAMMA

0240 61 00



PRESIDIO
ANTINCENDIO

0240 65 00

cartello bifacciale a V



0245 00 10



0245 00 20



0245 00 60



0245 00 80



0245 07 00



0245 10 00



0245 10 10



0245 10 35



0245 10 40



0245 46 00



0245 48 00



0245 58 00

cartello bifacciale a bandiera



0248 00 10



0248 00 20



0248 00 60



0248 00 80



0248 07 00



0248 10 00



0248 10 10



0248 10 35



0248 10 40



0248 46 00



0248 48 00



0248 58 00

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



0250 00 10



0250 00 20



0250 00 30



0250 00 60



0250 00 80



0250 04 00



0250 10 00



0250 10 10



0250 36 00



0250 40 00



0250 40 10



0250 41 00



0250 49 00

cartello bifacciale a V



0255 00 10



0255 00 20



0255 00 60



0255 00 80



0255 07 00



0255 10 00



0255 10 10



0255 10 35



0255 10 40



0255 40 00



0255 41 00



0255 45 00

cartello bifacciale a bandiera



0258 00 10



0258 00 20



0258 00 60



0258 00 80



0258 07 00



0258 10 00



0258 10 10



0258 10 35



0258 10 40



0258 40 00



0258 41 00



0258 45 00

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

cartello
neutro

0260 00 01

**CENTRALE
ANTINCENDIO**

0260 00 05

**DISINSERIRE
IN CASO
DI INCENDIO**

0260 00 20

**IN CASO
DI INCENDIO
STACCARE
LA CORRENTE**

0260 00 25

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO**

0260 00 35

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

0260 00 40

**ALIMENTAZIONE
DELLA POMPA PER
IMPIANTI ANTINCENDIO
NON APRIRE
L'INTERRUTTORE
IN CASO DI INCENDIO**

0260 00 43

**USARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO
È VIETATO L'IMPIEGO
PER SCOPI DIVERSI
DEVE ESSERE SEMPRE
LASCIATO BEN VISIBILE
ED ACCESSIBILE**

0260 00 45

**IN CASO
DI INCENDIO
ROMPERE
IL VETRO**

0260 00 50

**IN CASO
DI INCENDIO
TIRARE
LA LEVA**

0260 00 55

**ALLARME
ANTINCENDIO
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO**

0260 00 60

**MANIGLIA VALVOLA
INTERCETTAZIONE
RAPIDA COMBUSTIBILE
TIRARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO**

0260 00 65

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

0260 00 90

**ZONA
CON IMPIANTO
DI SPEGNIMENTO
A SCHIUMA**

0260 01 00

**COMANDO
DI SICUREZZA
AZIONARE SOLO
IN CASO
DI INCENDIO**

0260 01 10

**INTERRUTTORE
GENERALE
IN CASO DI NECESSITÀ
ROMPERE IL VETRO**

0260 01 20

**IN CASO
DI INCENDIO
TELEFONARE
V.F. 115**

0260 01 30

**ATTACCO
AUTOPOMPA
V.F.**

0260 01 35

**ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO**

0260 01 38

**IMPIANTO
AUTOMATICO A PIOGGIA
ATTACCO PER AUTOPOMPA
PRESSIONE MASSIMA
1 MPa (10 bar)
STAZIONE DI CONTROLLO N°**

0260 01 39

**PORTA
ANTINCENDIO
TENERE CHIUSA**

0260 01 50

**PORTA ANTINCENDIO
A CHIUSURA
AUTOMATICA
NON INGOMBARE**

0260 01 60

 **IN CASO DI INCENDIO
NON USARE
L'ASCENSORE
USARE LE SCALE**

0260 03 00

USO DELL'ESTINTORE
L'ESTINTORE VA USATO
SOLAMENTE IN CASO DI
INCENDIO E DOPO AVERE
CHIAMATO IL SOCCORSO


0260 07 00

PRONTO SOCCORSO**VIGILI DEL FUOCO****GUARDIA MEDICA**

0260 10 00

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

**CENTRALE
ANTINCENDIO**

0270 00 05

**PORTA ANTINCENDIO
A CHIUSURA
AUTOMATICA
NON INGOMBRARE**

0270 01 60

 **IN CASO DI INCENDIO**
 **NON USARE
L'ASCENSORE**
USARE LE SCALE

0270 03 00



0270 07 00

adesivo

mm 120x120

alluminio

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0300 00 10



0300 00 20



0300 00 30



0300 00 40



0300 00 60



0300 00 70



0300 00 80



0300 00 90



0300 01 00



0300 01 10



0300 01 20



0300 01 30



0300 01 40



0300 01 50



0300 01 60



0300 01 70



0300 01 80



0300 01 90



0300 02 00



0300 02 10



0300 02 20



0300 02 30



0300 02 40



0300 02 50



0300 02 55



0300 02 58



0300 02 60



0300 05 00



0300 05 10

cartello bifacciale a V



0305 00 20



0305 00 30



0305 00 70



0305 01 20



0305 01 30



0305 01 40



0305 01 50



0305 01 90



0305 02 55

materiale**formato**

alluminio

mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500

cartello bifacciale a bandiera

0308 00 20



0308 00 30



0308 00 70



0308 01 20



0308 01 30



0308 01 40



0308 01 50



0308 01 90



0308 02 55

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

58**materiale****formato**

adesivo luminescente

mm 120x120

alluminio luminescente

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0310 00 10



0310 00 20



0310 00 30



0310 00 40



0310 00 70



0310 01 20



0310 01 30



0310 01 40



0310 01 50



0310 01 90



0310 02 25



0310 02 28



0310 05 00



0310 05 10

cartello bifacciale a V



0315 00 20



0315 00 30



0315 00 70



0315 01 20



0315 01 30



0315 01 40



0315 01 50



0315 01 90



0315 02 25

cartello bifacciale a bandiera



0318 00 20



0318 00 30



0318 00 70



0318 01 20



0318 01 30



0318 01 40



0318 01 50



0318 01 90



0318 02 25

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



0320 00 10



0320 00 20



0320 03 00



0320 03 10



0320 06 00



0320 06 10



0320 09 00



0320 12 00



0320 15 00



0320 18 00



0320 18 20



0320 21 00



0320 24 00



0320 27 00



0320 30 00



0320 33 00



0320 33 10



0320 33 20



0320 33 30



0320 36 00



0320 39 00



0320 42 10



0320 45 00



0320 45 10



0320 45 20

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



**CASSETTA DI
MEDICAZIONE**

0320 45 30



**BARELLA
DI PRONTO
SOCCORSO**

0320 48 00



**DOCCIA DI
EMERGENZA**

0320 51 00



**LAVACCHI DI
EMERGENZA**

0320 54 00



**ACQUA
POTABILE**

0320 57 00



MASCHERE

0320 60 00



**AUTOPROTEETTORE
AD ARIA
COMPRESSA**

0320 61 00



**CHIAVE DI
EMERGENZA**

0320 63 00



**PUNTO
DI RITROVO**

0320 66 00



**LUOGO
SICURO**

0320 68 00

cartello bifacciale a V



0325 03 00



0325 06 00



0325 18 00



0325 33 00



0325 33 10



0325 33 20



0325 33 30



0325 45 20



0325 66 00

cartello bifacciale a bandiera



0328 03 00



0328 06 00



0328 18 00



0328 33 00



0328 33 10



0328 33 20



0328 33 30



0328 45 20



0328 66 00

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



0330 00 10



0330 03 00



0330 06 00



0330 09 00



0330 12 00



0330 15 00



0330 18 00



0330 30 00



0330 33 00



0330 33 10



0330 33 20



0330 33 30



0330 45 20



0330 57 00



0330 58 00

cartello bifacciale a V



0335 03 00



0335 06 00



0335 18 00



0335 33 00



0335 33 10



0335 33 20



0335 33 30



0335 45 20



0335 57 00

cartello bifacciale a bandiera



0338 03 00



0338 06 00



0338 18 00



0338 33 00



0338 33 10



0338 33 20



0338 33 30



0338 45 20



0338 57 00

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

carrello
neutroSPAZIO
CALMOUSCITA
DI
EMERGENZAUSCITA DI
EMERGENZA
N°

0340 00 01

0340 00 05

0340 00 10

0340 00 14

MANIGLIONE
ANTIPANICO
APERTURA
A SPINTAMANIGLIONE
ANTIPANICO
USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZAATTENZIONE
USCITA DI EMERGENZA
APERTURA A SPINTA
LA PRESENTE PORTA
NON DEVE ESSERE OSTACOLATA
NEANCHE TEMPORANEAMENTE

TIRARE

0340 00 40

0340 00 50

0340 00 60

0340 00 70

SPINGERE

ATTREZZATURE
DI
EMERGENZAUSARE SOLO
IN CASO
DI EMERGENZAINTERRUTTORE
DI
EMERGENZA

0340 00 80

0340 01 20

0340 01 40

0340 01 80

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALEINTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZAUSCITA DI EMERGENZA
COLLEGATA AD UN
SISTEMA DI ALLARME
USARE SOLO IN CASO
DI PERICOLOINTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
ASCENSORE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

0340 01 90

0340 02 00

0340 02 20

0340 02 30

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZAINTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
GRUPPO ELETTROGENO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZAUSCITA DI
EMERGENZA
 DIVIETO
DI SOSTAUSCITA DI
EMERGENZA
 LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

0340 02 40

0340 02 50

0340 05 00

0340 05 10

USCITA DI
EMERGENZA
 VIETATO FERMARSI
DAVANTI ALLA PORTA

0340 05 20

materiale

formato

adesivo luminescente

mm 180x120

alluminio luminescente

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

**SPAZIO
CALMO**

0350 00 05

**USCITA
DI
EMERGENZA**

0350 00 10

**MANIGLIONE
ANTIPANICO
APERTURA
A SPINTA**

0350 00 40

<i>materiale</i>	<i>formato</i>			
<i>adesivo</i>	<i>mm 200x60</i>	<i>mm 270x80</i>	<i>mm 350x110</i>	<i>mm 600x160</i>
<i>alluminio</i>	<i>mm 200x60</i>	<i>mm 270x80</i>	<i>mm 350x110</i>	<i>mm 600x160</i>



0360 00 10



0360 00 20



0360 00 30



0360 03 00



0360 03 10



0360 06 00



0360 10 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81 del 09/04/08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - ISO 3864

70

<i>materiale</i>	<i>formato</i>			
<i>adesivo luminescente</i>	<i>mm 200x60</i>	<i>mm 270x80</i>	<i>mm 350x110</i>	<i>mm 600x160</i>
<i>alluminio luminescente</i>	<i>mm 200x60</i>	<i>mm 270x80</i>	<i>mm 350x110</i>	<i>mm 600x160</i>



0370 00 10



0370 00 20



0370 00 30



0370 03 00



0370 03 10



0370 06 00



0370 10 00

materiale**formato**

adesivo

mm 120x120

alluminio

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0375 00 10

materiale**formato**

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500

**AREA
FUMATORI**

0376 00 10

**POSTO
FUMO**

0376 00 20

**IN QUESTA AREA
È PERMESSO
FUMARE**

0376 00 30

**IN QUESTO LOCALE
È PERMESSO
FUMARE**

0376 00 40

supporti e cornici da parete e soffitto



i supporti sono
imballati
singolarmente
completi di n°4 viti e
n°4 tasselli
per il montaggio

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200 mm 500x350

supporto bifacciale a V



0380 00 00

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200 mm 500x350

supporto bifacciale verticale a bandiera



0380 00 10

73

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

cornice verticale rettangolare



0380 00 20

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200

supporto bifacciale orizzontale o verticale a bandiera



applicato a parete



applicato a soffitto

0380 03 10

74

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 300x200

cornice orizzontale rettangolare



0380 03 20

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 200x200 mm 350x350

supporto bifacciale a V



0380 06 00

materiale

formato

ferro verniciato bianco

mm 200x200 mm 350x350

supporto bifacciale a bandiera



0380 06 10

cornice quadrata



0380 06 20



istruzioni per il montaggio



77

una leggera pressione con le dita garantisce un perfetto fissaggio del cartello



cartello
neutro

0410 00 01

**CENTRALE
IDRICA**

0410 00 10

**CENTRALE
FRIGORIFERA**

0410 00 20

**CENTRALE
DI
CONDIZIONAMENTO**

0410 00 30

**CENTRALE
TERMICA**

0410 00 40

**CENTRALE
TERMICA
INTERRUTTORE
DI EMERGENZA**

0410 00 50

**CENTRALE
TERMICA
INTERRUTTORE
GENERALE**

0410 00 60

**DEPOSITO
LUBRIFICANTI**

0410 03 00

**DEPOSITO
COMBUSTIBILI**

0410 03 10

**DEPOSITO
BOMBOLE**

0410 06 00

**BOMBOLE
PIENE**

0410 06 10

**BOMBOLE
VUOTE**

0410 06 20

**DEPOSITO
BOMBOLE
VUOTE**

0410 06 30

**DEPOSITO
BOMBOLE
PIENE**

0410 06 40

**DEPOSITO
VERNICI E
SOLVENTI**

0410 09 00

**DEPOSITO
VERNICI**

0410 09 20

**DEPOSITO
INFIAMMABILI**

0410 09 30

**LOCALE
CONTATORI**

0410 12 10

**LOCALE
QUADRI
ELETTRICI**

0410 12 30

**LOCALE
CALDAIA**

0410 12 40

**LOCALE
AUTOCLAVE**

0410 12 60

**LOCALE
POMPE**

0410 12 70

**LOCALE
BATTERIE**

0410 12 80

**LOCALE
COMPRESSORI**

0410 12 90

**LOCALE
ASCENSORI**

0410 13 00

**GRUPPO
CONTINUITÀ**

0410 20 10

**GRUPPO
ELETTOGENO**

0410 20 20

RIFIUTI

0410 20 30

**INTERRUTTORE
GENERALE**

0410 21 30

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

0410 21 40

**CABINA
ELETTRICA**

0410 21 70

**CABINA
METANO**

0410 21 80

**CONTATORE
GAS
METANO**

0410 22 90

**VALVOLA
GENERALE
GAS
CALDAIA**

0410 23 10

**PORTATA
MASSIMA**
kg

0410 26 00

**PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO**
kg/m²

0410 26 05

**PORTATA
MASSIMA
DEL PAVIMENTO**
kg/m²

0410 26 10

**PORTATA
MASSIMA
PIATTAFORMA**
kg

0410 26 20

**PORTATA
MASSIMA
PER RIPIANO**
kg

0410 26 30

**CARICO
MASSIMO
DEL RIPIANO**
kg

0410 26 40

**CARICO
MASSIMO
DEL SOPPALCO**
kg

0410 26 45

**CARICO
MASSIMO**
kg/m²

0410 26 50

**CARICO
MASSIMO
DEL SOLAIO**
kg/m²

0410 26 60

**SOLAIO
NON
PRATICABILE**

0410 26 63

**CARICO
MASSIMO**
kg

0410 26 70

PARANCO
N°
**PORTATA
MASSIMA**
kg

0410 29 10

**INTERRUTTORE
PARANCO**
N°

0410 29 20

PORTATA SPALLA
CON SOSTEGNO TRA I PIANI kg
PORTATA RIPIANO
CON CARICO UNIFORME DI TRACCE kg
PESO MASSIMO
IN CONDOTTORE PILOTTI kg

0410 29 30

**CARICO
MASSIMO
DELLO SCAFFALE**
kg

0410 29 40

**INTERRUTTORE
GRU**
N°

0410 29 50

**INTERRUTTORE
GENERALE GRU**
N°

0410 29 70

GRU
N°

0410 32 20

**CABINA
ELETTRICA**
N°

0410 32 30

TRASFORMATORE
N°

0410 32 40

MOLA N°
DIAMETRO MASSIMO mm
ALBERO MOTORE giri
TIPO DI IMPASTO

0410 32 50

MOLA N°
FABBRICANTE
DIAMETRO mm
VELOCITÀ r.p.m.
ABRASIVO
LEGANTE SCAD.

0410 32 60

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350

MOLA N°
 DIAMETRO ESTERNO mm :
 VELOCITÀ r.p.m. :
 TIPO ABRASIVO :
 LEGANTE : SCAD. :

0410 32 70

**DIAMETRO
 MASSIMO
 DELLA MOLA**
 mm

0410 32 80



0410 35 00



0410 35 10

NON GETTARE PER TERRA
 MOZZICONI, CARTA
 E RIFIUTI
 VI INVITIAMO AD USARE
 GLI APPOSITI
 RACCOGLITORI

0410 38 50

**RICEVIMENTO
 MERCI**

0410 39 10

**SPEDIZIONE
 MERCI**

0410 39 20

**PRUDENZA
 L'INFORTUNIO
 È SEMPRE
 IN AGGUATO**

0410 39 40

**SI PREGA DI
 CHIUDERE
 LA PORTA**
 GRAZIE

0410 39 70

**TENERE CHIUSA
 QUESTA PORTA**

0410 39 80

**CHIUDERE
 SEMPRE
 IL CANCELLO**
 GRAZIE

0410 39 90

**ORDINE + PULIZIA
 MENO INFORTUNI**

0410 40 00

**TIENI IN ORDINE
 IL TUO POSTO
 DI LAVORO**

0410 40 20

**FUORI
 SERVIZIO**

0410 40 60

**INGRESSO
 RISERVATO
 AL PERSONALE**

0410 41 40

PER LA TUA IGIENE
 E PER IL RISPETTO
 DI TE STESSO E DEGLI ALTRI
 USA I SERVIZI IN MODO
 APPROPRIATO LASCIANDOLI
 IN ORDINE E PULITI

0410 41 70

**ZONA
 CONTROLLATA
 DA TELECAMERE**

0410 42 30

materiale

formato

adesivo

mm 180x120

alluminio

mm 180x120 mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500



0410 43 00



0410 43 05



0410 43 10



0410 43 15



0410 43 20



0410 43 25



0410 43 30



0410 43 35



0410 43 60



0410 43 70



0410 43 80

materiale

formato

adesivo

mm 120x120

alluminio

mm 120x120 mm 200x200 mm 350x350 mm 500x500



0410 43 90



0410 43 95

materiale**formato**

adesivo

mm 120x40

mm 200x80

mm 300x80

mm 350x120

mm 500x130

alluminio

mm 120x40

mm 200x80

mm 300x80

mm 350x120

mm 500x130



0415 00 20



0415 00 21

materiale**formato**

alluminio

mm 180x120

mm 300x200

mm 500x350

mm 700x500



0420 12 10



0420 12 20



0420 15 00

83

materiale**formato**

alluminio

mm 500x350

mm 700x500



0460 00 70



0460 00 80



0460 01 10

INDICAZIONI PER PAZIENTI E VISITATORI IN CASO DI INCENDIO

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE
IL PERSONALE DI REPARTO
SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE

NEL CASO VENGA IMPARTITO L'ORDINE DI EVACUAZIONE

 È VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI



I PAZIENTI ED I VISITATORI IN GRADO DI
MUOVERSI AUTONOMAMENTE, LASCERANNO
IL REPARTO SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI
ED IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE

 I PAZIENTI ED I VISITATORI NON IN GRADO DI
MUOVERSI AUTONOMAMENTE ATTENDANO I
SOCCORSI GIÀ PREDISPOSTI DAL PERSONALE.

 È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI
SENZA AVERNE AVUTO AUTORIZZAZIONE DAL CAPO SALA

0470 00 20

INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI INCENDIO

TELEFONARE IMMEDIATAMENTE AI VIGILI DEL FUOCO (Tel. 115)
E AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE



Tel. LINEA DIRETTA INTERNA
Tel. LINEA DIRETTA ESTERNA



AZIONARE GLI EVENTUALI PULSANTI
MANUALI DI ALLARME INCENDIO POSTI
NELLE VICINANZE, INDICATI CON TARGHETTE
O SCRITTA (FIRE)



ALLONTANARE I PAZIENTI DAL FOCOLAIO
D'INCENDIO PROCEDENDO AD UNO
SFOLLAMENTO PROGRESSIVO VERSO
LE USCITE



SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI
PIÙ VICINI, CHIUDERE PORTE E FINESTRE
PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA DI INCENDIO
SE POSSIBILE ALLONTANARE EVENTUALI
BOMBOLE DI GAS COMPRESSO



NON USARE L'ASCENSORE



   UTILIZZARE LE SCALE SEGUENDO
I CARTELLI INDICATORI

0470 00 30

PIANO DI EMERGENZA ISTRUZIONI PER IL PERSONALE

CHUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO DEVE IMMEDIATAMENTE RIFORMARE GLI ADDETTI
ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO

IN CASO DI INCENDIO

 AZIONARE IL PULSANTE
D'ALLARME PIÙ VICINO

CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO Tel. 118

DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI



SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI O GLI IDRANTI PIÙ
VICINI E DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

- METTERE FUORI TENSIONE MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI
- NELLA ZONA DELL'INCENDIO E NELLE ZONE ADIACENTI FERMARE
GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
- CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA D'INCENDIO

IN CASO DI EVACUAZIONE

NON URLARE NON CREARE PANICO



ABANDONARE I LOCALI CON ORDINE,
SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI
VERSO LE USCITE



NON USARE
ASCENSORI



SERVIRSI
DELLE SCALE

IN CASO DI EMERGENZA

AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE Tel.
DESCRIVENDO CON CHIAREZZA L'ACCADUTO E INDICANDO CON ESATTEZZA
DOVE AVVIENE E IL TIPO DI AIUTO RICHIESTO

ENTI ESTERNI

Polizia Tel.
Carabinieri Tel.
Vigili Urbani Tel.
Prefettura Tel.
Centro antiterrori Tel.
USL - ASL Tel.
Azienda gas Tel.
Azienda acqua Tel.
Azienda elettrica Tel.
Rimediata auto Tel.

SERVIZI INTERNI

Corsi emergenza Tel.
Antincendio Tel.
Pronto Soccorso Tel.
Portinaria Tel.
Comitato esteri Tel.
Direzioni esterne Tel.
Servizio tecnico Tel.
Riduzione competenza Tel.
Manutenzione Tel.
Security Tel.

0470 00 35

PIANO DI EMERGENZA CONDOMINI

CHUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO D'INCENDIO O
D'INFORTUNIO DEVE AVVISARE IMMEDIATAMENTE GLI ORGANI PREPOSTI E
DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

PRONTO SOCCORSO Tel. 118

IN CASO DI INCENDIO



UTILIZZARE I MEZZI IN DOTAZIONE ALLO STABILE
ESTINTORI - IDRANTI



UTILIZZARE LE USCITE
DI EMERGENZA



NON USARE
ASCENSORI



SERVIRSI
DELLE SCALE

NUMERI DI EMERGENZA

Assistenza attrezzature antincendio Tel.
Carabinieri Tel.
Vigili Urbani Tel.

NUMERI UTILI

Amministratore condominio Tel.
Conduttore centrale termica Tel.
Manutenzione ascensore Tel.
Idraulico Tel.
Fabbro Tel.
Elettricista Tel.
Vetraro Tel.
Impresa pulizie Tel.
Taxi Tel.

0470 00 55

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

1. MANTENERE LA CALMA, NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.
2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN ESODO RAPIDO E ORDINATO.

MISURE PREVENTIVE

È vietato fumare o fare uso di fiamme libere nelle aule scolastiche.



È vietato gettare nei cestini immondiziari rifiuti ingombranti, pericolosi o infiammabili, ecc.

IN CASO DI EMERGENZA



- Quando si verificano situazioni che possono dar luogo a un'emergenza "immediata o grave", che non possa essere prontamente eliminata con i mezzi disponibili, o in caso di incendio, deve immediatamente allarmare il "112".
- In caso di incendio, l'evento deve abbattere del piano in cui ha origine o attività di primo intervento.

In caso di incendio:

- Comportarsi con la massima calma e senza compromettere la propria sicurezza, anche i mezzi antincendio disponibili per estinguere l'incendio.
- Quando l'incendio non può essere estinto o si diffonde, l'evento deve essere segnalato al personale di servizio, che deve intervenire prontamente.



IN CASO DI EVACUAZIONE



È vietato fumare o fare uso di fiamme libere nelle aule scolastiche.



È vietato fumare o fare uso di fiamme libere nelle aule scolastiche.

PERSONALE E INTERVENIENTI



Accompagnare rapidamente i locali assegnati i mezzi antincendio al personale di servizio, che deve intervenire prontamente.



Portare con calma ed ordine alla zona di raccolta o al luogo di uscita, evitando di correre.



Il personale non in grado di muoversi autonomamente, deve essere assistito dal personale di servizio.

MEZZI DI EVACUAZIONE



Identificare i mezzi di evacuazione e non usare altri mezzi.



Evitare di usare i mezzi di evacuazione, se non sono stati espressamente autorizzati.



È vietato in ogni caso fumare o fare uso di fiamme libere nelle aule scolastiche.

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

NATURA DEL COMBUSTIBILE	TIPO DI ESTINTORE			
	ACQUA	SCHUMA/POVERE	CO ₂	ALCOOL
BRUCIABILI OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI	SI	SI	SI	SI
LIQUIDABILI OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI	NO	SI	SI	SI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI	NO	NO	SI	SI
COMBUSTIBILI OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI	NO	NO	SI	SI
SOSTANZE COMBUSTIBILI OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI	SI	NO	NO	SI
SOSTANZE COMBUSTIBILI OGGI: OLI OGGI: OLI OGGI: OLI	NO	NO	SI	NO
ALCOOL E CHETONI	NO	NO	SI	SI

NOTA: LE INDICAZIONI DI QUESTA TABELLA SONO DI CARATTERE GENERALE E DESTINATE A SERVIRE COME GUIDA DI RIFERIMENTO. LE PRESSIONI DI IMPIEGO DI CASCINUN TIPO DI ESTINTORE DEVONO ESSERE INDICATE AL FABBRICANTE.



UTILIZZABILE E IN MANCANZA DI RISERVA ADEGUATA O PER INCENDI DI PICCOLA ENTITÀ

0470 00 58

0470 00 60

Regolamento Interno della Piscina

È obbligatoria la doccia prima di accedere nel recinto della piscina.

I bagnanti devono essere esenti da malattie contagiose o comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte che possano destare ripugnanza e da infermità che a giudizio dell'Ufficio Sanitario siano incompatibili con l'uso della piscina.

Si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di almeno tre ore fra il pasto e il bagno.

I bagnanti inesperti al nuoto sono tenuti a bagnarsi nella vasca "inesperti".

L'insosservanza di detta norma scellerà automaticamente la Direzione da ogni responsabilità in caso di incidenti.

In qualsiasi momento, possono essere allontanati i bagnanti che si trovino in evidente stato di ubriachezza o che comunque mantengano un contegno non corretto sia in piscina che fuori.

Non sarà consentito di entrare in piscina a chi conduca cani o altri animali.

La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso in piscina e di revocare la concessione a chi turbi il buon costume.

È vietato entrare nell'ambito della piscina, calzando scarpe da passeggio e con canotti.

La Direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato in cabina o comunque nell'interno della zona della piscina.

La Direzione declina inoltre ogni responsabilità per incidenti o danni a persone o cose accaduti nella zona della piscina e provocati dall'imprudenza dei bagnanti.

Sono proibite le spinte ed i salti in acqua dai bordi della piscina come pure gli scherzi in acqua ed il correre nelle immediate adiacenze delle vasche rese scivolose per l'acqua.

Sarà immediatamente allontanato dalla piscina, e nei casi gravi denunciato all'Autorità competente, colui che in qualsiasi modo sporchi l'acqua delle vasche o le superfici adiacenti, i camerini e i servizi igienici.

La piscina è aperta:
dalle ore alle ore
dalle ore alle ore

LA DIREZIONE

NOTICE

Les baigneurs sont priés de faire la douche avant d'entrer dans la piscine.

Les baigneurs atteints de maladies contagieuses ou qui portent une plaie qui répugne ou personnes atteintes d'une infirmité ne sont pas admis dans la piscine.

La Direction conseille d'attendre trois heures après le repas avant l'usage de la piscine.

Les débutants sont priés d'utiliser la "petite piscine" qui leur est réservée.

La Direction décline toute responsabilité sur les accidents causés par l'insoberservation de cette règle.

La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès à la piscine à celui qui est ivre ou qui a un comportement blâmable soit dans la piscine, soit dehors.

Les chiens et les chats ne sont pas admis.

La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès à la piscine et de révoquer la concession à celui qui n'observe pas les règles de bonne mœurs.

Il est interdit l'introduction dans la piscine de chaussures et de bateaux.

La Direction ne répond pas de pertes d'objets ou objets oubliés dans l'enceinte de la piscine ou dans la cabine.

La Direction décline toute responsabilité pour accidents ou dégâts causés à personnes ou choses dans l'enceinte de la piscine et causés par l'imprudence des baigneurs.

Il est défendu de pousser les autres, de sauter dans l'eau, de courir aux bords des piscines rendus glissants par l'eau.

Les personnes qui salissent l'eau des piscines ou les surfaces adjacentes, les cabines et les toilettes seront éloignées de la piscine ou, en cas d'action grave, dénoncées aux autorités compétentes.

On peut utiliser la piscine seulement aux heures suivantes:

de à h
et de à h

LA DIRECTION

NOTICE

Swimmers are obliged to shower before using the swimming-pool.

Swimmers who suffer from contagious diseases, who have lesions which could arouse repugnance or who are disabled and, according to the opinion of the Health Office, cannot use the swimming-pool, are not allowed to enter it.

We would suggest a three hour interval between your last meal and entering the swimming-pool.

Inexperienced swimmers are requested to use only the swimming-pool especially provided for them.

In case accidents should occur, the management will not accept any responsibility for those who do not follow this rule.

Swimmers who are drunk or do not behave properly inside or outside the swimming-pool, will be expelled at any time.

Dogs or other pet animals are not allowed to enter the swimming-pool.

The management reserves the right to refuse admission and also to expell anyone who causes a disturbance.

Toy boats and shoes are prohibited in the area of the swimming-pool.

The management will not accept any responsibility for articles or valuables left in the bathing huts or in the area of the swimming-pool.

The management will not accept any responsibility for accidents to persons or possessions in the area of the swimming-pool due to carelessness on the part of the swimmers.

The following are absolutely prohibited: pushing others into the water, horseplay in the water, diving into the water from the edge or running near the edge of the swimming-pool made slippery by the water.

Any persons who dirties or causes damage to furniture or fittings will be expelled immediately or reported to the competent authority.

The swimming-pool is open:
from to a.m.
and from to p.m.

THE MANAGEMENT

SCHWIMMBADVORSCHRIFTEN

Es wird gebeten, vor dem Betreten des Schwimmbades zu duschen.

Die Badegäste müssen frei von Ansteckungskrankheiten bzw. offenen Wunden oder Verletzungen sein, die Abscheu hervorrufen könnten, oder Krankheiten, die nach Ersuchen des Gesundheitsamtes mit dem Betreten des Schwimmbades unvereinbar sind.

Es wird empfohlen, einen Zeitraum von mindestens 3 Stunden zwischen der eingenommenen Mahlzeit und dem Baden verstreichen zu lassen.

Unerfahrene Badegäste werden gebeten, das Nichtschwimmerbecken zu benutzen. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift wird die Geschäftsleitung bei eventuellen Unfällen automatisch von jeglicher Verantwortung befreit.

Badegäste, die sich in ersichtlichem Trunkenheitszustand befinden, oder sich innerhalb oder ausserhalb des Schwimmbekens nicht korrekt benehmen, werden jederzeit unverzüglich von der Badeanstalt verwiesen.

Das Betreten des Schwimmbades von Badegästen in Begleitung von Hunden oder sonstigen anderen Tieren ist strengstens verboten.

Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, das Betreten der Badeanstalt den Personen zu verweigern, die gegen die Sittenregeln verstoßen.

Es ist verboten, das Schwimmbad mit Strassenschuhen oder Schlauchbooten zu betreten.

Die Geschäftsleitung haftet nicht für Gegenstände, die in der Kabine bzw. innerhalb der Schwimmbadanlage liegen gelassen oder vergessen werden.

Die Geschäftsleitung verweigert ausserdem jegliche Verantwortung bei Unfällen oder Personenschäden, die innerhalb der Badeanstalt durch Unvorsichtigkeit der Badegäste verursacht werden.

Das Stossen oder Springen ins Wasser vom Beckenrand sowie gefährdenden Spielen im Wasser und das Herumrennen in der unmittelbaren rutschigen Beckenumgebung ist strengstens verboten.

Diejenigen, die in irgendeiner Weise das Wasser, Schwimmbecken, die Kabinen oder hygienischen Anlagen verunreinigen, werden unverzüglich von der Badeanstalt verwiesen, es sei denn es handelt sich um Ernstfälle, die den zuständigen Behörden gemeldet werden müssen.

Öffnungszeiten:

von Uhr bis
von Uhr bis

DIE GESCHÄFTSLEITUNG

CENTRALE TERMICA

Tabella di cui art. 9 comma 5 - D.P.R. 2608/1993 n.° 412
Regolamento Attuazione art. 4 comma 4 Legge 05/07/1991 n.° 10

IMMOBILE _____
COMUNE _____ PROV. _____
ALTITUDINE _____ GRADI GIORNO _____ ZONA CLIMATICA _____
Proprietario/Amministratore _____
EDIFICIO DESTINATO A _____
CATEGORIA _____
CENTRALE TERMICA _____

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

dal _____ al _____

Con orario di Attivazione Giornaliera

dalle _____ alle _____ dalle _____ alle _____

dalle _____ alle _____ dalle _____ alle _____

Per un totale di ore _____ giornaliere da comprendersi sempre

fra le ore 8:00 e le ore 22:00 di ogni giorno esclusa la zona _____

L'attivazione è consentita anche al di fuori di tali periodi ed orari in quanto _____

RESPONSABILE della MANUTENZIONE

Data _____

Indirizzo _____ Tel. _____

VERIFICATORE IN ESERCIZIO CENTRALE TERMICA _____

0475 00 10

87

IMPIANTO GPLVIETATO FUMARE O
USARE FIANNE LIBEREMATERIALE
INFAMMABILEVIETATO
AVVICINARSI**NORME DI COMPORTAMENTO**

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendiato e non,
gli interventi devono tendere a intercettare la perdita e a
salvaguardare persone e cose.

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

- curare che nessuno si avvicini al punto di fuga
- chiudere la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- chiedere l'intervento urgente di personale qualificato
- in caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco

IN CASO DI INCENDIO

- allontanare le persone
- chiudere, se possibile, la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto
- chiamare i Vigili del Fuoco

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la rimessa in esercizio dell'impianto

VIGILI DEL FUOCO TELEFONO 115

ASSISTENZA TECNICA TELEFONO _____

0478 00 10

SERBATOIO INTERRATO GPL

NEI PRESSI DEL POZZETTO SONO VIETATI:
PARCHEGGIO, PIANTAGIONI, TRANSITO VEICOLI,
COSTRUZIONI E DEPOSITO MATERIALI COMBUSTIBILI

VIETATO FUMARE O
USARE FIANNE LIBEREMATERIALE
INFAMMABILEVIETATO
AVVICINARSI**NORME DI COMPORTAMENTO**

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendiato e non,
gli interventi devono tendere a intercettare la perdita e a
salvaguardare persone e cose.

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

- curare che nessuno si avvicini al punto di fuga
- chiudere la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- chiedere l'intervento urgente di personale qualificato
- in caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco

IN CASO DI INCENDIO

- allontanare le persone
- chiudere, se possibile, la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto
- chiamare i Vigili del Fuoco

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la rimessa in esercizio dell'impianto

VIGILI DEL FUOCO TELEFONO 115

ASSISTENZA TECNICA TELEFONO _____

0478 00 15

come comportarsi IN CASO DI INCENDIO

SE SI SVILUPPA UN INCENDIO NELLA VOSTRA STANZA, E NON POTETE SPEGNERLO:

Lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di Voi, e raggiungete rapidamente il punto ove si trova il pulsante di allarme, (o telefono antincendio), e segnalate l'incendio. Raggiungete quindi l'uscita di sicurezza più vicina seguendo gli appositi segnali. Non usate gli ascensori. Evitate di gridare e correre, e mantenere la calma.

SE UDITE IL SEGNALE SONORO DI ALLARME:

Lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di Voi e raggiungete l'uscita di sicurezza più vicina seguendo i cartelli indicatori.

Non usate gli ascensori.

Se il fumo rende impraticabili corridoi e scale, rientrate nella vostra stanza, chiudendo bene la porta, non a chiave.

Sigillate la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo.

Segnalate la vostra presenza affacciandovi alla finestra.

Nelle camere d'albergo è vietato usare: ferri da stiro, fornelli e stufe elettriche o a gas, scaldavivande, ecc.

what to do IN THE EVENT OF FIRE

IF A FIRE DEVELOPS IN YOUR ROOM AND YOU ARE NOT ABLE TO PUT IT OUT:

Leave your room closing the door behind you and press the nearest fire alarm (or use the anti-fire telephone). Then go quickly to the nearest safety exit following the appropriate signs. Do not use the lifts.

Do not run or scream and keep calm.

IF YOU HEAR THE ALARM SOUND:

Leave your room closing the door and reach the nearest safety exit following the signs.

Do not use the lifts.

If smoke makes the corridors and stairs unsafe, stay in your room, close the door but do not lock it. Seal it with wet cloths so that the smoke cannot enter. Draw attention to yourself through the window.

In hotel rooms it is forbidden to use irons, electrical or gas stoves and heaters, foodheaters, etc.

comment se conduire EN CAS D'INCENDIE

SI UN INCENDIE SE DEVELOPPE DANS VOTRE CHAMBRE ET VOUS NE POUVEZ L'ETEINDRE:

Quittez la chambre en fermant bien la porte derrière vous et rejoignez rapidement le point où se trouve le bouton d'alarme (ou le téléphone antincendie) et signalez l'incendie. Rejoignez la sortie de sûreté la plus proche en suivant les indications appropriées. Ne vous servez pas des ascenseurs. Evitez de crier et de courir et conservez votre calme.

SI VOUS ENTENDEZ LE SIGNAL SONORE D'ALARME:

Quittez la chambre en fermant bien la porte derrière vous et rejoignez la sortie de sûreté la plus proche en suivant les écritures indicateurs.

Ne vous servez pas des ascenseurs.

Si la fumée rend couloirs et escaliers impraticables rentrez dans votre chambre en fermant bien la porte, pas à clé.

Cachez la porte avec des torchons humides pour empêcher le passage de la fumée.

Signalez votre présence en vous penchant à la fenêtre.

Dans les chambres d'hôtel il est interdit d'utiliser: Fers à repasser, fourneaux et poêles électriques ou à gaz, chauffe-plats, etc.

verhalten im BRANDFALL

WENN SICH IN IHREM ZIMMER EIN BRAND ENTWICKELT, UND SIE DIESEN NICHT LÖSCHEN KÖNNEN:

Verlassen Sie das Zimmer, schliessen Sie die Tür gut hinter sich, erreichen Sie rasch die Stelle, wo sich der Alarmknopf (oder das Feuerschutztelefon) befindet und melden Sie den Brand. Begeben Sie sich dann zum nächsten Sicherheitsausgang, indem Sie den betreffenden Schildern folgen. Benutzen Sie nicht die Aufzüge. Vermeiden Sie Schreien und Laufen und behalten Sie Ruhe.

WENN SIE DAS AKUSTISCHE SIGNAL HÖREN:

Verlassen Sie das Zimmer, schliessen Sie die Tür gut hinter sich und erreichen Sie den nächsten Sicherheitsausgang, indem Sie den Hinweistafeln folgen.

Benutzen Sie nicht die Aufzüge.

Wenn der Rauch Korridore und Treppen unzugänglich macht, kehren Sie in Ihr Zimmer zurück und schliessen Sie die Tür gut, jedoch nicht mit dem Schlüssel. Versiegeln Sie die Tür mit feuchten Tüchern, um das Eintreten des Rauches zu verhindern.

Machen Sie auf Ihre Anwesenheit aufmerksam, indem Sie sich ans Fenster stellen.

In den Hotelzimmern ist es verboten Bügeleisen, Elektro- oder Gaskocher und -öfen, Speisenwärmer etc. zu benutzen.



Allarme antincendio
Fire alarm
Alarme d'incendie
Feuersalarm



Estintore
Fire extinguisher
Extincteur
Feuerlöscher



Uscita d'emergenza
Emergency exit
Sortie de secours
Notausgang



Verso l'uscita d'emergenza
Towards emergency exit
Vers la sortie de secours
Zum Notausgang



Verso l'uscita d'emergenza
Towards emergency exit
Vers la sortie de secours
Zum Notausgang



Non usare ascensori
Do not use lift
Ne pas utiliser ascenseurs
Aufzug nicht benutzen

**IN CASO DI INCENDIO NELLA CAMERA
IN CASE OF FIRE IN THE BEDROOM
BEI FEUERAUSBRUCH IM ZIMMER**

- 1) Avvertire immediatamente il portiere.
- 2) Se l'incendio è di lieve entità cercare di soffocarlo con una coperta o spegnerlo con acqua.
- 3) Se l'incendio risulta esteso, abbandonare la camera avendo cura di chiudere porte e finestre.
- 4) Vietato usare ascensori e scale a fune.

- 1) Inform the staff of the hotel immediately.
- 2) If fire is not extended try to extinguish it with a blanket or water.
- 3) If fire is rather wide, get out of the room after having closed windows and doors.
- 4) It is strictly forbidden to use gas rings and fires.

- 1) Sofort den Partner verständigen.
- 2) Wenn der Brand begrenzt ist, versuchen denselben mit einer Decke oder Wasser zu löschen.
- 3) Sollte das Feuer sich schon ausgebreitet haben, sofort das Zimmer verlassen und darauf achten, daß Türen und Fenster geschlossen sind.
- 4) Nicht gebrauchte Gasöfen und die Feuerbrenner.

**IN CASO DI INCENDIO NELL'ALBERGO
IN CASE OF FIRE IN THE HOTEL
BEI FEUERAUSBRUCH IM HOTEL**

- 1) L'armeria per incendio viene data a mezzo del vostro privilegio di una sirena.
- 2) Non appena colto l'allarme abbandonare immediatamente la camera, avendo cura di richiudere la porta.
- 3) Con calma e senza farsi prendere dal panico abbandonare l'albergo seguendo le frecce, che indicano la via d'uscita.

- 1) The alarm for fire is an extended ring caused by a siren.
- 2) As soon as you hear the alarm, get out of the room and close the door.
- 3) Try to keep calm, leave the hotel following the signals which show the way out.

- 3) Mit der notwendigen Ruhe und ohne Panik das Hotel verlassen; dem Notrufzentrale anrufen, welche auf die Ausgänge hinweisen, führen.

89

0480 09 20

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

doi:10.1017/S0022292410000509 Printed in the United Kingdom
© 2010 Cambridge University Press

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

© 2011 by the author(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PAGINA 13 GRUPPI PER LITRO

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Project Information		Financial Summary		Performance Metrics	
Project Name	Manager	Budget (€)	Actual (€)	Progress (%)	Quality Score
Project A	John Doe	100,000	95,000	85%	4.5
Project B	Jane Smith	150,000	140,000	70%	4.2
Project C	Mike Johnson	200,000	190,000	60%	4.0
Project D	Sarah Brown	120,000	115,000	90%	4.8
Project E	David Wilson	180,000	170,000	55%	3.9
Project F	Emily Davis	90,000	88,000	75%	4.3
Project G	Chris Miller	110,000	105,000	65%	4.1
Project H	Alice Taylor	130,000	125,000	80%	4.6
Project I	Bob White	160,000	150,000	50%	3.8
Project J	Grace Green	140,000	135,000	70%	4.4

[†] *Statistical significance* $P < 0.05$ by χ^2 test. [‡] *Statistical significance* $P < 0.05$ by Fisher's exact test. [§] *Statistical significance* $P < 0.05$ by Fisher's exact test.

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 111–116

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

30 09 90

.....

0480 09 80

0480 09 90

materiale**formato**

adesivo

mm 500x200 mm 700x250

alluminio

mm 500x200 mm 700x250



0490 00 10

materiale**formato**

adesivo

mm 300x200

alluminio

mm 300x200

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza decisa a fuga di gas, incendiato e non, gli interventi devono tendere a interferire la perdita e a estraguardare persone e cose.

In caso di fuga di gas non incendiato:

- correre chi nessuno al pericolo al punto di fuga

- richiudere la valvola di prelievo gas sul serbatoio

- interrompere l'utilizzazione

- richiedere l'intervento urgente di personale qualificato

In caso di fuga incontrollata chiamare i Vigili del Fuoco

In caso di incendio:

- allontanare le persone

- richiudere, se possibile, la valvola di prelievo gas sul serbatoio

- interrompere l'utilizzazione

- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto

- richiudere i Vigili del Fuoco

Restituzione dell'impianto dopo l'emergenza

- richiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per

- l'eliminazione delle cause dell'incidente, il controllo delle

- apparecchiature e la ripresa in esercizio dell'impianto

data di prova

data di ritorno

0495 00 20

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

FUNI		PORTATA DELLE BRACHE (*)						
Diámetro	Fil	Carico maximo di tensione						
mm	n°	kg	100%	96,6%	92,7%	88,6%	84,3%	80,0%
8	222	3.000	300	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
10	222	5.000	500	4.800	4.600	4.400	4.200	4.000
12	222	7.100	710	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600
14	222	10.000	1.000	9.600	9.200	8.800	8.400	8.000
16	222	13.200	1.320	1.270	1.220	1.170	1.120	1.070
18	222	17.000	1.700	1.640	1.580	1.520	1.460	1.400
20	222	21.000	2.100	2.030	1.960	1.890	1.820	1.750
22	222	25.000	2.500	2.420	2.340	2.260	2.180	2.100
24	222	29.000	2.900	2.810	2.720	2.630	2.540	2.450
26	222	33.000	3.300	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
28	222	37.000	3.700	3.590	3.480	3.370	3.260	3.150
30	222	41.000	4.100	3.980	3.860	3.740	3.620	3.500
32	222	45.000	4.500	4.370	4.240	4.110	3.980	3.850
34	222	49.000	4.900	4.760	4.620	4.480	4.340	4.200
36	222	53.000	5.300	5.150	5.000	4.850	4.700	4.550
38	222	57.000	5.700	5.540	5.380	5.220	5.060	4.900
40	222	61.000	6.100	5.930	5.760	5.590	5.420	5.250
42	222	65.000	6.500	6.320	6.140	5.960	5.780	5.600
44	222	69.000	6.900	6.710	6.520	6.330	6.140	5.950
46	222	73.000	7.300	7.100	6.900	6.700	6.500	6.300
48	222	77.000	7.700	7.490	7.280	7.070	6.860	6.650
50	222	81.000	8.100	7.880	7.660	7.440	7.220	7.000
52	222	85.000	8.500	8.270	8.040	7.810	7.580	7.350
54	222	89.000	8.900	8.660	8.420	8.180	7.940	7.700
56	222	93.000	9.300	9.050	8.800	8.550	8.300	8.050
58	222	97.000	9.700	9.440	9.180	8.920	8.660	8.400
60	222	101.000	10.100	9.830	9.560	9.290	9.020	8.750

(*) La portata indicata viene calcolata con un coefficiente di sicurezza di 5.
 (**) Non usare sempre corde più di una braccia: deve essere tecnica personale che la portata di ciascuna braccia è in funzione del diametro angolare che essa fa con gli altri bracci. (Per esempio, nel caso di due braccia, questo angolo è di 90°; se si usano tre braccia, questo angolo è di 60°; se si usano quattro braccia, questo angolo è di 45°).

0500 00 10

PORTATE DELLE CATENE AD ANELLI

CATEGORIA DI BRACCIA	CARICO DI TENSIONE	PORTATA PER OGNI BRACCIO DI CATENA			
mm	kg	100%	96,6%	92,7%	88,6%
5	500	50	48	46	44
6	1.000	100	96	92	88
7	1.500	150	144	138	132
8	2.000	200	192	184	176
10	3.000	300	288	276	264
12	4.000	400	384	368	352
14	5.000	500	480	464	448
16	6.000	600	576	552	528
18	7.000	700	672	648	624
20	8.000	800	768	736	704
22	9.000	900	864	832	792
24	10.000	1.000	960	928	888
26	11.000	1.100	1.056	1.024	984
28	12.000	1.200	1.152	1.120	1.080
30	13.000	1.300	1.248	1.216	1.176
32	14.000	1.400	1.344	1.312	1.272
34	15.000	1.500	1.440	1.408	1.368
36	16.000	1.600	1.536	1.504	1.464
38	17.000	1.700	1.632	1.592	1.552
40	18.000	1.800	1.728	1.688	1.648
42	19.000	1.900	1.824	1.784	1.744
44	20.000	2.000	1.920	1.880	1.840
46	21.000	2.100	2.016	1.976	1.936
48	22.000	2.200	2.112	2.072	2.032
50	23.000	2.300	2.208	2.168	2.128
52	24.000	2.400	2.304	2.264	2.224
54	25.000	2.500	2.400	2.360	2.320
56	26.000	2.600	2.496	2.456	2.416
58	27.000	2.700	2.592	2.552	2.512
60	28.000	2.800	2.688	2.648	2.608

(*) La portata indicata viene calcolata con un coefficiente di sicurezza di 5.
 (**) Non usare sempre catene più di una braccia: deve essere tecnica personale che la portata di ciascuna braccia è in funzione del diametro angolare che essa fa con gli altri bracci. (Per esempio, nel caso di due braccia, questo angolo è di 90°; se si usano tre braccia, questo angolo è di 60°; se si usano quattro braccia, questo angolo è di 45°).

0500 00 20

PORTATA DELLE CATENE AD ANELLI

CATEGORIA DI BRACCIA	BRACCIA SEMPLICE	BRACCIA DOPIPIE		BRACCIA TRIPLE		BRACCIA QUADRUPLE A COPPIO DESTRO	
mm	kg	100%	96,6%	92,7%	88,6%	84,3%	80,0%
8	400	400	384	368	352	336	320
10	600	600	576	552	528	504	480
12	800	800	768	736	704	672	640
14	1.000	1.000	960	928	896	864	832
16	1.200	1.200	1.152	1.120	1.088	1.056	1.024
18	1.400	1.400	1.344	1.312	1.280	1.248	1.216
20	1.600	1.600	1.536	1.504	1.472	1.440	1.408
22	1.800	1.800	1.728	1.696	1.664	1.632	1.600
24	2.000	2.000	1.920	1.888	1.856	1.824	1.792
26	2.200	2.200	2.112	2.080	2.048	2.016	1.984
28	2.400	2.400	2.304	2.272	2.240	2.208	2.176
30	2.600	2.600	2.496	2.464	2.432	2.400	2.368
32	2.800	2.800	2.688	2.656	2.624	2.592	2.560
34	3.000	3.000	2.880	2.848	2.816	2.784	2.752
36	3.200	3.200	3.072	3.040	3.008	2.976	2.944
38	3.400	3.400	3.264	3.232	3.200	3.168	3.136
40	3.600	3.600	3.456	3.424	3.392	3.360	3.328
42	3.800	3.800	3.648	3.616	3.584	3.552	3.520
44	4.000	4.000	3.840	3.808	3.776	3.744	3.712
46	4.200	4.200	4.032	3.992	3.952	3.912	3.872
48	4.400	4.400	4.224	4.184	4.144	4.104	4.064
50	4.600	4.600	4.416	4.376	4.336	4.296	4.256
52	4.800	4.800	4.608	4.568	4.528	4.488	4.448
54	5.000	5.000	4.800	4.760	4.720	4.680	4.640
56	5.200	5.200	5.008	4.968	4.928	4.888	4.848
58	5.400	5.400	5.200	5.160	5.120	5.080	5.040
60	5.600	5.600	5.392	5.352	5.312	5.272	5.232

(*) La portata indicata viene calcolata con un coefficiente di sicurezza di 5.
 (**) Non usare sempre catene più di una braccia: deve essere tecnica personale che la portata di ciascuna braccia è in funzione del diametro angolare che essa fa con gli altri bracci. (Per esempio, nel caso di due braccia, questo angolo è di 90°; se si usano tre braccia, questo angolo è di 60°; se si usano quattro braccia, questo angolo è di 45°).

0500 00 30

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (80 kg per cm di sezione)										
DIAMETRO mm	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
PORTATA kg	150	200	250	375	500	750	1000	1250	1500	2250
DIAMETRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO CARICHI A TRATTI DIRITTI E ANGOLATI										
2 TRATTI	4 TRATTI	ANGOLI FORNITI DAI TRATTI						150°	180°	225°
		15°	45°	60°	120°	150°	180°			
300	600	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
400	800	18 "	20 "	25 "	30 "	35 "	40 "	45 "	50 "	55 "
500	1000	20 "	25 "	30 "	35 "	40 "	45 "	50 "	55 "	60 "
750	1500	25 "	30 "	35 "	40 "	45 "	50 "	55 "	60 "	65 "
1000	2000	30 "	35 "	40 "	45 "	50 "	55 "	60 "	65 "	70 "
1500	3000	30 "	40 "	45 "	50 "	55 "	60 "	65 "	70 "	75 "
2000	4000	40 "	45 "	50 "	55 "	60 "	65 "	70 "	75 "	80 "
2500	5000	45 "	50 "	55 "	60 "	65 "	70 "	75 "	80 "	85 "
3000	6000	50 "	55 "	60 "	65 "	70 "	75 "	80 "	85 "	90 "
3700	7400	55 "	60 "	65 "	70 "	75 "	80 "	85 "	90 "	95 "
4500	9000	60 "	65 "	70 "	75 "	80 "	85 "	90 "	95 "	100 "

0500 00 40

**PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA
IN ACCIAIO LEGATO-GRADO 80-**

CALIGRAFIA	FRASE	BRACCIE DOPPIE	BRACCIE A DUE BRACCIE	BRACCIE A TRE BRACCIE	BRACCIE A QUATTRO BRACCIE	BRACCIE A CINQUE BRACCIE
		DA 1 A 2 (2 BRACCIE A 2)	DA 1 A 2 (2 BRACCIE A 2)	DA 1 A 2 (2 BRACCIE A 2)	DA 1 A 2 (2 BRACCIE A 2)	DA 1 A 2 (2 BRACCIE A 2)

PORTATA MASSIMA IN kg

7	1600	2200	1600	3200	2400	2200	1600	3200	2400
8	2000	2800	2000	4200	3000	2800	2000	4200	3000
10	3200	4500	3200	6700	4750	4500	3200	6700	4750
13	5000	7000	5000	10000	7500	7000	5000	10000	7500
16	8000	11200	8000	17000	11800	11200	8000	17000	11800
20	12500	18000	12500	25500	18000	18000	12500	25500	18000
22	15000	21200	15000	32000	22400	21200	15000	32000	22400
26	20000	28000	20000	40000	30000	28000	20000	40000	30000
32	32000	40000	32000	53000	47500	40000	32000	63000	47500

LE PORTATE INDICATE IN TABELLA SONO STATE CALCOLATE CON UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 1,4
AI SECONDI DELLA DIRETTIVA NAZIONALE RECEPITA DAL C.P.R. ASSIEMI 14-57-86

L'ampio di fronte doppia una grande di apertura superiore di 120' e molto

Per le banche degli in partum indicati in tabella sono indicati nelle condizioni di cui il primo o il secondo è l'articolo.

Per le banche qualunque il conto è egualmente distribuito solo in quella o doppia carta quando sono ad esse

per sollevare carichi di forma cilindrica e prismatica con l'aiuto di gru a cavi e di gru a torze 7 metri di altezza

Example: 100,000 shares, \$100 par value, 10% dividend per share, \$100.

Le azioni di Borsa non rappresentano depositi del F242424, quindi un capitale di rischio. Il prezzo di acquisto delle azioni è la somma della quota parte (percentuale) del capitale investito, più la quota parte (percentuale) del dividendo (distribuzione) del 2004 e del 2005. È la quota di partecipazione del 2005.

da 200 a 400 °C la portata diminuisce del 20%.

PROTEZIONE DEI LAVORATORI ED USO DEI DPI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

D.Lgs. 81 DEL 09/04/2008

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

LIVELLI DI ESPOSIZIONE LEX, 8h	MISURE DI TUTELA	COMPITI E RESPONSABILITÀ	RIF. ART. COMMA	SANZIONI LAVORATORI [Euro]
SEMPRE	MISURE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI	a) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAL DIRIGENTE E DAL PREPOSTO, AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE; b) NON RIMOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALEZIONE O DI CONTROLLO; c) I LAVORATORI SI SOTTOPOGGONO AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ORGANIZZATO DAL DATORE DI LAVORO NEI CASI RILEVANTI NECESSARI AI SENSI DELL' ART. 73 COMMA 4, LETTERA A), E B. d) AL TERMINE DELL'UTILIZZO I LAVORATORI SEGUONO LE PROCEDURE ADEGUATE IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA DEI DPI. e) I LAVORATORI SEGNALANO IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO QUALSIASI DIFETTO O INCONVENIENTE DA ESSI RILEVATO NEI DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.	20.2 b) 20.2 f) 70.1 70.4 70.5	200,00+600,00
> 85 dB(A) > 80 dB(A)*	CONTROLLO SANITARIO	f) SI SOTTOPOGGONO AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI NEI LORO CONTRATTI; * SU RICHIESTA DEL LAVORATORE O QUALORA IL MEDICO COMPETENTE NE CONFERMA L'OPPORTUNITÀ.	20.2 g)	200,00+600,00
>=85 dB(A)	DPI	I LAVORATORI UTILIZZANO I DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE CONFORMEMENTE ALL'INFORMAZIONE E ALLA FORMAZIONE RICEVUTE E ALL'ADDESTRAMENTO EVENTUALMENTE ORGANIZZATO ED ASPIRATO. I LAVORATORI: a) PROVVEDONO ALLA CURA DEI DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE; b) NON VI APPORTANO MODIFICHE DI PROPRIA INIZIATIVA.	70.2 70.3	200,00+600,00

93

0500 01 10

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle NORME ANTINFORTUNISTICHE e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze.

Per la vostra incolumità, per quella dei vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dall'art. 59 del D.Lgs. 81 del 09/04/08 e successive modifiche saranno ritenuti personalmente responsabili di incidenti derivati da imprudenza, imperizia o false manovre.

La Direzione

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- [illegible]

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Quali saranno le finalità di questa indagine e i suoi obiettivi principali? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
2. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
3. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
4. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
5. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
6. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
7. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
8. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
9. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?
10. Quali saranno le metodologie e i procedimenti di indagine e di analisi? Quali saranno i suoi scopi e i suoi obiettivi?

0500 01 20

0510 01 10

MANOVRE PER CARRELLISTI

SOLLEVAMENTO IN CATASTA



PRELEVAMENTO DA CATASTA



0510 01 90

COME SOLLEVARE UN PESO

NON PIEGARE LA SCHIENA

NO



NON PIEGARE LA SCHIENA TENENDO LE GAMBE DIRETTE

SI



PIEGA LE GINOCCHIA E TIENI LA SCHIENA DIRETTA

AVVICINATI IL PIÙ POSSIBILE

NO



NON TENDERE LE BRACCIA NON PIEGARE LA SCHIENA

SI



FA CHE IL TÙO BASTONCINO (LA TUA VISO POSSIBILE) ALTI SI SPOSTI DI QUELLO DEL CARICO

NON RUOTARE IL BUSTO

NO



SE SOLLEVI IL CARICO, DEVI FARE DEGLI SPOSTAMENTI, NON RUOTARE SOLO IL BUSTO

SI



SPOSTA TUTTO IL CORPO MUOVENDO I PIEDI

ASSICURATI UNA PRESA STABILE
USA SEMPRE GUANTI ADATTI

0510 01 95

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO

Nel caso in cui si rilevi o si sospetti l'esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), provvedere immediatamente a:

- Richiamare l'attenzione dell'altro personale presente richiedendo collaborazione.
- Valutare la gravità dell'evento.
- Disattivare le apparecchiature installate nel locale interessato e spegnere l'impianto di ventilazione.

IN CASO DI INCENDIO CONTROLLABILE DIRETTAMENTE

- utilizzare per quanto possibile e comunque senza esporre a rischi la propria persona, i dispositivi antincendio (es. estintori);
- segnalare l'evento al responsabile locale dell'unità ai fini della gestione delle emergenze, fornendo il proprio nome, l'ubicazione del locale interessato ed il tipo di evento;
- non smobilitare fino a che non si ha la certezza che l'incendio sia domato o comunque sotto controllo.

IN CASO DI INCENDIO NON CONTROLLABILE DIRETTAMENTE

- abbandonare il locale interessato;
- segnalare l'evento al responsabile locale dell'unità ai fini della gestione delle emergenze, fornendo il proprio nome, l'ubicazione del locale interessato ed il tipo di evento;
- azionare per quanto possibile e comunque senza esporre a rischi la propria persona, gli organi di sezionamento generale dei servizi:
 - interruttore elettrico generale
 - valvole di intercettazione dell'adduzione del gas

In caso di evacuazione dell'edificio seguire le specifiche norme di massima richiamate a lato.

RESPONSABILI DELL'UNITÀ AI FINI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

- 1
- 2
- 3
- 4

PER COMUNICAZIONI UTILIZZARE TEL. n.

IN CASO DI ALLARME GENERICO

(per segnalazione o sospetto di pericolo generico) avvisare il responsabile dell'unità ai fini della gestione delle emergenze

IN CASO DI EVACUAZIONE

Nel caso in cui venga disposta l'evacuazione dell'edificio:

- adoperarsi affinché tutti gli occupanti abbandonino l'edificio;
- aiutare le eventuali persone portatrici di handicap;
- accertarsi che i terzi eventualmente presenti lascino l'edificio;
- abbandonare il locale in cui ci si trova senza correre, utilizzando i percorsi di emergenza indicati dall'apposita segnaletica;
- evitare di usare gli ascensori;
- radunarsi all'esterno dell'edificio ed attendere che il responsabile locale dell'unità autorizzi il rientro nell'edificio.

PER SEGNALAZIONI DI EMERGENZA RIGUARDANTI GLI EDIFICI AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO CONTATTARE IL TEL.

VIGILI DEL FUOCO - TEL.
 Sezione di

Per chiamata soccorso: TEL. 115

0515 00 10

USO DEL CARRELLO ELEVATORE



0515 00 21

ETICHETTATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE A NORMA CEE

Simbolo	Sigla	Tipo di pericolo	Frasi di rischio	Consigli di prudenza
	E	Esplosivo	1. Esplosivo in condizioni normali 2. Pericolo di esplosione per urto, attrito, calore o altre sorgenti d'energia 3. Esplosivo estremamente sensibile per urto, attrito, calore o altre sorgenti d'energia 4. Pericolo di esplosione per urto, attrito, calore o altre sorgenti d'energia 5. Pericolo di esplosione per urto, attrito, calore o altre sorgenti d'energia	01 Evitare tutto contatto 02 Evitare le fonti della periclitazione 03 Evitare le fonti della periclitazione 04 Evitare le fonti della periclitazione 05 Evitare le fonti della periclitazione
	F	Facilmente infiammabile	1. Facilmente infiammabile 2. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia 3. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia 4. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia	06 Evitare le fonti della periclitazione 07 Evitare le fonti della periclitazione 08 Evitare le fonti della periclitazione 09 Evitare le fonti della periclitazione 10 Evitare le fonti della periclitazione
	F+	Estremamente infiammabile	1. Estremamente infiammabile 2. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia 3. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia 4. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia	11 Evitare le fonti della periclitazione 12 Evitare le fonti della periclitazione 13 Evitare le fonti della periclitazione 14 Evitare le fonti della periclitazione 15 Evitare le fonti della periclitazione
	O	Combustibile	1. Combustibile 2. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia 3. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia 4. Pericolo di incendio per contatto con il calore, l'aria, l'ossigeno o altre sorgenti d'energia	16 Evitare le fonti della periclitazione 17 Evitare le fonti della periclitazione 18 Evitare le fonti della periclitazione 19 Evitare le fonti della periclitazione 20 Evitare le fonti della periclitazione
	T	Tossico	1. Tossico 2. Pericolo di danni alla salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle 3. Pericolo di danni alla salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle 4. Pericolo di danni alla salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle	21 Evitare le fonti della periclitazione 22 Evitare le fonti della periclitazione 23 Evitare le fonti della periclitazione 24 Evitare le fonti della periclitazione 25 Evitare le fonti della periclitazione
	T+	Molto tossico	1. Molto tossico 2. Pericolo di danni alla salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle 3. Pericolo di danni alla salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle 4. Pericolo di danni alla salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle	26 Evitare le fonti della periclitazione 27 Evitare le fonti della periclitazione 28 Evitare le fonti della periclitazione 29 Evitare le fonti della periclitazione 30 Evitare le fonti della periclitazione
	C	Corrosivo	1. Corrosivo 2. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi 3. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi 4. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi	31 Evitare le fonti della periclitazione 32 Evitare le fonti della periclitazione 33 Evitare le fonti della periclitazione 34 Evitare le fonti della periclitazione 35 Evitare le fonti della periclitazione
	Xn	Irritante	1. Irritante 2. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi 3. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi 4. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi	36 Evitare le fonti della periclitazione 37 Evitare le fonti della periclitazione 38 Evitare le fonti della periclitazione 39 Evitare le fonti della periclitazione 40 Evitare le fonti della periclitazione
	Xi	Infiammabile	1. Infiammabile 2. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi 3. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi 4. Pericolo di danni alla salute per contatto con la pelle o gli occhi	41 Evitare le fonti della periclitazione 42 Evitare le fonti della periclitazione 43 Evitare le fonti della periclitazione 44 Evitare le fonti della periclitazione 45 Evitare le fonti della periclitazione
	N	Pericoloso per l'ambiente	1. Pericoloso per l'ambiente 2. Pericolo di danni all'ambiente per rilascio nell'aria, nell'acqua o nel suolo 3. Pericolo di danni all'ambiente per rilascio nell'aria, nell'acqua o nel suolo 4. Pericolo di danni all'ambiente per rilascio nell'aria, nell'acqua o nel suolo	46 Evitare le fonti della periclitazione 47 Evitare le fonti della periclitazione 48 Evitare le fonti della periclitazione 49 Evitare le fonti della periclitazione 50 Evitare le fonti della periclitazione

0515 00 30

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE MOLE ABRASIVE

- 1 - Alle mole abrasive devono lavorare soltanto operai espressamente autorizzati.
- 2 - Prima di mettere in moto la mole si deve controllare:
 - che nessun oggetto si trovi fra il disco abrasivo e le parti fisse della macchina;
 - che la cuffia di protezione sia sempre in buone condizioni e registrata in modo da lasciare scoperta solo la parte strettamente necessaria per la lavorazione;
 - che il peggior pezzo sia applicato in modo che il suo lato interno disti non più di 2 mm dal disco della mole;
 - che lo schermo paraschegge sia tenuto sempre regolarmente a posto.
- 3 - Quando non esiste lo schermo paraschegge gli operai sono tenuti a fare uso degli appositi occhiali di protezione.
- 4 - La pressione del pezzo in lavorazione contro il disco deve essere effettuata in modo graduale.
- 5 - Ogni tipo di mole deve essere impiegata esclusivamente per il lavoro al quale è adatta.
- 6 - È proibito lavorare esercitando la pressione del pezzo contro le superfici laterali della mole a disco.
- 7 - Di ogni difetto della mole e di ogni irregolarità nel funzionamento deve essere dato sollecito avviso al capo officina.
- 8 - Le mole non devono mai girare a vuoto.

OGNI CAPO OFFICINA È TENUTO AD ACCERTARSI:

Se la mole è stata montata solo dopo aver controllato la sua integrità (tenendo regolarmente la bocca con un martello per rilevare, dal suono, la presenza di incrinature).

Se il disco è libero entro nel foro della mole con un dito indice, senza forzare e senza eccitare il suono.

Se la mole è stata montata correttamente e a regola d'arte, con l'attacco che deve essere a sua volta protetto nel modo più sicuro.

Se la mole è libera - dal diametro maggiore possibile - dallo stesso tipo della mole in uso.

Composizione di una griglia di materiale compresso (cartone, cuoio, feltro, gomma, plastico, ecc.).

Se la mole è montata con un anello ben visibile, il numero di giri dell'attacco in modo da essere la stessa, all'atto del montaggio, che non venga superato il limite di velocità massima fissata dal fabbricante.

Se la mole è stata montata correttamente durante il servizio in caso di rottura, tutti i pezzi della mole devono essere sostituiti con quelli che costituiscono l'originale.

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SEGA CIRCOLARE

- 1 - Il coltello divisore tiene aperto il taglio ed evita il rifiuto del pezzo verso chi lavora; controllate che il coltello stesso si trovi il più possibile vicino al disco di sega.
- 2 - L'operaio addetto, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che ogni elemento di essa sia in buon ordine, che il banco sia libero, che la cuffia di protezione della lama, i ripari e il coltello divisore, siano a posto e convenientemente registrati.
- 3 - La cuffia di protezione deve ruotare liberamente intorno al suo perno in modo da coprire regolarmente il disco, qualunque sia lo spessore del pezzo da tagliare.
- 4 - Fermate la macchina prima di togliere la segatura dal sotto-banco.
- 5 - Durante il lavoro abituatevi a tenere le mani spostate rispetto alla linea di taglio per evitare che vadano a urtare contro la lama in caso di rottura del pezzo in lavorazione.
- 6 - Durante il lavoro non distraetevi.
- 7 - Indossate abiti con maniche corte oppure aderenti ai polsi e privi di lembi svolazzanti. Non portate anelli né orologi da polso.
- 8 - Per il taglio di piccoli pezzi fate uso degli appositi spingitori, provvisti di impugnatura.

97

0520 00 10

0520 00 40

NORME DI SICUREZZA PER I MANOVRATORI DELLE GRU

- 1 - La manovra e l'uso delle gru sono riservati solo al personale addetto.
- 2 - Prima dell'inizio del turno di lavoro accertarsi che non vi sia nessuno sulle vie di corsa della gru e provare i dispositivi di fine corsa e di frenata, segnalando subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate.
- 3 - Non sollevare mai un carico che superi la portata massima della gru o che sia male imbracciato, riferendosi per la portata alle indicazioni segnate sulla gru. Deve essere considerato nel carico anche il peso delle attrezzature (magli, bilancini, ecc.).
- 4 - Non iniziare mai alcuna manovra senza aver prima ricevuto il segnale prescritto.
- 5 - Preannunciare l'inizio della manovra con appositi segnali.
- 6 - Non avviare né arrestare bruscamente la gru evitando, nel caricamento, di urtare contro gli arresti fissi, posti alle estremità delle vie di corsa.
- 7 - Evitare di fare oscillare il carico e per farlo scendere in zona fuori della verticale di tiro, evitare i tiri obliqui e le operazioni di traino.
- 8 - Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e zone di transito. Quando ciò non possa essere assolutamente evitato, avvertire con appositi segnali tutti gli addetti alla manovra, sia il preavviso del carico.
- 9 - Prima di abbandonare il posto di manovra disinnescare l'interruttore generale della gru, portare a zero gli organi di comando e non lasciare mai il carico sospeso.
- 10 - Non abbandonare sulle passerelle di servizio materiale vario e attrezzi; tenere la cabina di manovra in ordine e pulita evitando il deposito di materiali infiammabili.
- 11 - Quando la gru è fuori servizio per operazioni di riparazione o di manutenzione, l'interruttore generale della stessa deve essere disinnescato.
- 12 - Nelle gru a terra, a portale e simili situate all'aperto, sospendendo o terminando il lavoro, effettuare l'ammarraggio con tenaglie ed anelli di sicurezza.
- 13 - Nelle gru alimentate da cavo flessibile a terra, assicurarsi che durante la manovra il cavo stesso non possa essere danneggiato.

0520 00 60

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIA

- 1 - La manovra e l'uso delle gru sono riservati solo al personale addetto.
- 2 - Prima dell'inizio del turno di lavoro accertarsi che non vi sia alcuno sulle vie di corsa della gru e provare i dispositivi di fine corsa e di frenata, segnalando subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate.
- 3 - Non sollevare mai un carico che superi la portata massima della gru o che sia male imbracciato, riferendosi per la portata alle indicazioni segnate sulla gru. Deve essere considerato nel carico anche il peso delle attrezzature (magli, bilancini, ecc.).
- 4 - Evitare di urtare contro gli arresti fissi posti alle estremità delle vie di corsa.
- 5 - È vietato far intervenire i fine corsa nel normale esercizio.
- 6 - Effettuare le manovre di salita e di traslazione alternativamente e non contemporaneamente per permettere il regolare avvolgimento della fune sul tamburo.
- 7 - Evitare di far oscillare il carico, in modo particolare per farlo scendere in zona fuori della verticale di tiro; evitare i tiri obliqui e le operazioni di traino.
- 8 - Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e zone di transito. Quando ciò non possa essere assolutamente evitato, avvertire con appositi segnali l'inizio della manovra e, prima di effettuare il passaggio col carico, attendere che tutte le persone si siano allontanate.
- 9 - Prima di abbandonare il posto di manovra e quando la gru è fuori esercizio, accertarsi di non lasciare alcun carico sospeso, portare a zero gli organi di comando e disinnescare l'interruttore generale della gru.
- 10 - Nelle gru situate all'aperto sospendendo o terminando il lavoro, effettuare l'ammarraggio con tenaglie o anelli di sicurezza.
- 11 - Nelle gru alimentate da cavo flessibile a terra assicurarsi che durante la manovra il cavo stesso non possa essere danneggiato.
- 12 - Non abbandonare sulle passerelle di servizio materiale vario e attrezzi; tenere la cabina di manovra in ordine e pulita evitando il deposito di materiale infiammabile.

0520 00 70


NORME DI SICUREZZA PER GLI IMBRACATORI ADDETTI AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- 1 - Per l'imbaccatura dei carichi e per gli ordini di esecuzione della manovra si deve dar incarico soltanto al personale appositamente addeitato.
- 2 - Quando all'imbaccatura dei carichi sono addetti più agenti, il comando delle operazioni e dei comandi di movimento devono essere affidati ad una sola persona (sopraelevata ad operaio più anziano).
- 3 - Gli ordini di manovra devono essere dati secondo l'aspetto radice in una nella stabilimento.
- 4 - L'imbaccatura deve:
 - essere fatta in modo che la catena e le estremità speciali siano a sua disposizione, ad eliminare i mezzi di sicurezza.
 - Assicurarsi del peso del carico da sollevare (eventualmente, al proprio Capo).
 - Scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'incisione dei tratti giunti. (Scegliere l'angolo formato dai tratti delle funi e delle catene superiori a 120° e impedire l'angolo inferiore di 60°).
 - Sistemare le funi e le catene in modo da evitare strisciamenti, specie nel caso di sollevamento contemporaneo di più pezzi.
 - Intendere che le funi e catene ad il peso da sollevare, tranne speciali di legno e apposite sagome di protezione, specialmente quando le imbaccature appoggiano su spigoli vivi.
 - Prima di ordinare il sollevamento verificare l'equilibrio del carico imbracato evitando l'instabilità in torsione le funi.
 - Fare attenzione affinché il carico sia sollevato ad una altezza giusta per superare gli ostacoli che si presentano lungo il percorso.
 - Quando è possibile, prendere il carico durante la discesa per far parte al carico gli agenti che si trovano lungo il percorso.
 - Ordinare la discesa graduale del carico facendolo appoggiare su superfici piane e resistenti in modo che l'affermamento dell'imbaccatura non avvenga troppo rapidamente e non si determini pericolo di caduta del carico.
 - Assicurarsi che durante la manovra con la gru sciolta, le funi e le catene scappino non possano urtare contro eventuali ostacoli.
 - Ripetere in ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere.
- 5 - L'imbaccatura non deve:
 - Passare a persone che altri lavoratori rimangono sotto i carichi sospesi.
 - Guidare i carichi con le mani, deve invece utilizzare gli appositi attrezzi ad esercitare soltanto azioni di trazione.
 - Ordinare manovre con tre o più agenti, nel quale a strappo, dei carichi infissi e comunque vincolati.
 - Eseguire lo spostamento, di uomini o di altri mezzi di trasporto con la gru.
 - Usare la gru per sollevare e trasportare di bomboli di gas compressi senza l'impiego di appositi sostegni.

CODICE DEI SEGNALI PER LA MANOVRA DELLE GRU




1 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



2 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



3 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



4 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



5 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



6 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



7 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.



8 - Arresto - L'imbaccatura o manovra deve essere arrestata immediatamente.

0520 01 20

0520 01 30

SCALE PORTATILI A MANO

NORME DI SICUREZZA

- 1 - Usare soltanto scale di lunghezza adatta: troppo lunghe o troppo corte sono pericolose.
- 2 - Prima dell'uso accertarsi che la scala sia in buono stato di conservazione e non riparta con mezzi di fortuna.
- 3 - Controllare che i dispositivi di sicurezza (puntali antiscivolo, puntali, ganci di innalzamento) siano in perfetta efficienza per il loro impiego.
- 4 - Dare alla scala un'inclinazione non superiore a circa 15 gradi con la verticale (distanza del piede del montante dalla verticale di appoggio pari ad 1/4 della lunghezza della scala).
- 5 - Mantenere il piede del montante a livello e verificare che il piano di appoggio dia la necessaria garanzia di stabilità.
- 6 - Quando per la sua altezza o per altre cause vi sia pericolo di sbandamento, affiancare la sommità della scala mediante robuste legature o farla trattenere al piede da altra persona.
- 7 - Durante il lavoro sulla scala tenere gli attrezzi entro apposite guaine od assicurati in modo da impedire la caduta.
- 8 - Salire aiutandosi con ambo le mani e non scendere mai con le spalle rivolte alla scala; non fare movimenti troppo rapidi né acrobazie.
- 9 - Non usare scale doppie di altezza superiore ai 5 m; accertarsi dell'efficienza delle catene e del dispositivo che deve impedire l'apertura oltre il limite di sicurezza.
- 10 - È vietato l'uso delle scale portatili a coloro che sono soggetti a vertigini.

0520 01 70

BOMBOLE OSSIA CETILENICHE

NORME DI SICUREZZA

- 1 - Le bombole prima di essere usate non devono essere sottoposte all'azione di temperature troppo alte o troppo basse; non devono essere sottoposte all'azione diretta dei raggi solari, né a quella di fiamme libere, e neppure essere lasciate all'aperto nella stagione invernale.
- 2 - Le bombole di acetilene devono essere contrassegnate con la data di ultima revisione e quelle di ossigeno con la data di ultima revisione. Per le bombole di ossigeno e di acetilene, la data di revisione deve essere indicata in modo che sia visibile anche quando la bombola è capovolta. Nella bombola deve essere indicata la data di revisione e la data di ultima revisione. Nella bombola deve essere indicata la data di revisione e la data di ultima revisione.
- 3 - Deve essere eliminata la possibilità di cadute o urti anche per le bombole esaurite, nelle quali la pressione è ancora ad una atmosfera. Pertanto:
 - quando le bombole sono esaurite, si deve chiudere la valvola e riavvolgere il regolatore;
 - se le bombole vengono portate in posizione verticale, vanno assicurati alla parte non capovolta e non a quella capovolta;
 - se vengono trasportate a più metri di distanza, vanno assicurati con cavi ed altri mezzi in modo da impedire il ribaltamento o la caduta;
 - infine, se trasportate, si devono assicurare in modo adeguato al punto 4 e 5.
- 4 - Il trasporto delle bombole deve essere effettuato con appositi e sicuri appoggiatesta costruiti in legno duro, vetro o metallo, nel modo di trasporto in modo che non possano cadere o urtare.
- 5 - Anche nell'imbaccatura e nel trasporto, si deve assicurare adeguato ed evitare urti o cadute.
- 6 - Se all'apertura di una bombola si produce un'oscillazione, si deve, quando è possibile, chiudere subito la valvola. In caso contrario, non devono abbandonare l'appoggio e accendere immediatamente il pannello.
- 7 - Nella fuorilegge della valvola e dell'imbaccatura delle bombole di ossigeno non si deve far uso di grassi ed olii. Immediatamente dopo l'uso, le bombole di ossigeno e di acetilene devono essere pulite e lubrificate.
- 8 - Non si deve mai alleggerire la valvola di riduzione con fiamme e altri incendiari, né con altri mezzi, eccetto di quelli indicati e sicuri.
- 9 - Prima di applicare la valvola di riduzione sulla bombola di ossigeno si deve far sapere un po' di gas attraverso la valvola della bombola, che deve essere aperta lentamente e solo di poco. In genere, basta da mezzo giro ad un giro.
- 10 - È proibito il trasporto delle bombole mediante gru o altri mezzi. Con altri apparecchi di sollevamento le bombole vanno sollevate solo dopo essere state in posizione verticale, sicure da urti e cadute.
- 11 - Le bombole e le apparecchiature che risultano difettose vanno subito sostituite o riparate.
- 12 - Deve essere eliminata qualunque possibilità di confondere le bombole nelle loro parti, contrassegnandole con etichette scritte o in altro modo efficace.
- 13 - Tranne che durante l'uso, le bombole, anche se vuote, devono essere tenute chiuse, con la valvola protetta dal relativo cappuccio.
- 14 - Non usare mai i supporti delle bombole come recipienti per liquidi o gas.

0520 02 40

NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI AI MAGAZZINI

È VIETATO

- Fumare e adoperare fiamme libere nei locali adibiti a depositi di liquidi infiammabili, vernici e materiali combustibili.
- Usare utensili capaci di produrre scintille per l'apertura di fusti contenenti liquidi infiammabili, vernici, solventi, ecc.
- Cercare di far assorbire dalla segatura gli acidi che possono essersi rovesciati sul pavimento e versarli sopra acqua.
- Usare le cesole senza assicurarsi che siano munite delle relative protezioni.
- Usare i montacarichi per le persone.
- Eseguire riparazioni e modifiche all'impianto elettrico e alle sue apparecchiature.

È OBBLIGATORIO

- Usare i guanti di cuoio e scarpe con puntale d'acciaio per le operazioni di carico, scarico o rimozione di laminati profilati e rottami di ferro.
- Usare occhiali, grembiuli di gomma e guanti protettivi per le operazioni di travaso di acidi, alcali e liquidi comunque corrosivi e caustici.
- Sollevare le casse, i rotoli e comunque tutti gli oggetti pesanti tenendo le ginocchia piegate e non curvando la schiena.
- Disporre il materiale in modo sicuro e in posizione stabile.
- Disporre il materiale lontano da qualsiasi macchinario in movimento, da apparecchiature e cavi elettrici, da idranti e estintori.
- Informare i capi responsabili se le macchine e le attrezzature in genere presentano disfunzioni o anomalie.
- Informare i capi responsabili di qualsiasi possibile causa d'infortunio che venisse a presentarsi durante lo svolgimento di manovre o del lavoro.

NORME DI SICUREZZA PER FABBRI E SALDATORI

È VIETATO

- Effettuare qualsiasi operazione di saldatura su recipienti o tubi chiusi contenenti materie che sotto l'azione del calore possano dar luogo ad esplosioni, e su recipienti e tubi aperti che abbiano contenuto materie che, evaporando sotto l'azione del calore, possano formare miscele esplosive.
- Effettuare qualsiasi operazione di saldatura in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati.
- Lubrificare le valvole di chiusura delle bombole ossiacetileniche.

È OBBLIGATORIO

- Inserire un dispositivo di sicurezza che impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno e dell'aria nella tubazione di gas acetilene o di altro gas combustibile di alimentazione del cannello di saldatura.
- Assicurarsi della stabilità del mezzo di trasporto degli apparecchi mobili di saldatura ossiacetilenica specialmente attraverso locali interni.
- Assicurarsi che i recipienti dei gas compressi, relativi agli impianti fissi di saldatura, siano efficacemente ancorati.
- Indossare grembiuli e guanti di cuoio e usare occhiali o maschere di protezione.
- Assicurarsi dell'efficienza del cannello, dei tubi di gomma, dei manometri e delle bombole.
- Assicurarsi, per la saldatura elettrica, che l'involucro della saldatrice e il banco di saldatura siano collegati efficacemente a terra e che la pinza porta-elettrodi sia perfettamente isolata.
- Ricerare le fughe di gas acetilene solo con acqua sapone, mai con la fiamma.
- Usare lampade e apparecchi elettrici portatili a bassa tensione e con involucro collegato a terra durante lavori di saldatura in luoghi umidi o su grandi masse metalliche.

99

0520 02 60

0520 02 70

NORME DI SICUREZZA PER OPERATORI DI MACCHINE UTENSILI

È VIETATO

- Rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza delle macchine.
- Riparare, registrare, oliare e pulire durante il moto.
- Rimuovere le attrezzature collegate con le macchine, le cuffie delle prese, il dispositivo per le operazioni di ripresa alle presse, ecc.
- Effettuare riparazioni o modifiche di parti elettriche.
- Indossare effetti di vestiario che possono essere afferrati e trascinati da organi in moto.

È OBBLIGATORIO

- Assicurarsi, prima dell'inizio del lavoro, che i dispositivi di sicurezza siano efficienti e completi.
- Usare gli occhiali di protezione per lavorare con macchine che proiettano schegge, trucioli o scintille.
- Usare apposite pinze quando lo stampo delle presse non è del tipo chiuso e quando il genere di lavoro non consente l'applicazione dei dispositivi di sicurezza.
- Informare i capi responsabili prima di modificare il sistema di lavoro e se le macchine e loro attrezzature presentano disfunzioni o anomalie.
- Lavorare alle avvolgitrici automatiche con la contropunta inserita e con il cristallo di sicurezza abbassato.
- Lavorare alle avvolgitrici a mano senza contropunta a velocità ridotta nei casi di avvolgimento di bobine più pesanti con tubo di rame.
- Osservare tutte le eventuali altre norme di ordine generale e particolare che, ad integrazione o in aggiunta di quelle surriportate, verranno, di volta in volta, caso per caso, verbalmente o per iscritto, impartite dai capi responsabili.

NORME PER LA SALDATURA OSSIIACETILENICA

- 1 - Fissare la bombola al muro e sopra un carrello e tenerla il più lontano possibile da fiamme o sorgenti di calore.
- 2 - Applicare i riduttori di pressione assicurandosi che le guarnizioni siano in buona stato.
- 3 - Prima di aprire la valvola di ogni bombola, accertare completamente la via regolativa del riduttore.
- 4 - Aprire lentamente la valvola della bombola.
- 5 - Assicurarsi che l'impianto sia completo della valvola di sicurezza contro i rischi di fiamma.
- 6 - Fissare i tubi di gomma con fascette.
- 7 - Non stare e ingessare mai gli apparecchi.
- 8 - Prima di decodificare il cannello assicurarsi che il dente di unione della lancia all'impugnatura sia stretto con la chiave e che non ci siano perdite nell'impianto (passare solo con acqua sapone).
- 9 - Lavorare sempre con gli occhiali protettivi.
- 10 - Al termine del lavoro chiudere la valvola della bombola, scartare il gas dall'impianto e allentare le viti di regolazione del riduttore.
- 11 - Non lasciare mai completamente svuotate le bombole.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

- 1 - Verificare le guarnizioni del riduttore e dei cannelli e sostituirle frequentemente.
- 2 - Assicurarsi che il cannello apra regolarmente. Per effettuare questa operazione è sufficiente estrarre dall'impugnatura il tubo di gomma del gas combustibile (acetilene o gas fog), aprire il rubinetto dell'ossigeno e quello del gas, avvicinare il dente della mano al portagomma del gas combustibile e se non si sente alcuna aspirazione, il cannello deve essere riparato e non deve essere messo in funzione.
- 3 - Effettuare la pulizia degli ugelli di saldatura con le apposite punte sottili.
- 4 - Verificare lo stato in cui si trovano i tubi di gomma.
- 5 - Per generatori o gruppi centralizzati verificare il livello d'acqua della valvola idraulica.

0520 02 80

0520 03 60

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

INDUMENTI DA LAVORO

Sul luogo di lavoro non si devono usare indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo di impigliamento o altro. Quando il lavoro o le operazioni si svolgono in condizioni ambientali di particolare pericolo, si devono portare appositi indumenti di protezione.

PROTEZIONE DEI CAPELLI

Nelle operazioni presso organi in movimento che presentano pericolo di impigliamento dei capelli, vanno usati barboni o cuffie che recincono i capelli in modo completo.

PROTEZIONE DEL CAPO

Chi è esposto a specifici pericoli di effetto al capo per caduta di materiali dall'alto o per urti deve portare un robusto casco di sicurezza. Adatti copricapi vanno usati da chi permane a lungo sotto l'azione del raggi del sole.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhiali, visore o schermi appropriati vanno adottati per proteggere gli occhi dal pericolo di effetto per proiezioni di schegge o di materiali roventi, scintille, cospersioni e comunque dannosi.

PROTEZIONE DELLE MANI

Nelle lavorazioni che presentano pericoli specifici di punture, tagli, abrasioni, ustioni, congelazioni alle mani, occorre usare guanti, guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

PROTEZIONE DEI PIEDI

Dove esistono pericoli specifici di schiacciamento dei piedi, ovvero di punture, scalfitture, ustioni, vanno portate calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio, le quali possano, al bisogno, ritirarsi rapidamente.

PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO

In presenza di rischi particolari, la protezione di altre parti del corpo va assicurata indossando idonei mezzi di difesa, quali schermi, giacchiette, guanti, guanti, ecc.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Nelle operazioni che di necessità si svolgono in presenza di gas, polveri, fumi in concentrazioni nocive, si devono usare regolarmente maschere ed altri dispositivi idonei a proteggere le vie respiratorie.

Le suddette apparecchiature, necessitate per i casi di emergenza, vanno tenute a disposizione nei posti previsti, si da assicurarsi la buona conservazione e la facile accessibilità.

CINTURE DI SICUREZZA

In qualsiasi posizione di lavoro in cui vi sia pericolo di caduta dall'alto o entro vani, è obbligatorio essere assicurati a cinture di sicurezza con bretelle e fune di trascinamento. Cinture di sicurezza e funi di salvataggio vanno usate anche per i lavori nei pozzi, fogne, gallerie, cunicoli, tubazioni, recipienti, vasche, serbatoi, ecc., non protetti da gas o vapori nocivi e non disagiati accesso al fondo.



NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI



PRONTO SOCCORSO
ASSISTENZA MEDICA
MEDICO PIU' VICINO ALL'AZIENDA

- 1) Chiamate immediatamente un medico in tutti i casi gravi.
- 2) Inviate, occorrendo, dopo il primo soccorso il paziente dal medico.
- 3) Non eseguite mai pratiche mediche di cui non vi sentite sicuri o che possano risultare nocive al colpito.
- 4) Isolate il colpito dall'ambiente nocivo, e state attenti a non essere colpiti a vostra volta.
- 5) Sistemate il colpito nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare tranquillo; allentategli i vestiti, apritegli il colletto, sciolgetegli la cinghia, e occorrendo copritegli il corpo.
- 6) Non date mai bevande alle persone prive di sensi.
- 7) Praticate immediatamente agli annegati e ai colpiti da corrente elettrica la respirazione artificiale, e proseguite, occorrendo per delle ore.
- 8) Prima di toccare qualsiasi ferita lavatevi le mani con acqua e sapone e, possibilmente, disinfettatele.
- 9) In caso di ferite, provvedete alla loro disinfezione, se ne conoscete la tecnica; diversamente, copritele con garza sterile, cotone e quindi fasciatele.
- 10) In caso di emorragie, coprite la ferita con garza sterile e comprimetele quindi con un batuffolo di ovatta impregnata di alcool o con un bendaggio ben stretto. In caso di forte emorragia del braccio o della gamba applicate un laccio al braccio o alla coscia, sopra l'emorragia, e provvedete al trasporto immediato del colpito al pronto soccorso più vicino.

DOVERI DEI LAVORATORI I LAVORATORI DEVONO:

- 1 - Osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva.
- 2 - Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro.
- 3 - Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli.
- 4 - Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione.
- 5 - Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

TRAPANI NORME DI SICUREZZA

- 1 - FISSARE ACCURATAMENTE il pezzo da forare sul piano di lavoro affinché non venga trascinato dalla punta rotante.
- 2 - Per i piccoli pezzi USARE LE APPOSITE MASCHERE, PINZE E MORSETTI che, oltre ad evitare la pericolosa vicinanza della mano alla punta rotante, assicurano una più perfetta tenuta.
- 3 - Durante il lavoro USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE.
- 4 - INDOSSARE INDUMENTI ATTILLATI senza parti svolazzanti (ad esempio: cravatte, maniche, ecc.) che possono essere trascinate dalla punta rotante.
- 5 - FERMARE SEMPRE il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione.
- 6 - Usare ogni attenzione per evitare l'attorcigliamento e lo strappo dei capelli all'"albero" del trapano.



NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO



SOS V.F.
SODDISFACCI
CAMPIONATO

TENERE SEMPRE
EFFICIENTI I MEZZI
DI ESTINZIONE



- 1- Dare immediatamente l'allarme ed allontanare eventuali persone presenti in luoghi pericolosi.
- 2- Mettere fuori tensione il macchinario e le apparecchiature installate nella zona interessata dall'incendio e nelle sue immediate vicinanze.
- 3- Fermare gli eventuali impianti di ventilazione e di condizionamento interessati dall'incendio.
- 4- Azionare i dispositivi antincendio fissi e controllare l'intervento degli eventuali dispositivi antincendio automatici.
- 5- Azionare i dispositivi antincendio mobili (estintore, lance, ecc.).
- 6- Circondare quanto più possibile l'incendio, allontanando il materiale infiammabile che potrebbe venir raggiunto dal fuoco.
- 7- Richiedere, in caso di incendio grave, l'intervento dei Vigili del Fuoco.
- 8- Ad incendio domato, controllare attentamente che non esistano focolai occulti e non smobilitare finché non si sia raggiunta la certezza dell'impossibilità di ripresa dell'incendio.
- 9- La ripresa del servizio dovrà venire attuata solo dopo aver verificato, per sezioni, l'efficienza dell'impianto.

0520 05 10

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA DI GRU CON COMANDO A PULSANTIERA

- 1- La manovra e l'uso dell'apparecchio sono riservati solo al personale addetto.
- 2- Chiudere il selettore o l'interruttore principale di linea di alimentazione della gru.
- 3- Chiudere il contatore di linea montato sulla gru, agendo sull'interruttore a chiave o sul pulsante relativo, montato sulla pulsantiera.
- 4- Prima dell'inizio del turno di lavoro controllare l'efficienza dei freni e i dispositivi di fine corsa, segnalando subito le eventuali anomalie riscontrate a chi di competenza per la riparazione.
- 5- Evitare di fare oscillare il carico, specialmente per farlo scendere in zone fuori della verticale di tiro.
- 6- Sono vietati i tiri obliqui e l'uso della gru per il traino di carri ferroviari o di qualsiasi veicolo.
- 7- Non passare mai con carichi sospesi sopra posti di lavoro e qualora fosse necessario, azionare il segnalatore acustico per fare allontanare le persone.
- 8- Quando l'apparecchio è fuori servizio per operazioni di riparazione o di manutenzione, sulla pulsantiera deve essere appeso un cartello o un distintivo di divieto d'uso.
- 9- È vietato abbandonare la gru con carico sospeso.
- 10- Prima di abbandonare la gru il manovratore deve alzare il gancio ad una altezza opportuna onde evitare urti da parte di persone od oggetti.
- 11- Alla fine del turno di lavoro disinserire il teleruttore di linea montato sulla gru agendo sul pulsante relativo o sull'interruttore a chiave ed esportare la chiave estraibile soltanto nella posizione di riposo. Disinserire infine il selettore di linea principale sistemato sopra una colonna o sul muro perimetrale del locale, mettendo fuori tensione la linea di alimentazione.
- 12- Rispettare tutte le eventuali norme aggiuntive stabilite dalla Direzione dello Stabilimento.

0520 05 20

101

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA MOLA

- 1- Durante il lavoro USARE SEMPRE GLI OCCHIALI.
- 2- Accostare il pezzo da lavorare PREMENDOLO GRADUALMENTE contro la superficie della mola e tenere che sia mantenuta la minima distanza tra la superficie stessa e il piano di appoggio onde evitare il pericolo di incepparsi dei pezzi in lavorazione.
- 3- Non usare la mola sulle SUPERFICI LATERALI.
- 4- Non lasciare girare la mola A VUOTO quando non viene usata.
- 5- Se la mola è fornita di colla regolabile, mantenerla sempre questa più possibile vicina alla periferia del disco della mola.
- 6- FERMARE SEMPRE la mola per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione.
- 7- Non lavorare alla mola pezzi il cui peso non sia controllabile senza eccessiva fatica dell'operatore.
- 8- Non insistere nella molatura quando per eccessivo riscaldamento, il pezzo in lavorazione si sta ammassando.

CARATTERISTICHE D'USO DELLE MOLE MONTATE

Questa molatrice ruota alla velocità di $\frac{1}{2}$ giri al minuto.
I diametri massimi delle mole che si possono usare sono:

Tipi di Inquadratura	Magnesitica	Ceramica	Resinosa
Diametro mm.			

Mola sinistra	Mola destra
Spazio per applicare il caratterino con le caratteristiche d'uso della mola.	Spazio per applicare il caratterino con le caratteristiche d'uso della mola.

0520 05 80

CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI

 VIA MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 ALT MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano chiusa a pugno, con la palma della mano rivolta in avanti.	 FERMA MANO chiusa a pugno, con la palma della mano rivolta in avanti.
 SOLLEVA MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 ABBASSA MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 SOLLEVA VERTICALE MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.
 AVANTI MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 INDIETRO MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 ATTENZIONE MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.
 SINISTRA MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 DESTRA MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.	 ATTENZIONE MANO sollevata verso il lavoratore, con la mano aperta e le dita distese, con la palma della mano rivolta in avanti.

0520 06 60

NORME ANTINFORTUNISTICHE DI CANTIERE

PER TUTTI I DIPENDENTI
È OBBLIGATORIO OSSERVARE
TASSATIVAMENTE LE SEGUENTI NORME:

- 1 - In quota è obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza. (Art. 10)
- 2 - È obbligatorio l'uso dell'elmetto, mascherina, occhiali e indumenti protettivi.
- 3 - È vietato eseguire lavori su macchine o impianti elettrici, prima di avere tolto la tensione.
- 4 - È vietato gettare materiali o attrezzi dall'alto.

I TRASGRESSORI SARANNO ALLONTANATI IMMEDIATAMENTE DAL CANTIERE E LICENZIATI IN TRONCO.

LE CONTRAVVENZIONI DOVUTE ALLA INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA, VERRANNO ADDEBITATE.

0520 06 70

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DEI CARRELLI ELEVATORI A FORCA

- 1- Non sporgere le gambe fuori dalla sagoma del carrello, non mettere mai mani e piedi fra le guide del dispositivo di sollevamento e mantenere sempre una corretta posizione di guida.
- 2- Assicurarsi che le protezioni del posto di guida siano installate e integre.
- 3- È vietato trasportare o sollevare persone, il carrello serve esclusivamente per i materiali.
- 4- Non permettere che altri, non autorizzati, guidino il carrello a voi affidato. Nelle soste, anche brevi, non fermate il carrello su tratti in pendenza, e in prossimità di posti di lavoro, porte, ingenti, curve; inoltre abbassate le forche, serrate il freno, e togliete la chiave di accensione.
- 5- Assicuratevi che il carico da trasportare o sollevare non superi la portata massima del carrello, e ricordate che la portata del carrello a forca varia a seconda della posizione del centro di carico. Informatevi sulle portate nelle diverse posizioni del centro di carico.
- 6- Controllate la stabilità del carico prima di muoverlo. Allargare i bracci della forca in relazione alla larghezza del carico, e se il carico non raggiunge una perfetta stabilità, legatelo e marciate adagio. Non permettete a nessuno di salire sulla piattaforma o sulla forca per mantenere equilibrato il carico. Durante il trasporto tenere il carico più basso possibile e nella giusta posizione.
- 7- Quando marciate osservate sempre le regole del traffico. Non distraetevi, rallentate agli incroci, evitate brusche frenate e rapide partenze. A carrello vuoto viaggiate con forche abbassate.
- 8- Nella discesa, e se portate un carico voluminoso che ostacola la visibilità in avanti, procedete a marcia indietro, viaggiando a velocità ridotta. In passaggi stretti o bui, accendete le luci del carico.
- 9- Quando sollevate un carico fate allontanare chiunque si trovi nelle immediate vicinanze. Nessuno deve passare o sedere sotto il carico.
- 10- Il carrello non deve essere usato per spingere o trascinare materiali, né per spalancare porte, né si deve far urtare lo stesso contro cose allo scopo di spostarle.
- 11- Segnalate subito al vostro Capo eventuali difetti del carrello, e riferite su ogni incidente riscontrato, anche se non vi sono stati danni.

0520 06 80

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MATERIALE

1. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
2. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
3. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
4. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
5. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
6. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
7. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
8. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
9. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
10. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
11. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
12. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
13. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
14. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
15. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
16. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
17. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
18. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
19. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.
20. Usare il materiale solo per i lavori previsti e secondo le istruzioni di sicurezza.

0520 07 80

MAGAZZINI NORME DI PRUDENZA

È VIETATO

- Fumare e adoperare fiamme libere nei locali adibiti a depositi di liquidi infiammabili, vernici e materiali combustibili.
- Usare utensili capaci di produrre scintille per l'apertura di fusti contenenti liquidi infiammabili, vernici, solventi, ecc.
- Cercare di far assorbire dalla segatura gli acidi che possono essersi rovesciati sui pavimenti e in tal caso, usando delle maschere, versare abbondanti getti d'acqua.
- Usare le ceste senza assicurarsi che siano munite delle protezioni relative.
- Usare i montacarichi per le persone.
- Eseguire riparazioni o modifiche all'impianto elettrico e sulle apparecchiature.

È OBBLIGATORIO

- Usare i guanti di cuoio e scarpe con punte d'acciaio per le operazioni di carico, scarico o rimozione di laminati, profilati e rotami di ferro.
- Usare occhiali, guanti di gomma e guanti protettivi per le operazioni di lavoro di acidi, alcali e liquidi comunque corrosivi e caustici.
- Sollevare le casse, i rotoli e comunque tutti gli oggetti pesanti tenendo le ginocchia piegate e non curvando la schiena.
- Disporre il materiale in modo sicuro e in posizione stabile.
- Disporre il materiale lontano da qualsiasi macchinario in movimento, apparecchiature e cavi elettrici, da idranti e da estintori.
- Informare i capi responsabili se le macchine e le attrezzature in genere presentano disfunzioni o anomalie.
- Informare i capi responsabili di qualsiasi possibile causa d'incidente che venisse a presentarsi durante lo svolgimento di manovre o del lavoro.

0520 07 90

SODA CAUSTICA**Idrossido di sodio****NaOH****PERICOLI****FRASI DI RISCHIO**

R 35 - Provoca gravi ustioni.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- S 1/2 - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
 S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
 S 37/39 - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.
 S 45 - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

INTERVENTI**Inalazione**

Portare il soggetto in zona molto ben areata.

Contatto con la cute

Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti.

Contatto con gli occhi

Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 30 minuti, a palpebre aperte.

Ingestione

Evacuare il materiale dalla faringe e non provocare il vomito.

L'efficacia del primo soccorso dipende soprattutto dalla tempestività con cui si interviene per prestare le prime cure all'infortunato in attesa dell'arrivo del medico, al quale bisogna ricorrere in ogni caso.

Pronto soccorso medico

Scheda MSDS/SDS 3574/1991 e Scheda MSDS/SDS 1881/2000

103

0522 00 30



0530 00 01



0540 00 01



0540 00 10



0540 00 20



0540 00 30



0540 00 40



0540 00 50



0540 00 60



0540 00 70



0540 00 80



0540 00 90



0540 01 00



0540 01 30



0540 01 40



0540 01 50



0540 03 00



0540 04 00



0540 04 10



0540 04 20



0540 04 40



0540 06 90



0540 07 00



0540 07 10



0540 07 20



0540 07 30



0540 07 40



0540 07 50




0540 07 60



0540 07 70



0540 07 80



0540 13 00



0540 14 00



0540 14 10



0540 14 20



0540 14 30



0540 14 40



0540 14 50



0540 14 60



0540 17 10



0540 17 20



0540 19 00



0540 20 00



0540 20 10



0540 20 20



0540 20 55



0540 20 60



0540 23 00



0540 23 10



0540 26 00



0540 29 00

*materiale**formato**adesivo*

mm 300x200 mm 500x350

alluminio

mm 300x200 mm 500x350

**VETRO**

0545 00 10

**PLASTICA**

0545 00 20

**CARTA E
CARTONE**

0545 00 30

**LEGNO**

0545 00 40

**FERRO**

0545 00 50

**ALLUMINIO**

0545 00 60

**PILE**

0545 00 70

**FARMACI**

0545 00 80

**URBANO
SECCO**

0545 00 90

**URBANO
UMIDO**

0545 01 00



0547 00 10



0547 00 20



0547 00 30



0547 00 40



0547 00 50



0547 00 60

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
alluminio	mm 120x120
	mm 200x200
	mm 350x350
	mm 500x500

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
alluminio	mm 180x120
	mm 300x200
	mm 500x350
	mm 700x500

cartello neutro



0548 00 10




0548 00 20

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
alluminio	mm 200x200
	mm 350x350
	mm 500x500


<i>materiale</i>	<i>formato</i>
alluminio	mm 300x200
	mm 500x350
	mm 700x500

cartello bifacciale a V neutro

108



0548 50 10

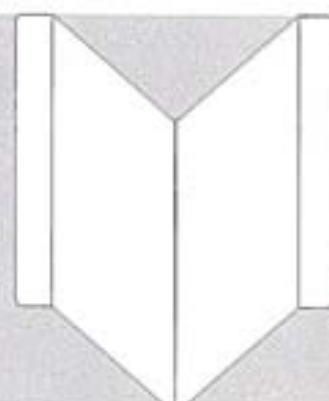

0548 50 20

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
alluminio	mm 200x200
	mm 350x350
	mm 500x500

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
alluminio	mm 300x200
	mm 500x350
	mm 700x500

cartello bifacciale a bandiera neutro



0548 80 10



0548 80 20

segnaletica
per trasporti

cartello per carichi sporgenti approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici



0560 00 10

la conformità alle norme regolamentari è attestata nel riportare gli estremi dell'approvazione in ogni cartello

Il carico dei veicoli non deve superare i limiti di sagoma e non può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore (**S**) oltre i tre decimi (30%) della lunghezza (**L**) del veicolo.

In caso di sporgenza questa deve essere segnalata mediante **un cartello figura A** o **due cartelli figura B** (se il carico sporge per l'intera larghezza posteriore del veicolo).

I cartelli devono essere conformi al modello approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

In caso di inadempienza la sanzione amministrativa va da € 71,00 a € 286,00 oltre al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida con decurtazione di tre punti.

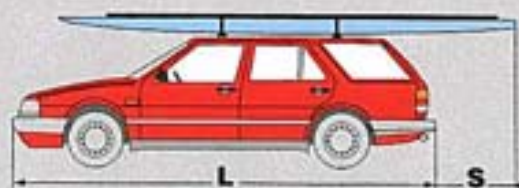


figura A



figura B

segnali
segnaostacolo

materiale**formato**

adesivo rifrangente

mm 1200x100

alluminio con rifrangente

mm 1200x100



0660 10 10



0660 10 15

**per
ostacoli
fissi**esempi:
luoghi a rischio di urti,
cadute, inciampi,
gradini, ecc.esempi:
cavalotti provvisori,
barriere mobili
(automatiche o manuali),
archetti o colonnine
antirullo, ecc.**per
ostacoli
mobili**

0660 10 20



0660 10 25

112

materiale**formato**

adesivo

mm 1380x50

segnaletica per pavimento con trattamento antiscivolo

0661 00 10



segnaletica
navale

adesivo luminescente

mm 150x150

alluminio luminescente

mm 150x150

segnali d'obbligo per mezzi di salvataggio



0683 00 10
allacciare le cinture
di sicurezza



0683 00 20
assicurarsi che il
boccaporto/portello
sia ben chiuso



0683 00 30
azionare il dispositivo



0683 00 40
calare in acqua
scialuppa
di salvataggio



0683 00 50
calare in acqua
zattera di salvataggio



0683 00 60
calare in acqua
battello di salvataggio



0683 00 70
sganciare i tiranti



0683 00 80
irrorare con acqua



0683 00 90
immettere aria



0683 01 00
rilasciare le rize

adesivo luminescente

mm 150x150 mm 300x300

alluminio luminescente

mm 150x150 mm 300x300

**segnali di sicurezza per indicare:
gli equipaggiamenti di emergenza e i punti di raccolta e imbarco**



0684 00 10
scialuppa
di salvataggio



0684 00 20
battello di salvataggio



0684 00 30
zattera di salvataggio



0684 00 40
zattera di salvataggio
calata da gru



0684 00 50
scala imbarco



0684 00 60
scivolo di evacuazione



0684 00 70
salvagente



0684 00 80
salvagente con sagola



0684 00 90
salvagente con luce



0684 01 00
salvagente con luce
e fumogena



0684 01 10
giubbotto di
salvataggio



0684 01 20
giubbotto
di salvataggio
per bambini



0684 01 30
muta per immersione



0684 01 40
radio portatile
per le imbarcazioni
di salvataggio



0684 01 50
EPIRB radiolare per l'indi-
cazione della posizione in
caso di emergenza per le
imbarcazioni di salvataggio



0684 01 60
risponditore radar



0684 01 70
razzi luminosi di
segnalazione
per le imbarcazioni
di salvataggio



0684 01 80
razzi luminosi di
segnalazione con
paracadute



0684 01 90
cannocchino
lanciasagole



0684 02 00
punto di ritrovo

adesivo luminescente

mm 150x75

mm 300x150

alluminio luminescente

mm 150x75

mm 300x150



0685 00 10



0685 00 20



0685 00 30



0685 00 40



0685 00 50



0685 00 60



0685 00 70



0685 00 80



0685 00 90



0685 01 00



0685 01 10



0685 03 10



0685 03 20



0685 03 30



0685 03 40

116

esempio di applicazione



i codici 0684 02 00 e 0684 00 10 - accompagnati da un numero posizionato a destra del simbolo e unendo i bordi - indicano i punti di raccolta e imbarco
inoltre ogni segnale di sicurezza può essere accompagnato da una freccia indicante la locazione dell'equipaggiamento

adesivo luminescente

mm 150x150

alluminio luminescente

mm 150x150

segnali per i piani antincendio




0686 00 10
piano antincendio




0686 00 20
pulsante interruttore
allarme antincendio



0686 00 30
sirena allarme
antincendio



0686 00 40
sirena CO₂



0686 00 50
sirena Halon



0686 00 60
sirena sprinkler



0686 00 70
companello allarme
antincendio



0686 00 80
punto di chiamata
manuale




0686 00 90
spazio protetto da
allarme antincendio
automatico



0686 01 00
pannello allarme
antincendio



0686 01 10
gesso di supporto
per schiuma ad alta
espansione




0686 01 20
sistema di chiusura
per ventilazione
esterna in ingresso
o in uscita



0686 01 30
installazione sprinkler




0686 01 40
installazione schiuma



0686 01 50
installazione
CO₂/Azoto



0686 01 60
contenitori
Halon 1301 posti in
zona protetta



0686 01 70
pompa antincendio



0686 01 80
pompa antincendio
d'emergenza



0686 01 90
pompa di sentina



0686 02 00
pompa di sentina
d'emergenza



0686 02 10
sezione valvole
impianto
di spegnimento



0686 02 20
valvola schiuma



0686 02 30
sezione valvola
sprinkler



0686 02 40
impianto antincendio
principale con valvola



0686 02 50
valvole telecomandate
per olio combustibile

adesivo luminescente

mm 150x150

alluminio luminescente

mm 150x150

segnali per i piani antincendio



0686 02 60
rivelatore fiamma



0686 02 70
rivelatore gas



0686 02 80
rivelatore calore



0686 02 90
rivelatore fumo



0686 03 00
chiusura
telecomandata
della ventilazione




0686 03 10
spazio protetto
da CO₂



0686 03 20
spazio protetto da
impianto di
spegnimento



0686 03 30
spazio protetto da
Halon 1301



0686 03 40
spazio protetto da
schiuma



0686 03 50
erogatore di acqua
nebulizzata



0686 03 60
lancia per schiuma




0686 03 70
lancia a brandeggio
erogatore schiuma




0686 03 80
lancia a brandeggio
erogatore acqua




0686 03 90
lancia a brandeggio
erogatore polvere




0686 04 00
estintore portatile
a schiuma




0686 04 10
stazione rilascio CO₂



0686 04 20
stazione rilascio
schiuma




0686 04 30
stazione rilascio
Halon



0686 04 40
stazione rilascio
polvere



0686 04 50
batteria Halon 1301



0686 04 60
batteria CO₂



0686 04 70
installazione polvere



0686 04 80
lancia a polvere



0686 04 90
telefono
d'emergenza



0686 05 00
ascia antincendio

adesivo luminescente

mm 150x150

alluminio luminescente

mm 150x150

segnali per i piani antincendio



0686 05 10
divisione classe A



0686 05 20
porta antincendio
classe A



0686 05 30
porta antincendio
a chiusura automatica
classe A



0686 05 40
porta antincendio
classe A




0686 05 50
porta antincendio
a chiusura automatica
classe A



0686 05 60
divisione classe B



0686 05 70
porta antincendio
classe B




0686 05 80
porta antincendio
a chiusura automatica
classe B



0686 05 90
porta antincendio
classe B




0686 06 00
porta antincendio
a chiusura automatica
classe B



0686 06 10
impianto di
spegnimento




0686 06 20
zona verticale
principale



0686 06 30
connessione
internazionale per
cavo d'ormeggio



0686 06 40
asteriggio
telecomandato



0686 06 50
tagliafuoco nel
condotto



0686 06 60
quadro elettrico
d'emergenza



0686 06 70
pompe antincendio
o interruttori
d'emergenza
telecomandati



0686 06 80
cassetta porta naspi
con lancia spray
a getto




0686 06 90
armadietto con lute
prolettive
supplementari



0686 07 00
armadietto con
respiratori
supplementari



0686 07 10
via di fuga principale



0686 07 20
via di fuga secondaria



0686 07 30
spazio protetto da
sprinkler



0686 07 40
generatore
d'emergenza



0686 07 50
stazione di controllo

adesivo luminescente

mm 150x150

alluminio luminescente

mm 150x150

segnali per i piani antincendio

F

0686 07 60
stazione antincendio

FE

0686 07 70
armadietto con
attrezzature
per pompieri

IG

0686 07 80
installazione con
gas inerte



0686 09 00
estintore a polvere



0686 09 10
estintore a schiuma



0686 09 20
estintore a schiuma



0686 09 30
estintore ad Halon 1211



0686 09 40
estintore a CO₂



0686 09 50
estintore a CO₂



0686 09 60
estintore a polvere



0686 09 70
estintore a polvere



0686 09 80
estintore a polvere
con ruote



0686 09 90
estintore a CO₂
con ruote

materiale**formato**

adesivo luminescente

mm 400x150

alluminio luminescente

mm 400x150



0686 20 01



0686 20 02



0686 20 03



0686 20 04



0686 20 05



0686 20 06



0686 20 07



0686 20 08



0686 20 09



0686 20 10



0686 20 11



0686 20 12



0686 20 28

121

materiale**formato**

adesivo luminescente

mm 300x100

alluminio luminescente

mm 300x100



0686 40 01

spingere per aprire



0686 40 02

tirare per aprire



0686 40 21

far scorrere per aprire



0686 40 22

far scorrere per aprire



0686 76 01

spingere



0686 76 02

tirare



0686 76 21

girare per aprire



0686 76 22

girare per aprire

adesivo luminescente

mm 150x150

alluminio luminescente

mm 150x150



0687 00 10



0687 00 20



0687 00 30



0687 00 40



0687 00 50



0687 00 60



0687 00 70



0687 50 10



0687 50 20



0687 50 30



0687 50 40



0687 50 50



0687 50 60



0687 50 70



0687 50 80



0687 50 90



0687 51 00




0687 51 10



0687 51 20


esempio di applicazione

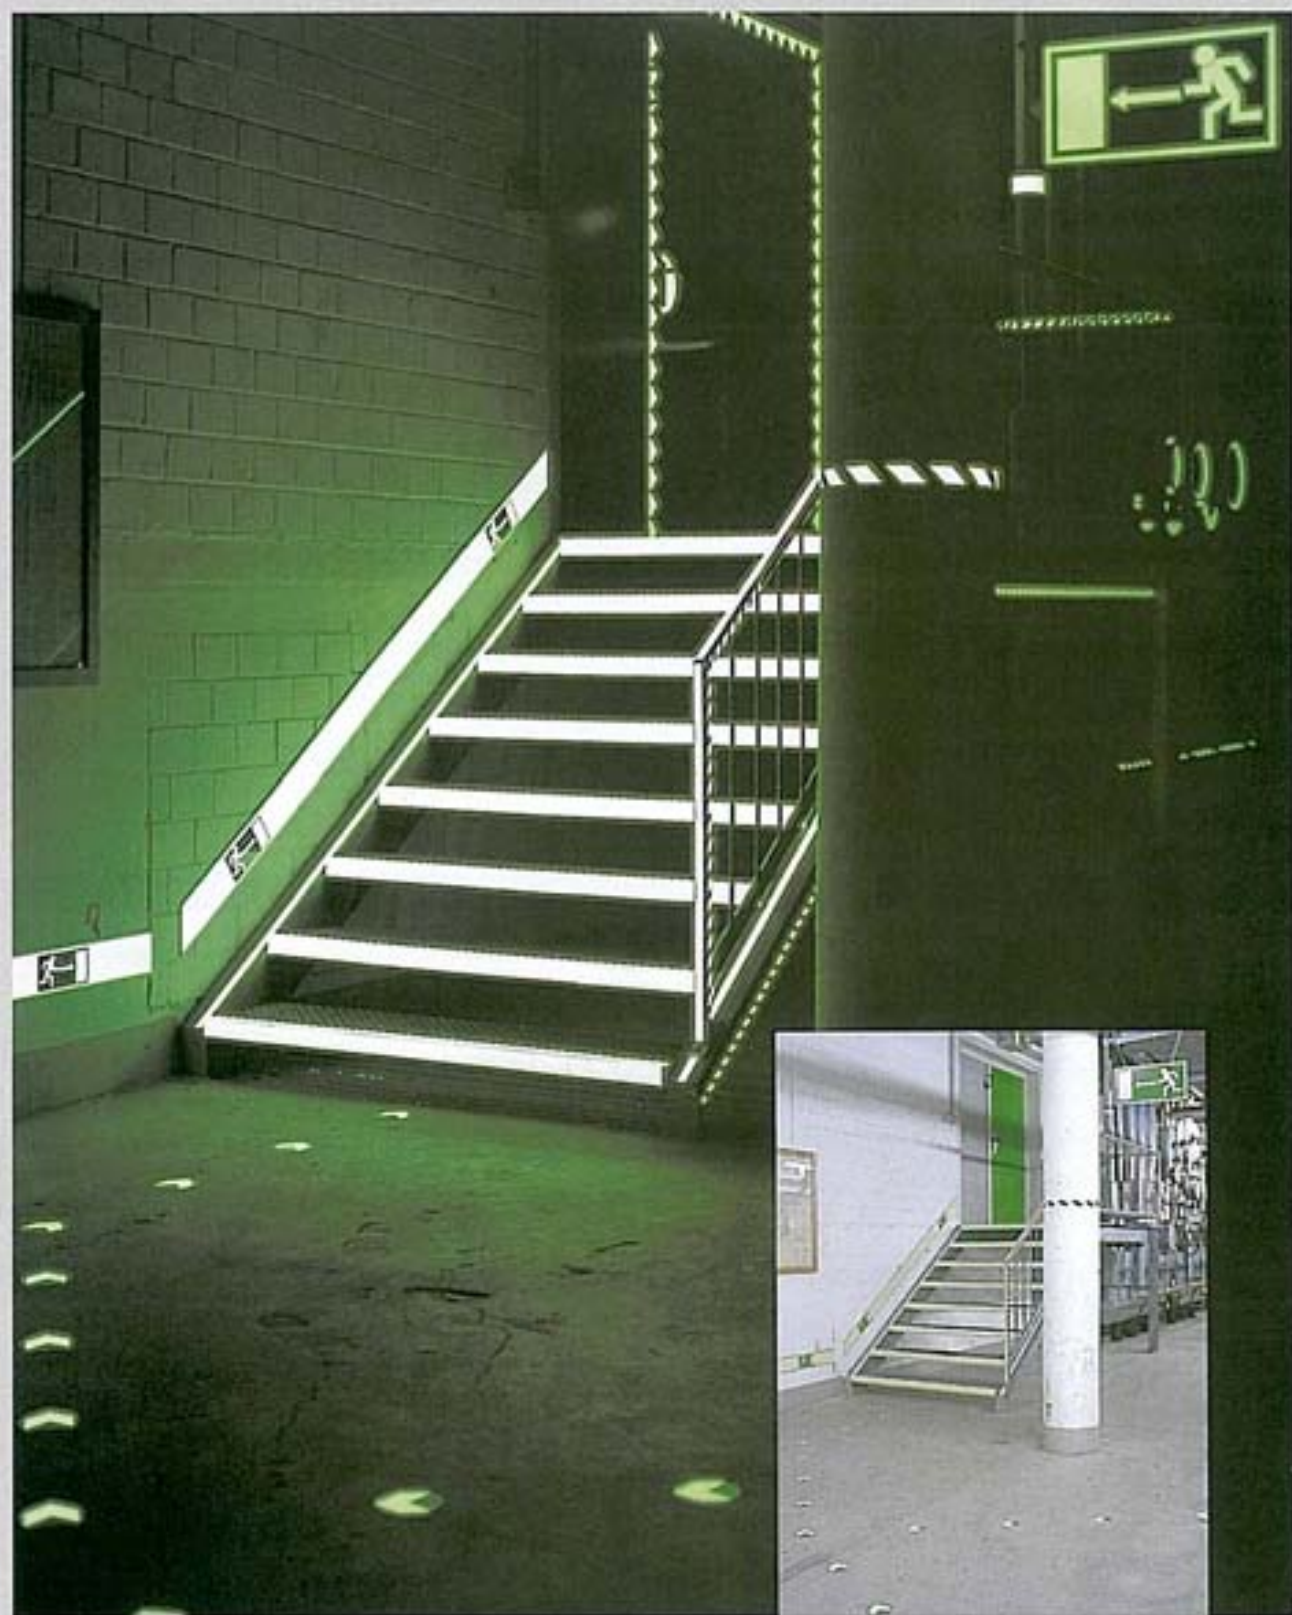

materiale**formato**

adesivo luminescente con antiscivolo
alluminio luminescente

mm 980x48 mm 980x98
mm 980x48 mm 980x98

segnaletica adesiva con trattamento antiscivolo

0688 00 10

indicazione di apparecchiature di emergenza
identificazione di corrimano e scale



0688 00 20

identificazione uscite di emergenza



0688 00 21

identificazione attrezzature antincendio



0688 00 22

indicazione di zone di pericolo ed ostacoli




0688 00 23

indicazione di direzione e del corrimano



0688 00 24

indicazione di direzione delle uscite di emergenza



0688 00 25

indicazione di direzione delle uscite di emergenza

In caso di mancanza improvvisa di luce l'elevato effetto luminescente permette di segnalare, anche nel buio più completo, uscite, soglie, scale, corridoi, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli, ecc.

Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in normali condizioni di luce.

materiale**formato**

adesivo luminescente

diametro mm 95

diametro mm 125

segnaletica adesiva per pavimento con trattamento antiscivolo

0688 50 10



0688 50 15



nel caso in cui un percorso di esodo
attraversi una vasta area di piano,
il percorso stesso deve essere
chiaramente definito attraverso idonea
segnaletica a pavimento



prodotto con trattamento antiscivolo
adatto all'applicazione a pavimento

segnali di indicazione

**ENTRATA**

0690 00 10

**USCITA**

0690 00 20

**CARICO
E SCARICO**

0690 06 00

**TOILETTE**

0690 09 00

**TOILETTE**

0690 09 10

**TOILETTE**

0690 09 20

**SPOGLIATOI**

0690 12 00

**SPOGLIATOIO**

0690 12 10

**SPOGLIATOIO**

0690 12 20

**TOILETTE**

0690 15 00

**TOILETTE**

0690 15 11

**TOILETTE**

0690 15 12

**SALA
D'ATTESA**

0690 21 00

**DOCCIA**

0690 30 00

**ASCENSORE**

0690 33 00

**ASCENSORE**

0690 36 00

**MENSA**

0690 48 00

**INFERMERIA**

0690 51 00

**I NOSTRI
AMICI CANI
NON POSSONO
ENTRARE QUI**

0690 57 00

**VIETATO
L'INGRESSO
AI CANI**

0690 57 10

**VIETATO
L'INGRESSO
CON BICICLETTE
E MOTORINI**

0690 60 00

**RAMPA**

0690 69 10

**PARCHEGGIO**

0690 72 00

**ACCESSIBILITÀ
CONDIZIONATA**

0690 72 30

**SI PREGA DI NON
GETTARE CARTE E
RIFIUTI PER TERRA**

0690 87 00



0710 00 10



0710 00 20



0710 00 30



0710 00 60



0710 00 70



0710 00 80



0710 01 10



0710 01 50



0710 01 60



0710 01 70



0720 00 10



0720 00 20



0720 00 30



0720 00 40



0720 00 50



0720 00 60



0720 00 70



0720 00 80



0720 01 20



0720 01 30



0720 01 40



0720 01 50

divieto
di caccia e pesca

materiale

formato

alluminio

mm 350x250

**DIVIETO
DI
CACCIA**

0730 00 10

**APPOSTAMENTO
FISSE
DI CACCIA**

0730 00 70

**COLTIVAZIONE IN ATTO
DIVIETO
DI CACCIA**

0730 01 00

**DIVIETO
DI
PESCA**

0730 04 00

**DIVIETO
DI CACCIA
FONDO CHIUSO**

0732 00 80

130

materiale

formato

alluminio

mm 300x200 mm 500x350 mm 700x500

**VIETATO
CALPESTARE
LE AIUOLE**

I TRASGRESSORI SANAMMO PUNTI A NORMA DI LEGGE

0740 00 10

**PROPRIETÀ PRIVATA
VIETATO BAGNARSI
ACQUE PERICOLOSE**

0740 03 20

**DIVIETO DI
SCARICO**

È VIETATO LO SCARICO
DI RIFIUTI, IMMONDIZIE, MACERIE
O ALTRO A NORMA DELL'ART. 58
D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997

I TRASGRESSORI SANAMMO PUNTI A NORMA DI LEGGE

0740 06 10

segnaletica
casa e campeggio



**passo
carrabile**

0770 00 10



**passo
carrabile**

0770 00 20



**sosta
vietata**

0770 00 30



**sosta
vietata**
anche di notte

0770 00 40



**divieto di sosta
proprietà
privata**

0770 00 50



**divieto
di sosta**

0770 00 60



**divieto
di sosta**
lasciare libero
il passaggio

0770 00 70



**parcheggio
privato**

0770 00 80



**divieto di sosta
cancello
automatico**

0770 03 00



**DIVIETO DI
AFFISSIONE**
ART. 663 C.P.

0770 06 00



**vietato l'accesso
proprietà
privata**

0770 09 00



**vietato
l'accesso**

0770 09 10



**riservato
ai
condomini**

0770 12 00



**riservato
ai
clienti**

0770 12 10



**VIETATO
L'INGRESSO**

0770 15 00



**VIETATO
L'INGRESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

0770 18 00



**VIETATO
L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**

0770 18 10



0770 21 00



0770 21 10



0770 21 15



0770 21 30



0770 24 00



0770 24 10



0770 27 00



0770 27 10



0770 27 20



0770 27 30



0770 27 40



0770 29 00



0770 30 10



0770 33 00

alluminio

mm 300x200

plastica

mm 300x200



0770 36 20



0770 36 30



0770 36 50



0770 37 20



0770 37 30



0770 41 00



0770 41 10



0770 44 00



0770 44 10



0770 47 00



0770 47 20



0770 47 30



0770 50 00



0770 50 10



0770 53 10



0770 53 40



0770 59 10



0770 60 20

alluminio

mm 180x120 mm 300x200

plastica

mm 180x120 mm 300x200



0780 00 10



0780 03 00



0780 06 00



0780 06 10



0780 06 20



0780 06 30



0780 06 40



0780 06 50



0780 06 60



0780 06 80

alluminio

mm 180x120 mm 300x200

plastica

mm 180x120 mm 300x200



0791 00 10



0791 00 30



0791 00 40



0791 00 50



0791 00 60



0791 00 80



0791 00 90



0791 01 30



0791 01 40



0791 01 50



0791 01 80



0791 01 90



0791 02 00



0791 02 10



0792 00 30



0792 00 40



0792 00 60

segnaletica
bordo macchina
per automazioni



0835 00 10



0835 00 20



0835 00 30



0835 00 40



0835 00 50



0835 00 60



0835 00 70



0835 00 80



0835 00 90



0835 01 00



0835 01 10



0835 01 20



0835 01 30



0835 01 40



0835 01 50



0835 01 60



0835 01 70



0835 01 80



0835 01 90



0835 02 00



0835 02 10



0835 02 20



0835 02 30



0835 02 40



0835 02 50



0835 02 60



0835 02 70



0835 02 80



0835 02 90



0835 03 00



0835 03 10



0835 03 20



0835 03 30



0835 03 40



0835 03 50



0835 03 60



0840 00 10



0840 00 20



0840 00 30



0840 00 40



0840 00 50



0840 00 60



0840 00 70



0840 00 80



0840 00 90



0840 01 00



0840 01 10



0840 01 20



0840 01 30



0840 01 40



0840 01 50



0845 00 10



0845 00 20



0845 00 30



0845 00 40



0845 00 50



0845 00 53



0845 00 60



0845 00 70



0845 00 80



0845 00 90



0845 01 00



0845 01 10



0845 01 20



0845 01 30



0845 01 40



0845 01 50



0845 01 60



0845 01 70



0845 01 80



0845 01 90



0845 02 00



0847 00 10

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 24x16	30
adesivo	mm 34x24	30
adesivo	mm 60x34	1
adesivo	mm 124x70	1



0910 00 10


adesivi
per tubazioni

Le etichette per le tubazioni, devono essere applicate in modo visibile, vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo e deve comparire ripetute volte.




Le etichette riportanti fluidi pericolosi, devono essere abbinate ai simboli di "sostanza pericolosa" presenti a pag. 156 (etichette serie 1070...)


gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)



0951 00 01




0951 00 10



0951 00 20



0951 00 50




0951 00 60




0951 00 70



0951 00 90




0951 01 00




0951 01 60




0951 01 90



0951 02 10



0951 02 40




0951 02 50


vapore a acqua surriscaldata



0961 00 01




0961 00 10



0961 00 20




0961 00 50




0961 00 60




0961 00 70




0961 00 80



0961 00 90




0961 01 00




0961 01 20


oli minerali, oli vegetali e oli animali, liquidi combustibili e/o infiammabili




0965 00 01




0965 03 10




0965 04 10



0965 04 40



0965 04 50



0965 04 80

acidi



0971 00 01




0971 00 10




0971 00 20




0971 00 80



0971 01 30




0971 01 70



0971 02 30


aria




0975 00 01




0975 00 10




0975 00 20




0975 00 40




0975 00 50




0975 00 60




0975 00 70



0975 00 80



0975 00 90



0975 01 00

alcali



0981 00 01



0981 00 70



0981 01 20

acqua




0985 00 01




0985 00 10




0985 00 20



0985 00 30




0985 00 40



0985 00 50



0985 00 60



0985 00 80



0985 01 00



0985 01 10




0985 01 20




0985 01 30




0985 01 40




0985 01 70



0985 01 90



0985 02 00



0985 02 10



0985 02 20




0985 02 30



0985 02 40




0985 02 50




0985 02 60


estinzione incendi



0991 00 01




0991 00 10



0991 00 20



0991 00 30



0991 00 40



0991 00 50

segnaletica
per trasporto di merci
pericolose

PERICOLO DELLA CLASSE 1

Materie e oggetti esplosivi



1051 00 10



1051 00 11



1051 00 12



1051 00 13



1051 00 20



1051 00 21



1051 00 30



1051 00 40

PERICOLO DELLA CLASSE 2

Gas



1051 00 50



1051 00 51



1051 00 60



1051 00 70



1051 00 71



1051 00 80



1051 00 90



1051 00 91

PERICOLO DELLA CLASSE 3 Liquidi Infiammabili



1051 01 00



1051 01 01



1051 01 10

PERICOLO DELLA CLASSE 4.1 Materie solide, materie autoreattive materie esplosive desensibilizzate



1051 01 20



1051 01 21



1051 01 30



1051 01 31

PERICOLO DELLA CLASSE 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili



1051 01 40



1051 01 41



1051 01 50

PERICOLO DELLA CLASSE 5.1 Materie comburenti



1051 01 60



1051 01 61



1051 01 70



1051 01 75

adesivo

mm 100x100 mm 300x300

alluminio

mm 300x300

PERICOLO DELLA CLASSE 6.1
Materie tossiche


1051 01 80



1051 01 81

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2
Materie infettive


1051 01 90



1051 01 91

PERICOLO DELLA CLASSE 7
Materie radioattive


1051 02 00



1051 02 10



1051 02 20



1051 02 25



1051 02 30

PERICOLO DELLA CLASSE 8
Materie corrosive


1051 02 40



1051 02 41

PERICOLO DELLA CLASSE 9
Materie ed oggetti pericolosi diversi


1051 02 50



1051 02 51

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2
Materia biologica, Categoria B



1051 50 00

Trasporto in quantità limitata



1051 50 10



1051 50 20



1051 50 30



1051 50 40



1051 50 50



1051 50 60



1051 50 70



1051 50 80



1051 50 90



1051 51 00

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
adesivo	mm 100x100

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
adesivo	mm 300x300
alluminio	mm 300x300

Materie trasportate a caldo



1051 98 00



1052 00 10

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
adesivo	mm 100x100 mm 300x300
alluminio	mm 300x300

150

Materie pericolose per l'ambiente



1053 00 10

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
adesivo	mm 90x74 mm 180x145

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
adesivo	mm 150x150 mm 400x400
alluminio	mm 400x400

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2 Materie infettive



1053 30 10



1053 30 20



1053 50 00

materiale

formato

adesivo

mm 130x100

PERICOLO DELLA CLASSE 2

Gas



1054 00 10



1054 00 20




1054 00 30

PERICOLO DELLA CLASSE 9

Materie ed oggetti pericolosi diversi



1054 00 40

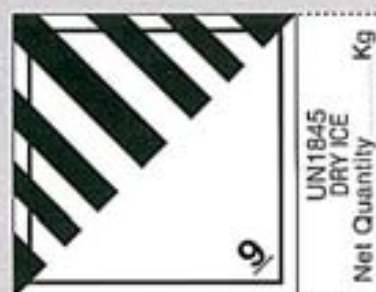

1054 00 50



1054 00 60

151

materiale

formato

adesivo

mm 60x20


mm 115x40

PERICOLO DELLA CLASSE 6.2

Materia biologica



1056 00 10



1056 00 20

materiale

formato

adesivo

mm 300x180

**LIMITED
QUANTITIES**

1056 50 10

materiale

formato

adesivo

mm 300x120

LTD QTY

1056 50 20

materiale

formato

adesivo

mm 105x74



1057 00 10



1057 00 20



1057 00 30

materiale**formato**

adesivo

mm 120x110

materiale**formato**

adesivo

mm 130x120



1057 50 10



1057 50 20



1057 80 10

materiale**formato**

adesivo

mm 300x120



1058 00 10



1058 00 20



1058 00 30



1058 00 40



1058 00 50

153

materiale**formato**

adesivo

mm 400x300



1059 00 10



1059 00 20



1059 00 30



1059 00 40

materiale

formato

adesivo

mm 112x92



1061 00 10

materiale

formato

adesivo

mm 160x110

154



1061 00 20



etichette per imballi

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 20x20	48
adesivo	mm 28x28	24
adesivo	mm 43x43	12
adesivo	mm 57x57	6
adesivo	mm 120x120	1



1070 00 10
nocivo



1070 00 20
irritante



1070 00 30
esplosivo



1070 00 40
facilmente
infiammabile



1070 00 45
estremamente
infiammabile



1070 00 50
comburente



1070 00 60
corrosivo



1070 00 70
tossico



1070 00 75
molto tossico



1070 00 80
pericoloso
per l'ambiente

<i>materiale</i>	<i>formato</i>
adesivo	mm 74x52 mm 105x74 mm 148x105 mm 210x148



1080 00 10



1080 03 00



1080 06 00



1080 09 00



1080 10 00




1080 12 00



1080 15 00



1080 18 00



1080 19 00



1080 21 00

indicazioni di utilizzo

capacità imballaggio

dimensioni minime etichette

inferiore o uguale a 3 litri

74x52 mm

da 3 a 50 litri

105x74 mm

da 51 a 500 litri

148x105 mm

oltre 500 litri

210x148 mm

materiale

formato

adesivo

mm 120x120 mm 170x170 mm 220x220

1101 00 10
fragile1101 00 20
non usare ganci1101 00 30
alto1101 00 40
tenere al riparo
dai raggi solari1101 00 50
proteggere
da fonti radioattive1101 00 60
tenere al riparo
dalla pioggia1101 00 70
centro di gravità1101 00 80
non rovesciare1101 00 90
qui non utilizzare
carrelli a mano1101 01 00
non utilizzare
carrelli elevatori1101 01 10
afferrare come indicato con le
ganasse per la movimentazione1101 01 20
non bloccare
come indicato1101 01 30
limite di sovrapposizione
in massa1101 01 40
limite di sovrapposizione
in numero1101 01 50
non sovrapporre1101 01 60
cinghia qui1101 01 70
limiti di temperatura

157

materiale

formato

adesivo

mm 220x70

materiale

formato

adesivo

mm 100x100

ALTO

1111 00 10

FRAGILE

1111 00 20



1112 00 10

*materiale**formato*

adesivo

mm 200x25

*materiale**formato*

adesivo

mm 95x20

NET QUANTITY

1114 00 10

NET QTY

1114 00 20

*materiale**formato*

adesivo

mm 60x20

*materiale**formato*

adesivo

mm 100x45

OVERPACK

1114 00 30

**OVERPACK
N°**

1114 00 40

*materiale**formato*

adesivo

mm 130x40

*materiale**formato*

adesivo

mm 160x55

**OVERPACK
SOVRIMBALLAGGIO**

1114 00 50

**UN 1845
DRY ICE
Net Quantity** **kg**

1114 00 60

*materiale**formato*

adesivo

mm 120x20

*materiale**formato*

adesivo

mm 120x40

LIMITED QUANTITY

1114 00 70

UN

1114 00 80

materiale	formato	pezzi per foglio
adesivo	mm 50x25	28
adesivo	mm 100x50	8
adesivo	mm 200x100	1



1130 00 10

materiale	formato
adesivo	mm 200x100

159



1130 00 30

a

1135 00 10

d

1135 00 20

adesivi
per indicazioni su quadri
elettrici

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	diametro mm 12	49
adesivo	diametro mm 20	25
adesivo	diametro mm 30	9



1159 70 10
messa a terra



1159 70 20
terra di protezione



1159 70 30
terra senza disturbo



1159 70 40
chassis




1159 70 50
equipotenzialità



1159 80 05
protezione di isolamento



1159 80 10
polarità positiva



1159 80 11
polarità negativa



1159 80 15
corrente continua



1159 80 20
corrente alternata



1159 80 25
corrente continua alternata



1159 80 30
protezione d'isolamento
classe III



1159 99 10



1159 99 71



1159 99 72



1159 99 80
sicurezza aumentata



1159 99 90



1159 99 91



1160 00 05
protezione principale
senza alfanumerico



1160 00 10
messa a terra



1160 00 20
terra di protezione



1160 00 30
terra senza disturbo



1160 00 40
chassis



1160 00 50
equipotenzialità



1160 00 60



1160 00 70
conduttore
di protezione



1160 00 80
conduttore di protezione
non collegato a terra



1160 00 90
neutro con funzione
di protezione



1160 02 90
messa a terra



1160 03 00
neutro



1160 03 10
punto mediano di tensione



1160 03 40
positivo



1160 03 50
negativo

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	diametro mm 12	49
adesivo	diametro mm 20	25
adesivo	diametro mm 30	9



1160 06 00
fase 1



1160 06 10
fase 2



1160 06 20
fase 3



1160 06 30
positivo



1160 06 40
negativo



1160 06 50



1160 06 60



1160 06 70



1160 06 80



1160 06 90



1160 07 00
equipotenziale



1160 07 10
terra



1160 07 15
terra senza disturbi



1160 07 20
collegamento a massa



1160 40 10
messa a terra



1160 40 15
terra di protezione

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	lato mm 30 • h 7	12
adesivo	lato mm 60 • h 15	6
adesivo	lato mm 125 • h 25	1



1181 00 10



1181 02 00



1181 02 10



1181 03 00



1181 03 10



1181 03 20



1181 03 30



1181 04 00



1181 10 00



1181 20 00

164

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	lato mm 20	30
adesivo	lato mm 50	10



1190 00 10



1190 00 50

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 40x11	11



1220 00 10

materiale	formato	pezzi per foglio
adesivo	mm 82x42	16
adesivo	mm 165x85	1
adesivo	mm 330x170	1



1230 00 10



1230 00 20



1230 00 30



1230 00 40



1230 00 50



1230 00 70



1230 03 00



1230 03 10



1230 06 00



1230 06 10



1230 06 20



1230 06 30



1230 09 00



1230 12 00

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 62x15	16
adesivo	mm 62x30	8
adesivo	mm 125x30	4
adesivo	mm 125x60	1
adesivo	mm 250x60	1

24 volt

1240 00 40

110 volt

1240 01 08

220 volt

1240 01 70

230 volt

1240 01 80

380 volt

1240 02 10

400 volt

1240 02 30

6000 volt

1240 02 90

20000 volt

1240 03 30

cartello a stampa bifacciale



1250 09 00



1250 12 00



1250 12 10



1250 12 20



1250 12 40



1250 12 50



1250 12 60



1250 18 00



1250 18 20



1250 21 00

<i>materiale</i>	<i>formato</i>		
adesivo	diametro mm 60	diametro mm 80	diametro mm 90
plastica	diametro mm 60	diametro mm 80	diametro mm 90



1260 00 01



1260 00 10



1260 00 20



1260 00 25




1260 00 30



1260 00 35

168

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	
adesivo	diametro mm 80	diametro mm 90
plastica	diametro mm 80	diametro mm 90

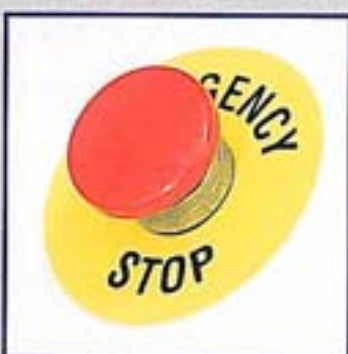

diametro interno mm 30,5



1260 10 01



1260 10 10



1260 10 20



1260 10 25



1260 10 30



1260 10 35

adesivi
per contrassegnare
estintori, scaffalature,
cassettiere, ecc.

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 10x6	60
adesivo	mm 15x10	60
adesivo	mm 24x16	30
adesivo	mm 34x24	30
adesivo	mm 60x34	10
adesivo	mm 100x56	
adesivo	mm 125x70	
adesivo	mm 175x100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1501 00 10	1501 00 20	1501 00 30	1501 00 40	1501 00 50	1501 00 60	1501 00 70	1501 00 80	1501 00 90	1501 01 00
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1501 01 10	1501 01 20	1501 01 30	1501 01 40	1501 01 50	1501 01 60	1501 01 70	1501 01 80	1501 01 90	1501 02 00
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1501 02 10	1501 02 20	1501 02 30	1501 02 40	1501 02 50	1501 02 60	1501 02 70	1501 02 80	1501 02 90	1501 03 00
U	V	W	X	Y	Z				

170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1511 00 10	1511 00 20	1511 00 30	1511 00 40	1511 00 50	1511 00 60	1511 00 70	1511 00 80	1511 00 90	1511 01 00
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1511 01 10	1511 01 20	1511 01 30	1511 01 40	1511 01 50	1511 01 60	1511 01 70	1511 01 80	1511 01 90	1511 02 00
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1511 02 10	1511 02 20	1511 02 30	1511 02 40	1511 02 50	1511 02 60	1511 02 70	1511 02 80	1511 02 90	1511 03 00
U	V	W	X	Y	Z				
1511 03 10	1511 03 20	1511 03 30	1511 03 40	1511 03 50	1511 03 60				

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 10x6	60
adesivo	mm 15x10	60
adesivo	mm 24x16	30
adesivo	mm 34x24	30
adesivo	mm 60x34	10
adesivo	mm 100x56	
adesivo	mm 125x70	
adesivo	mm 175x100	
alluminio	mm 400x250	
alluminio	mm 600x333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1521 00 10	1521 00 20	1521 00 30	1521 00 40	1521 00 50	1521 00 60	1521 00 70	1521 00 80	1521 00 90	1521 01 00
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1521 01 10	1521 01 20	1521 01 30	1521 01 40	1521 01 50	1521 01 60	1521 01 70	1521 01 80	1521 01 90	1521 02 00
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1521 02 10	1521 02 20	1521 02 30	1521 02 40	1521 02 50	1521 02 60	1521 02 70	1521 02 80	1521 02 90	1521 03 00
U	V	W	X	Y	Z				
1521 03 10	1521 03 20	1521 03 30	1521 03 40	1521 03 50	1521 03 60				

171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1531 00 10	1531 00 20	1531 00 30	1531 00 40	1531 00 50	1531 00 60	1531 00 70	1531 00 80	1531 00 90	1531 01 00
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1531 01 10	1531 01 20	1531 01 30	1531 01 40	1531 01 50	1531 01 60	1531 01 70	1531 01 80	1531 01 90	1531 02 00
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1531 02 10	1531 02 20	1531 02 30	1531 02 40	1531 02 50	1531 02 60	1531 02 70	1531 02 80	1531 02 90	1531 03 00
U	V	W	X	Y	Z				
1531 03 10	1531 03 20	1531 03 30	1531 03 40	1531 03 50	1531 03 60				

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 48x24	250
adesivo	mm 72x34	250

numerazione progressiva

da **001** a **250**
1550 00 10

<i>materiale</i>	<i>formato</i>	<i>pezzi per foglio</i>
adesivo	mm 32x24	100
adesivo	mm 48x34	100

172

da **01** a **100**
1560 00 10

da **01** a **100**
1560 00 40

adesivi
per locali pubblici e
indicazioni interne



*le etichette sono
in confezioni
da n° 10 pezzi
con foro ad asola
per appenderle
e complete di
codice a barre*

adesivo

mm 150x50 mm 300x100

alluminio

mm 300x100



1590 00 10




1590 00 20



1590 00 30



1590 00 41



1590 00 50




1590 01 40




1590 01 50




1590 02 00



1590 03 00




1590 03 10



1590 03 20



1590 06 00



1590 09 00



1590 09 10



1590 09 20



1590 12 00



1590 15 00



1590 18 00




1590 18 10




1590 21 00




1590 24 00




1590 25 00




1590 26 00



1590 27 10



1590 30 00



1590 33 00




1590 36 00



1590 39 00



1590 45 00



1590 48 00



1590 51 00



1590 54 00



1590 54 10



1590 54 30



1590 54 33



1590 54 36

adesivo

mm 150x50 mm 300x100

alluminio

mm 300x100

UFFICIO TECNICO

1590 54 40

SALA RIUNIONI

1590 54 45

DIREZIONE

1590 54 50

AMMINISTRAZIONE

1590 54 60

OFFICINA

1590 56 00

MAGAZZINO

1590 57 00

LABORATORIO

1590 57 10

ARCHIVIO

1590 57 20

PORTINERIA

1590 57 24

RISERVATO

1590 57 30

**ATTENZIONE
AL VETRO**

1590 60 00

**SI PREGA DI
CHIUDERE IL CANCELLO**
GRAZIE

1590 63 00

**SI PREGA DI
CHIUDERE IL PORTONE**
GRAZIE

1590 63 10

**SI PREGA DI
CHIUDERE LA PORTA**
GRAZIE

1590 63 20

PORTA CHIUSA

1590 63 30

**PORTA
AUTOMATICA**

1590 63 40

SI CHIUDE DA SÈ

1590 63 50

**CASSA**

1590 66 00

**SI PREGA DI FARE LO SCONTRINO
ALLA CASSA PRIMA DELLA
CONSUMAZIONE**
GRAZIE

1590 66 10

**QUESTO LOCALE È MUNITO
DI RILEVATORE
DI BANCONOTE FALSE**

1590 66 15

**NON SI ACCETTANO ASSEgni
DI CONTO CORRENTE**

1590 66 30

**SI PREGA
DI NON TOCCARE**
GRAZIE

1590 66 50

**PROPRIETÀ
PRIVATA**

1590 72 00

**VIETATO
ENTRARE**

1590 75 00

AVANTI

1590 78 00

**DOCCIA**

1590 81 00

**ACQUA
NON POTABILE**

1590 81 10

**GUARDAROBA**

1590 84 00

**INFORMAZIONI**

1590 84 10

**OROLOGIO
TIMBRA
CARTELLINO**

1590 84 30

**INFERMERIA**

1590 87 00

STUDIO MEDICO

1590 87 10

**AMBULATORIO**

1590 87 20

**SALA D'ATTESA**

1590 87 30

**USCITA DI
EMERGENZA**

1590 90 00

**USCITA DI
EMERGENZA**

1590 90 10

adesivo

mm 150x50 mm 300x100

alluminio

mm 300x100


USCITA DI EMERGENZA

1590 90 20


USCITA DI EMERGENZA

1590 90 23


USCITA DI EMERGENZA

1590 90 24


USCITA DI EMERGENZA

1590 90 25


ESTINTORE

1590 90 30

ENTRATA

1590 90 40

USCITA

1590 90 50


ENTRATA

1590 90 60

ENTRATA


1590 90 70


USCITA

1590 90 80

USCITA


1590 90 90

SPINGERE

1590 93 00

TIRARE

1590 93 10

 SIETE PREGATI
DI NON GETTARE
ALCUN OGGETTO NEL W.C.

1590 96 00

 SI PREGA CORTESEMENTE
DI GETTARE GLI ASSORBENTI
NEGLI APPOSITI CONTENITORI

1590 96 05

 VOGLIATE LASCIARE QUESTO POSTO
COME LO AVETE TROVATO ENTRANDO

1590 96 20

TOILETTE

1590 96 30


TOILETTE

1590 96 40

TOILETTE


1590 96 50


TOILETTE

1590 96 60


TOILETTE

1590 96 70


TOILETTE

1590 96 80


TOILETTE

1590 96 90


TOILETTE

1590 96 91


TOILETTE

1590 96 92

WC

1590 97 00


SPOGLIATOI

1590 97 10


SPOGLIATOIO

1590 97 20


SPOGLIATOIO

1590 97 30

SPOGLIATOI

1590 97 40


ENTRATA LIBERA

1591 00 00


APRIPORTA

1591 00 02


PORTA SCORREVOLE

1591 00 03

PORTA SCORREVOLE


1591 00 04

*materiale**formato*

adesivo

mm 150x50 mm 300x100

alluminio

mm 300x100



1591 00 10



1591 00 20



1591 00 22



1591 00 23



1591 00 30



1591 00 40



1591 00 50





1591 00 60



1591 00 70

cartelli
per cantieri

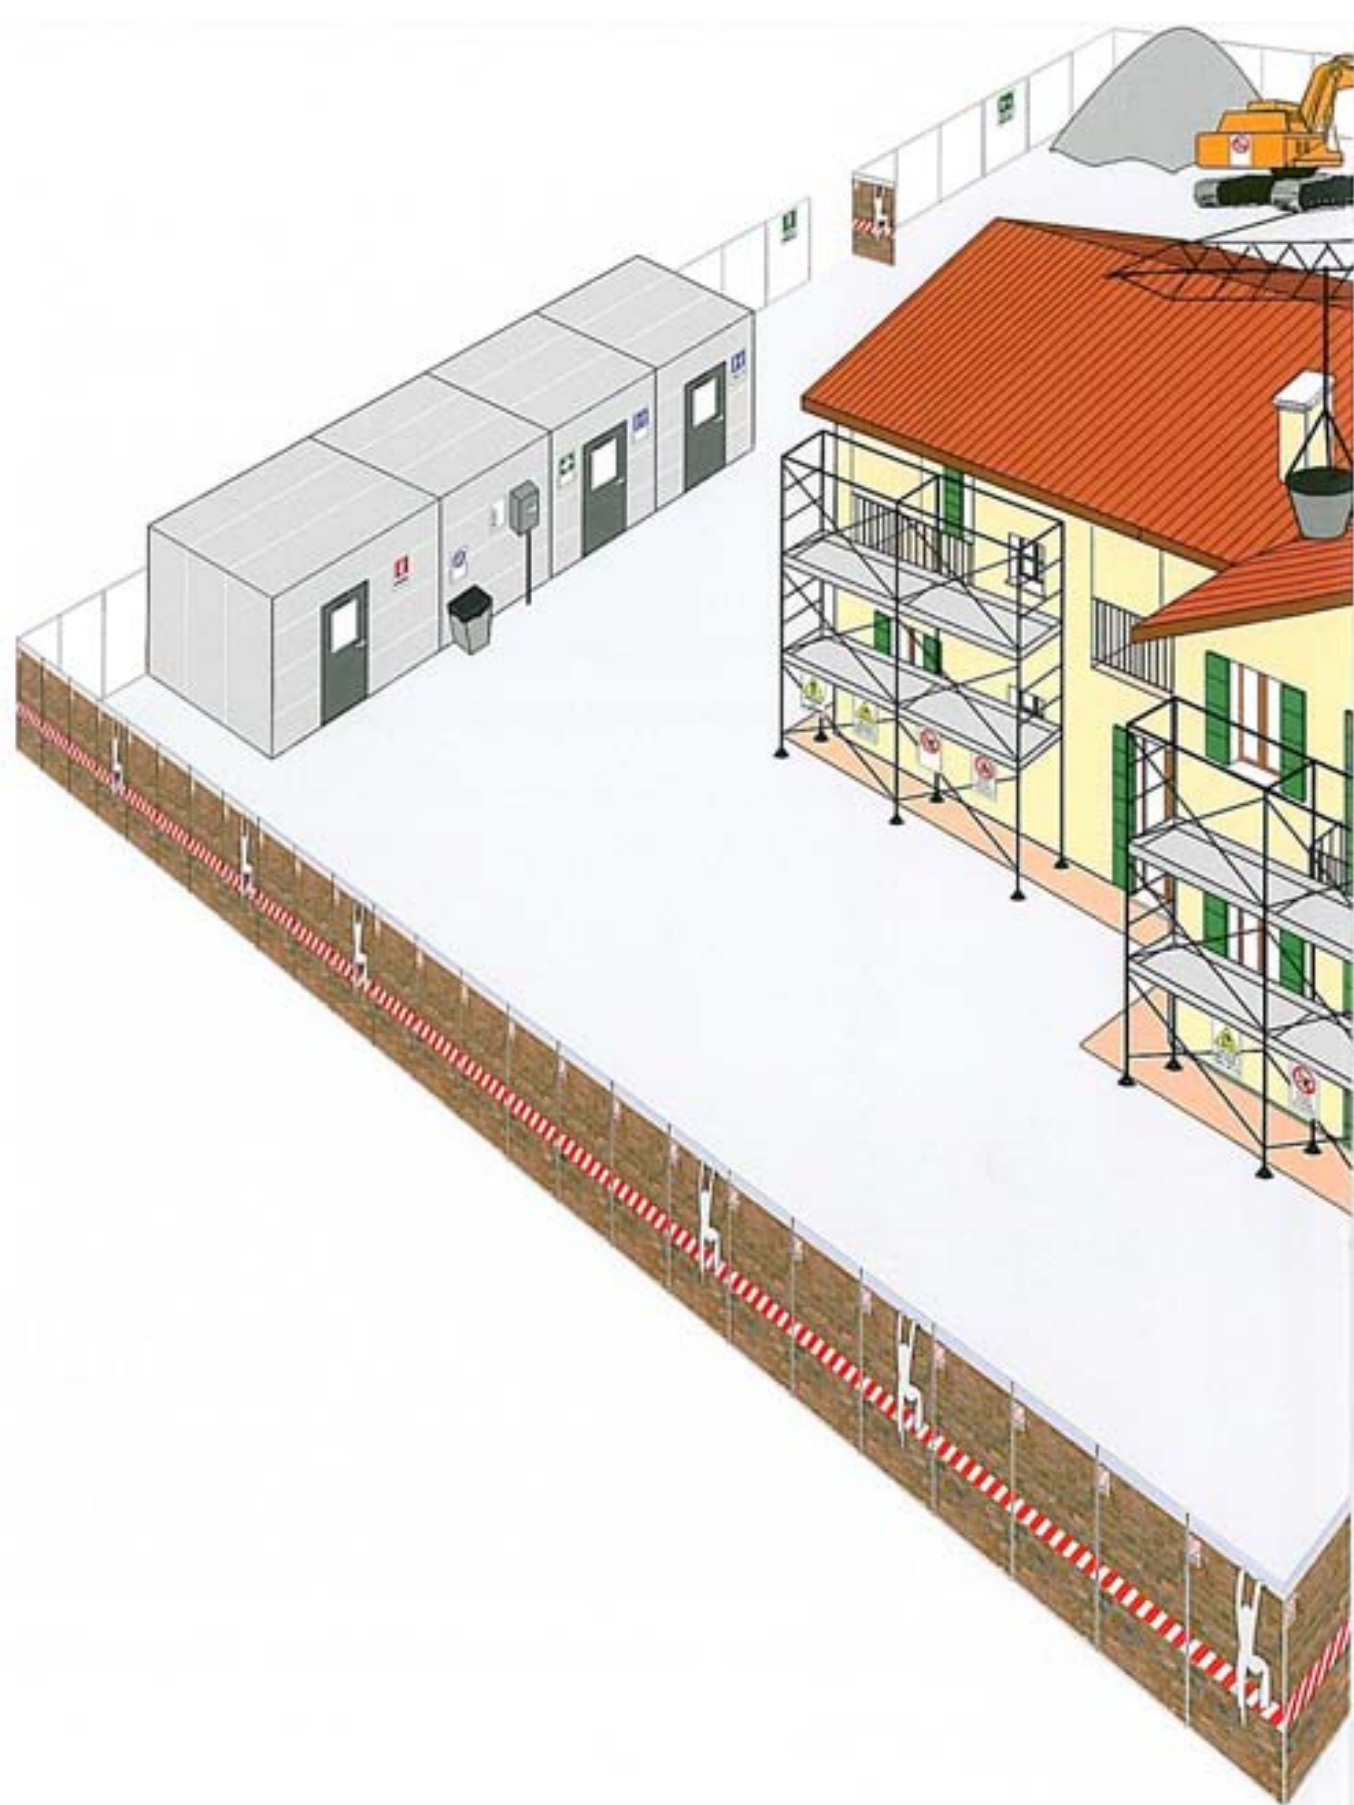

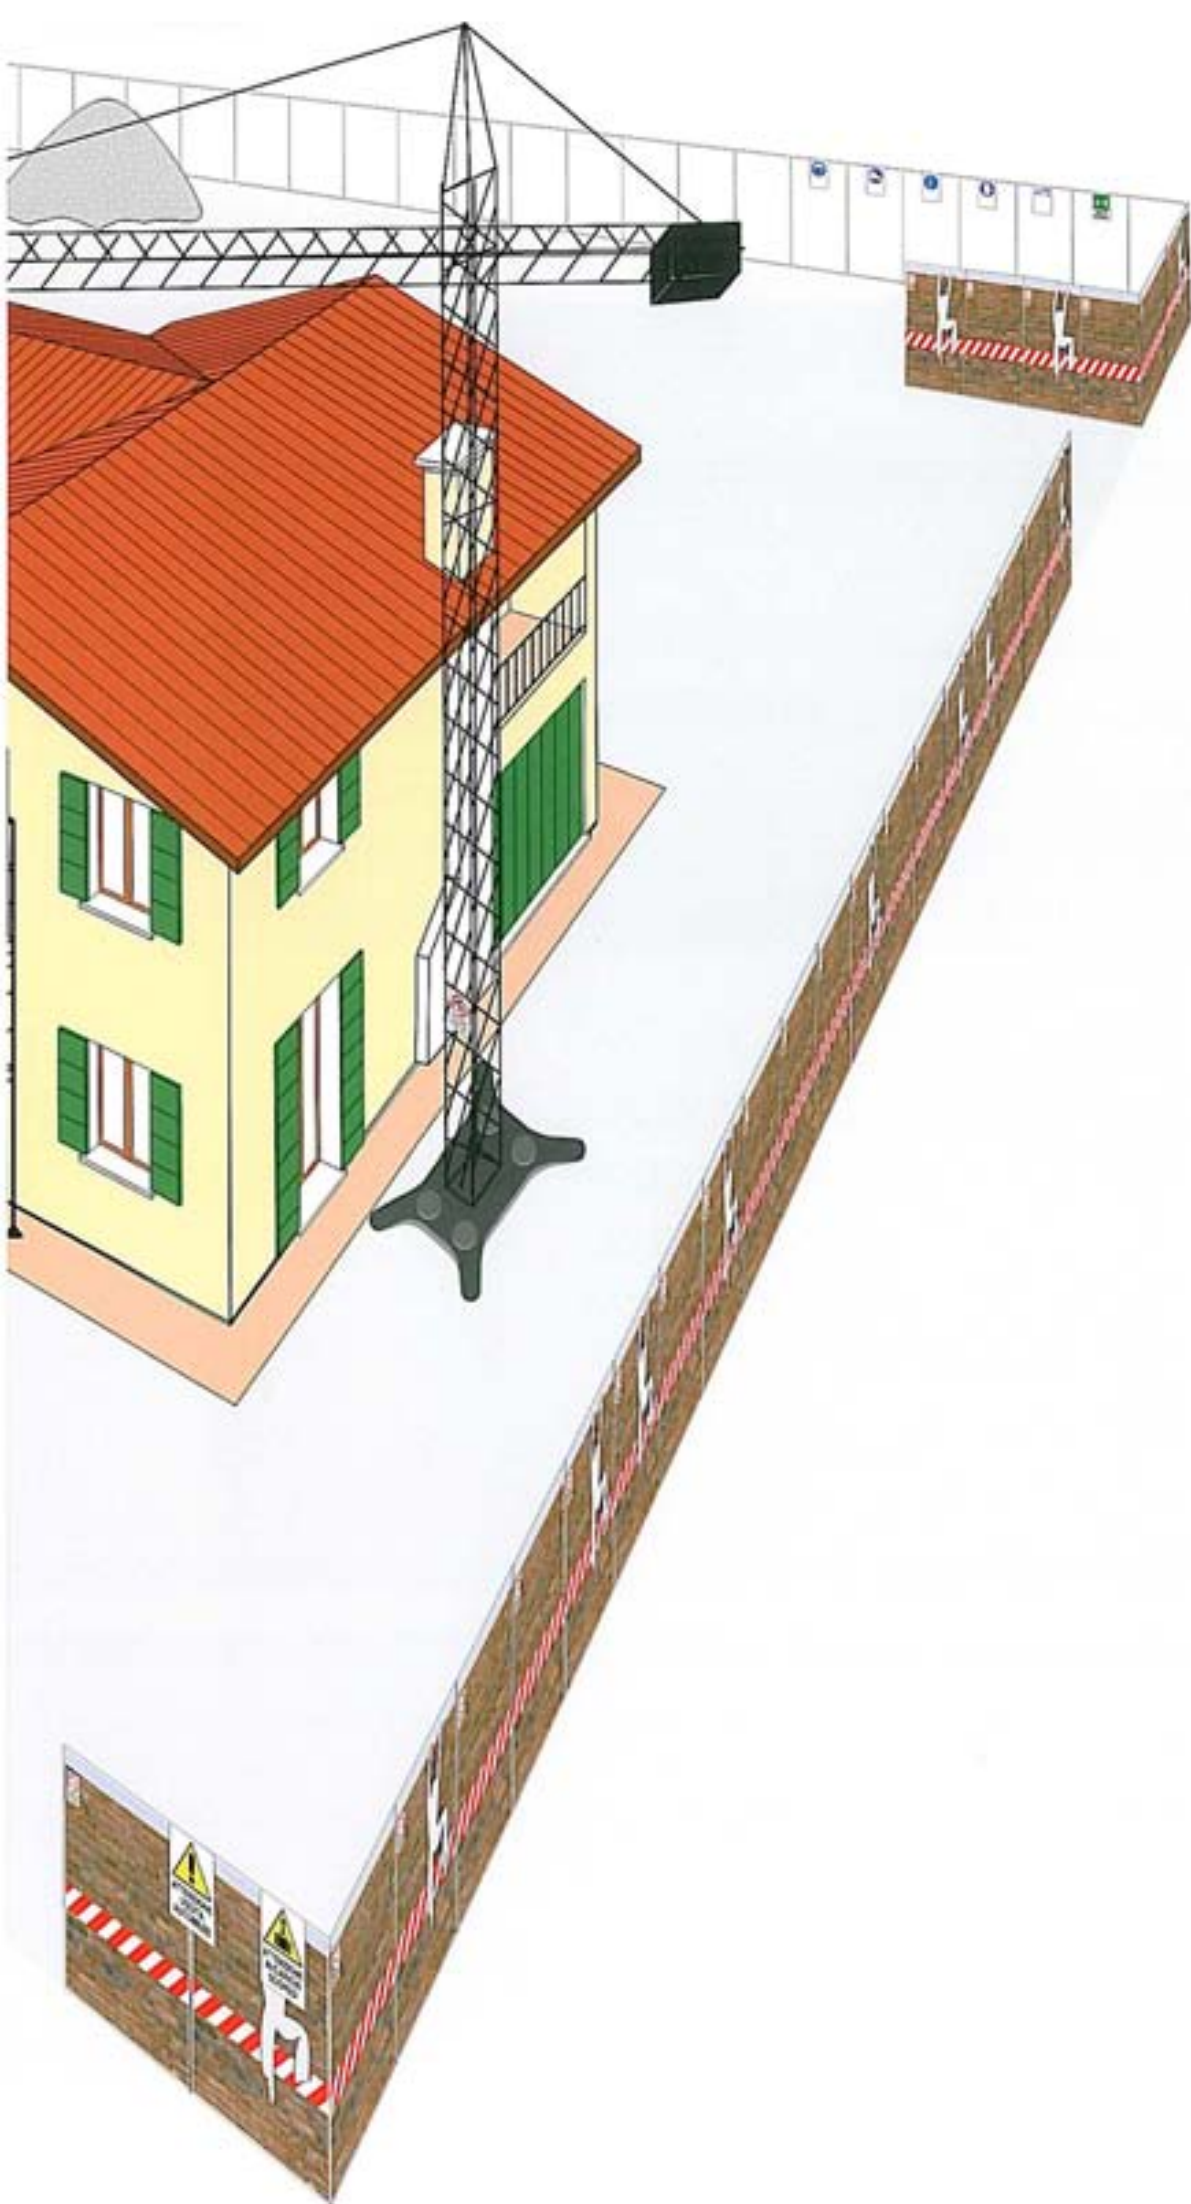



*i cartelli sono
in confezioni
da n° 10 pezzi
e completi di
codice a barre*



1630 00 01



1630 00 10



1630 00 20



1630 00 21



1630 00 22



1630 00 25



1630 00 26



1630 00 30



1630 00 40



1630 00 50



1630 00 55



1630 01 00



1630 01 50



1630 01 60



1630 02 00



1630 02 50



1630 02 70



1630 02 80



1630 03 00



1630 03 60



1630 03 80



1630 04 00



1630 06 00



1630 09 00



1630 09 30



1630 09 60



1630 09 62



1630 09 80



1630 10 20



1630 11 20



1630 11 25



1630 11 40



1630 11 60



1630 11 80



1630 12 00



1630 15 00



1630 18 00



1630 21 00



1630 24 00



1630 25 00



1630 27 00



1630 27 10



1630 28 00



1630 30 00



1630 33 00



1630 33 50



1630 50 00



1630 52 00



1630 53 00



1630 56 00



CONTROLLARE
PERIODICAMENTE
FUNI E CATENE

1630 57 50



È OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI

1630 59 00



È OBBLIGATORIO
IL CASCO
DI PROTEZIONE

1630 62 00



CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

1630 65 00



INDOSSARE
GLI INDUMENTI
PROTETTIVI

1630 66 50



È OBBLIGATORIO
LO SCHERMO
PROTETTIVO

1630 68 00



VEICOLI A
PASSO D'UOMO

1630 68 20



È OBBLIGATORIO
GETTARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE

1630 68 40



È OBBLIGATORIO
USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE
PERSONALE
IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

1630 69 00



È OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

1630 69 10



TOILETTE

1630 70 10



TOILETTE

1630 70 15



TOILETTE

1630 70 20



SPOGLIATOI

1630 70 30



SPOGLIATOIO

1630 70 35



SPOGLIATOIO

1630 70 40



PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
PER I PEDONI

1630 70 95



PEDONI
A DESTRA

1630 71 00



PEDONI
A SINISTRA

1630 71 10



PEDONI
SOTTO

1630 71 20



PEDONI
SUL LATO
OPPOSTO

1630 71 50



ESTINTORE

1630 80 00



USCITA DI
EMERGENZA

1631 03 00

materiale

formato

polioida

mm 430x330 mm 680x430



1631 03 10



1631 03 20



1631 03 90



1631 04 10



1631 05 10



1631 06 10



1632 80 10



1632 90 10



1632 90 90



1632 90 95



1633 00 10



1633 00 20

materiale

formato

polioida

mm 680x430



1634 99 90

polionda

mm 680x430 mm 880x680 mm 1380x880

cartello per concessioni edili completo di tutte le diciture previste dalle normative nazionali

[illegible]

1660 50 50

[illegible]

1660 50 60

187

materiale

formato

polianda

mm 880x680 mm 1380x880

cartello per concessioni edili pubblicizzabile

[illegible]

1660 50 55

[illegible]

1660 50 65

cartello per concessioni edili completo di tutte le diciture previste dalle normative nazionali



1660 50 66



1660 50 67

188



1660 50 70



1680 00 05

cartello per cantieri edili



1680 00 30



1680 00 70

189

cartello per cantieri edili pubblicizzabile



personalizzabile

1680 00 35



personalizzabile

1680 00 75

materiale

formato

polionda

mm 1800x380

pannello per la segnalazione degli angoli



1700 00 01



190

materiale

formato

polionda con rifrangente

mm 1800x380

pannello rifrangente per la segnalazione degli angoli



1700 00 02





1700 00 10



1701 00 20



1701 00 60



1701 00 70



1701 00 80



1701 00 90

per ordinare

fotocopiate e compilate questo modulo

ragione sociale:

via: _____

CAP: città: provincia:

ordine effettuato da:

[illegible]